
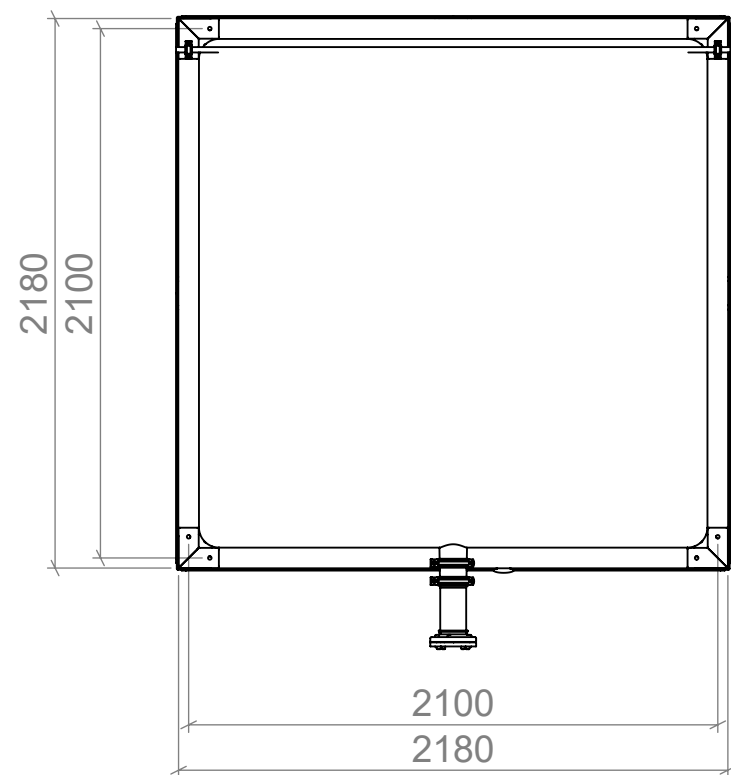
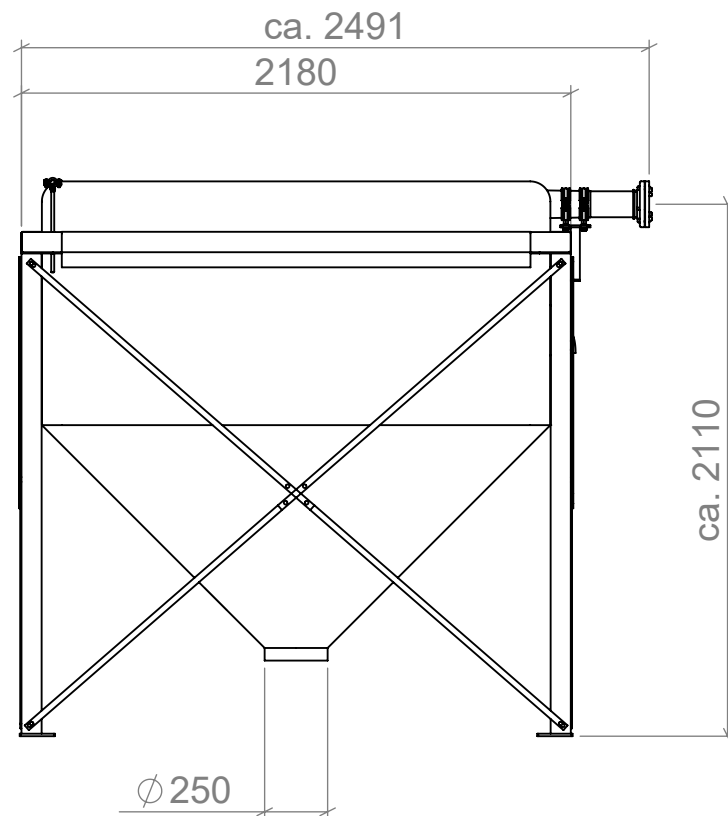


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

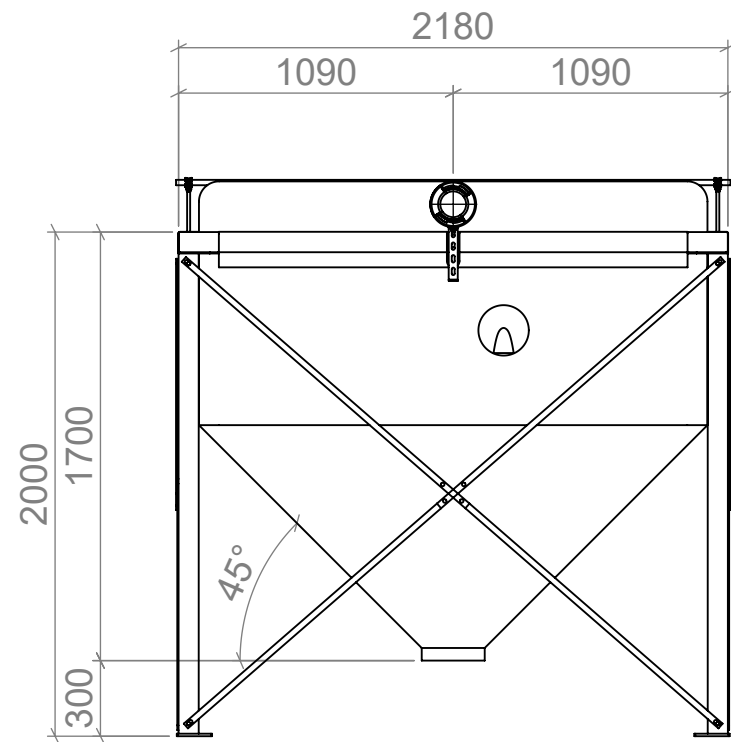

Flexilo STANDARD HP21/18G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 4,3 bis 6,0 m³
Fassung: 2,8 bis 3,9 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Stahlgestell verzinkt: 2200 x 2200 mm
Gestellhöhe: 2000 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !



Allgemein-
toleranzen
DIN ISO 2768-mK



Kunde: **A.B.S. Intern**

Datum

Name

Auftragsnummer: **AU...**

Erstellt 28.11.2024

Meister

Material:

Gepr. 28.11.2024

Gewicht (kg):

A.B.S. Silo- und
Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Benennung:

Flexilo STANDARD HP21/18G

Artikelnummer: **HP21/18G**

Stück
1

Format
A3

Maßstab
1:30

Blatt / von
1 / 2

Änderung

Datum

Name