
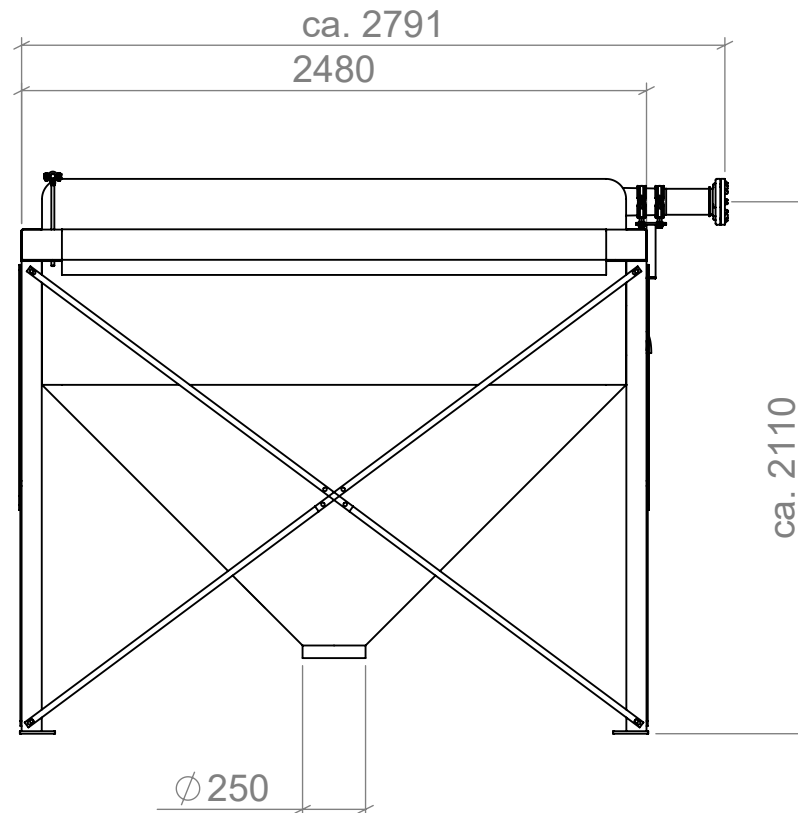


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

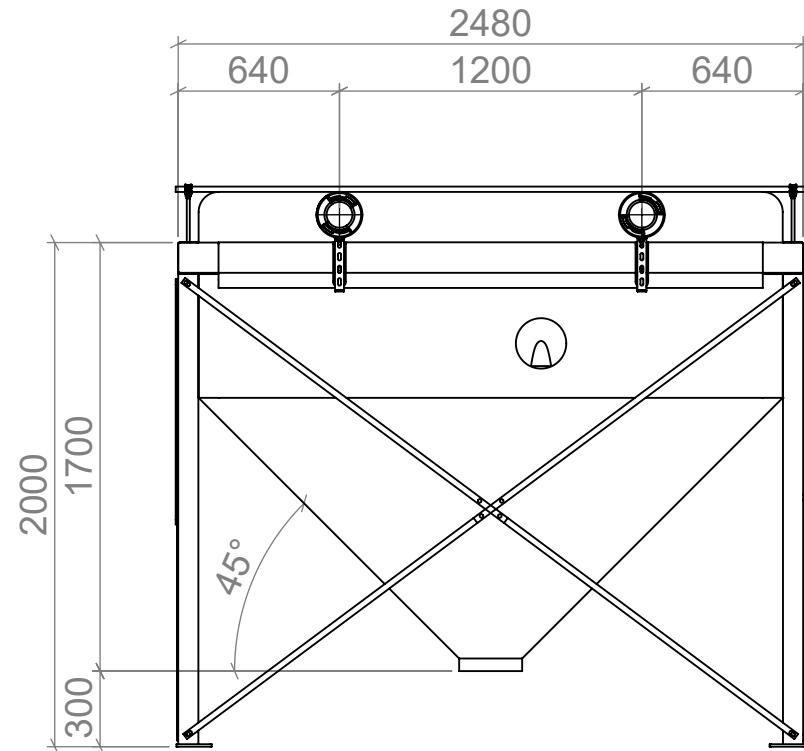

Flexilo STANDARD HP24/18G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 5,1 bis 7,3 m³
Fassung: 3,3 bis 4,8 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Stahlgestell verzinkt: 2500 x 2500 mm
Gestellhöhe: 2000 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

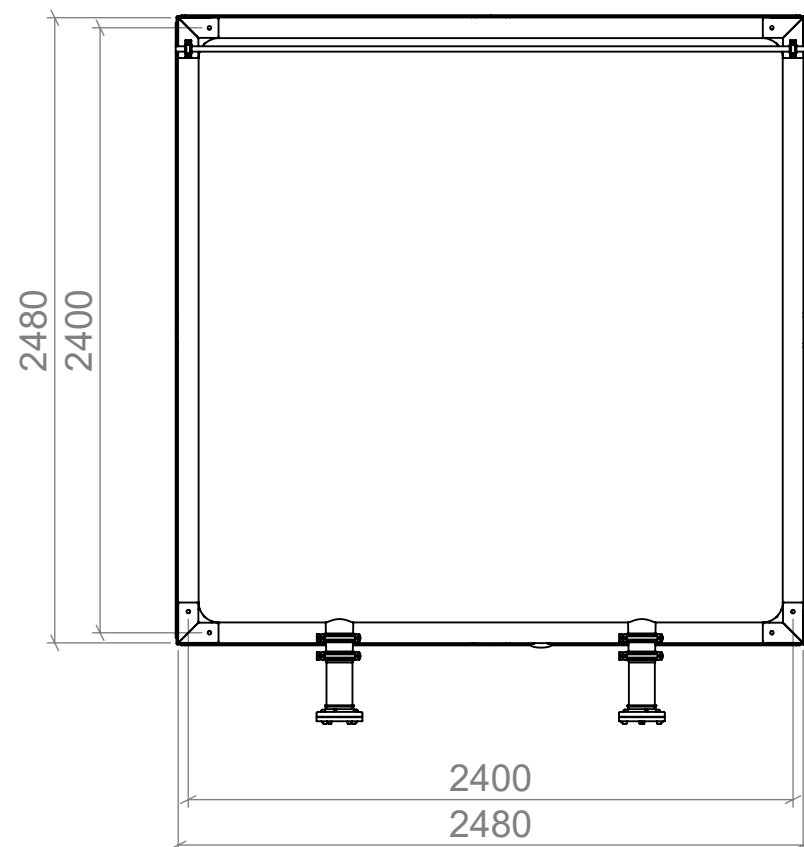

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern								
					Datum		Name		Auftragsnummer: AU...						
			Erstellt		28.11.2024		Meister		Material:						
			Gepr.		28.11.2024				Gewicht (kg):						
									Benennung:						
									Flexilo STANDARD HP24/18G						
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50					Artikelnummer: HP24/18G							
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten					Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
								1		A3		1:30		1 / 2	
Änderung			Datum		Name										

A.B.S. Silo- und
Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50