


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.

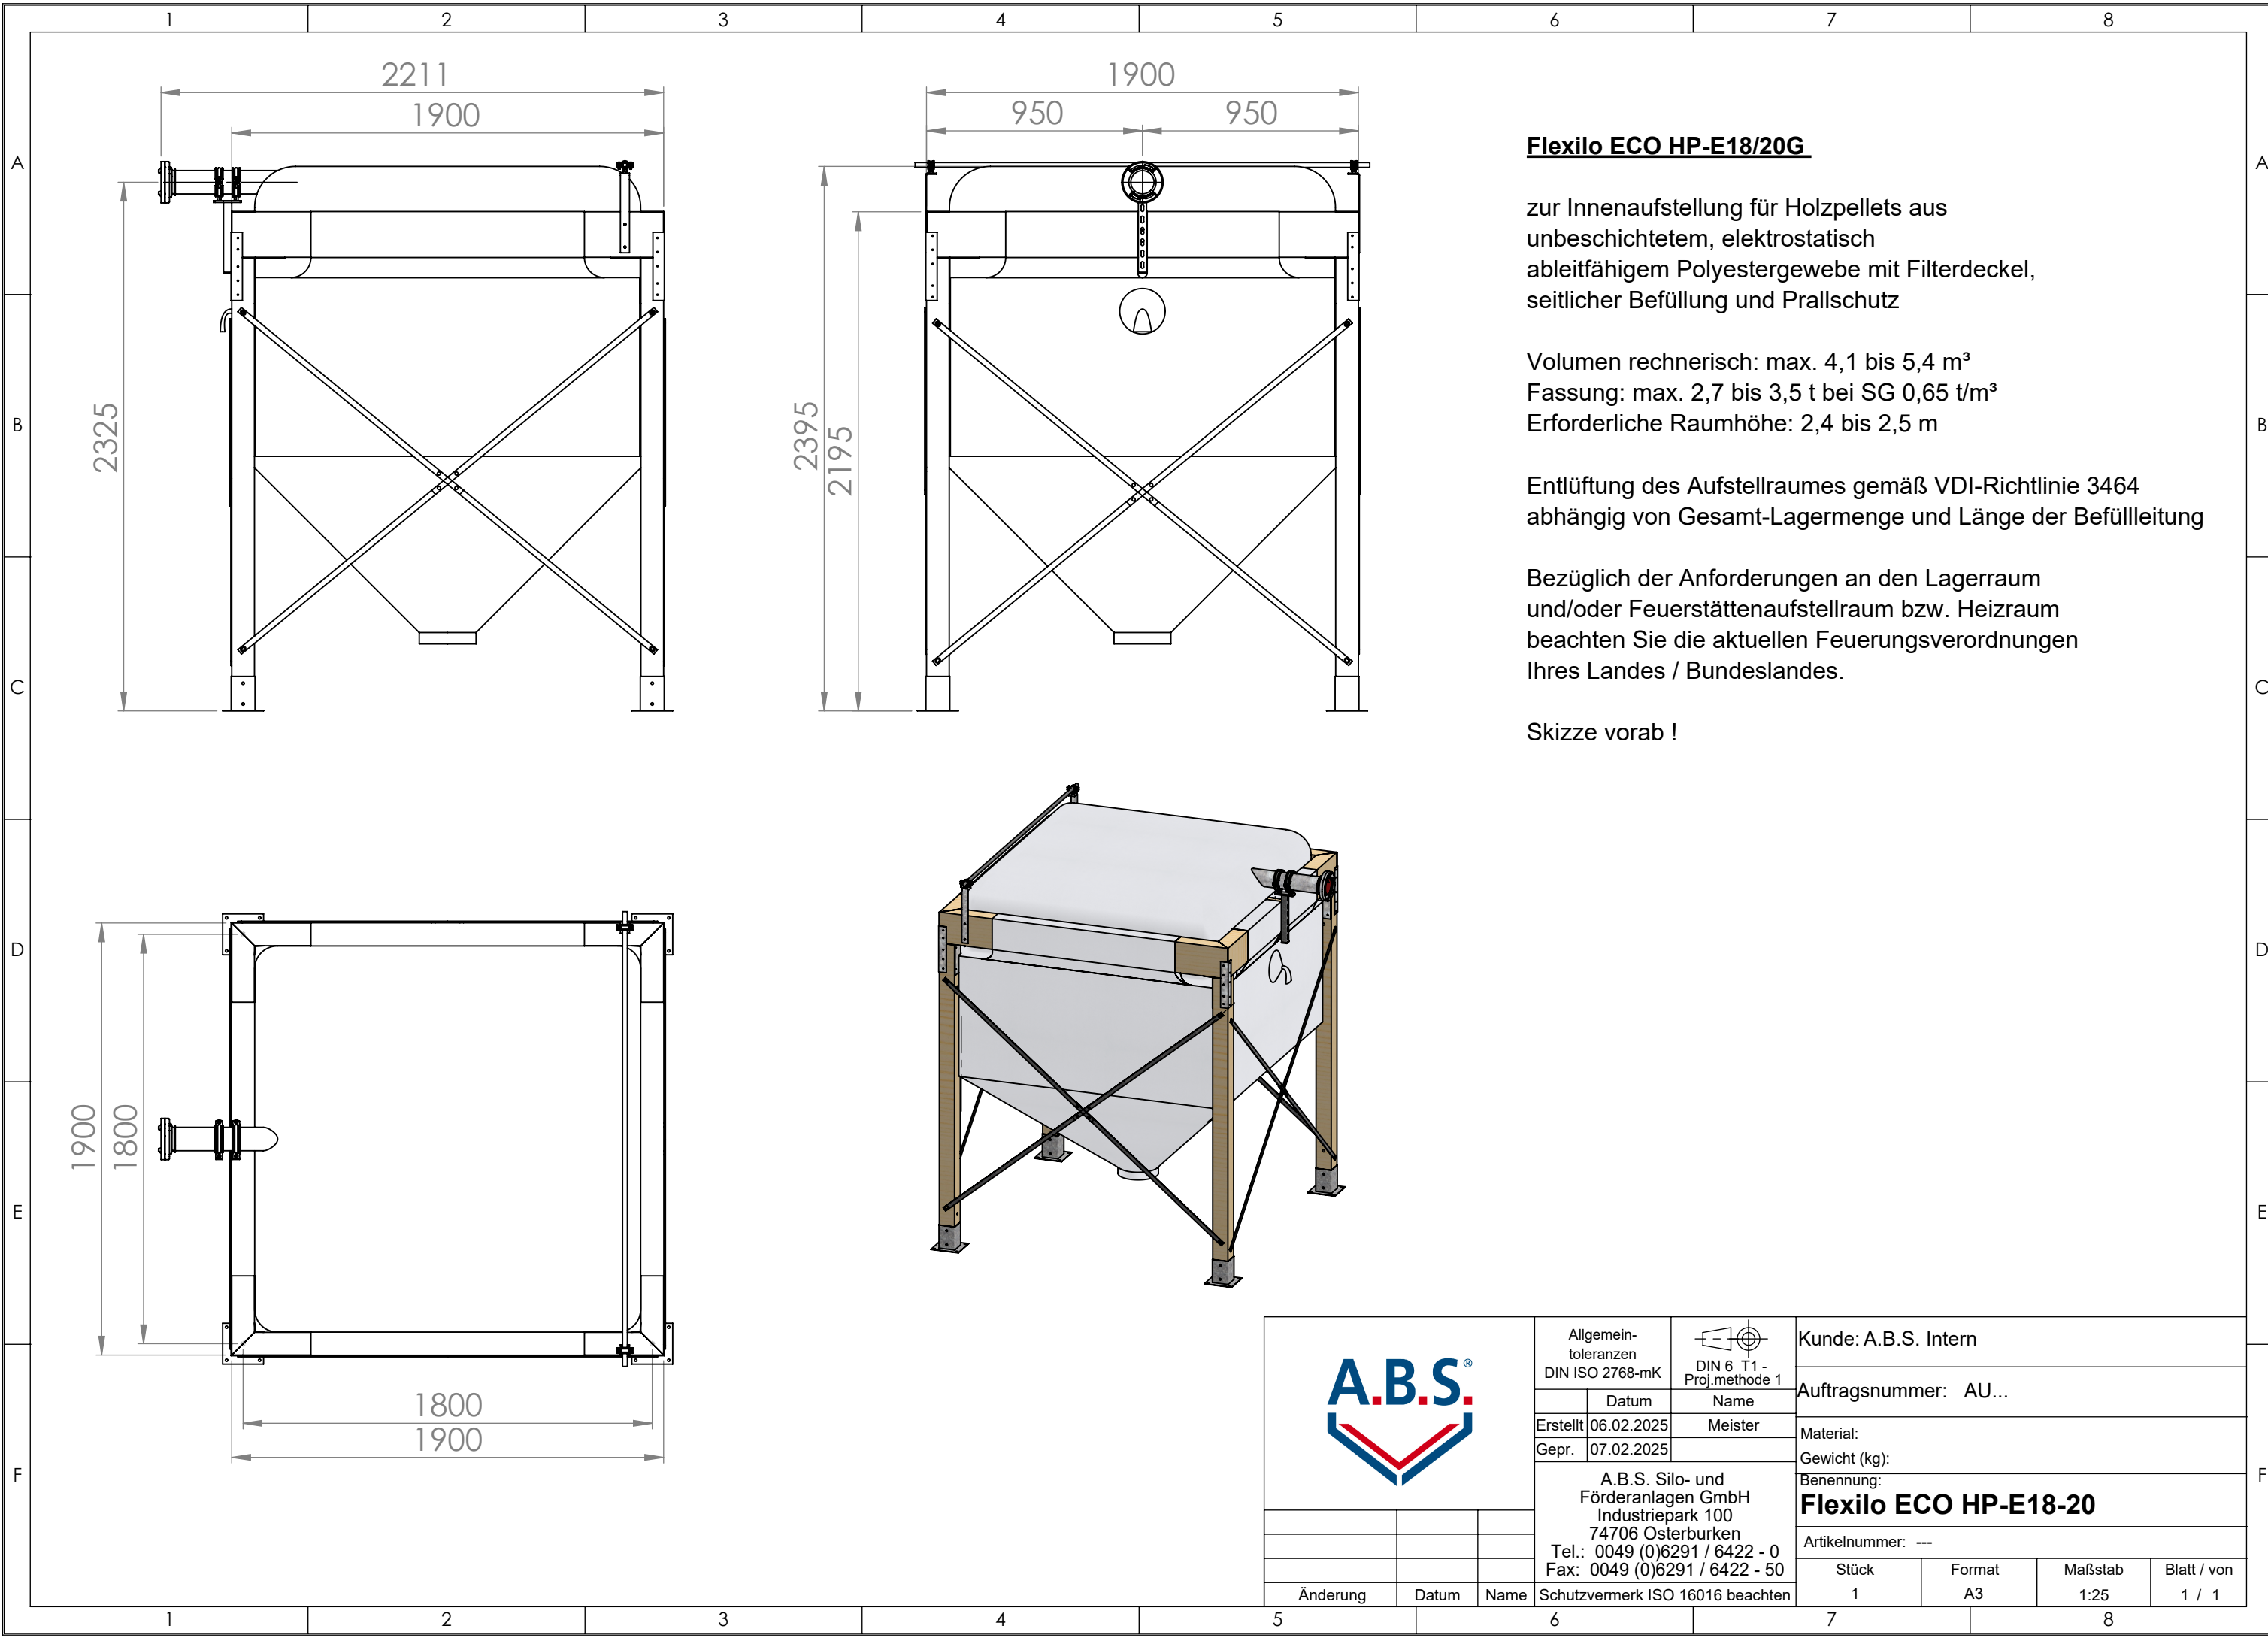

Flexilo ECO HP-E18/20G


zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 4,1 bis 5,4 m³
Fassung: max. 2,7 bis 3,5 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern			
				Datum	Name		Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt	06.02.2025	Meister		Material:			
			Gepr.	07.02.2025			Gewicht (kg):			
					A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: Flexilo ECO HP-E18-20			
							Artikelnummer: ---			
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Stück 1		Format A3	Maßstab 1:25	Blatt / von 1 / 1	