



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

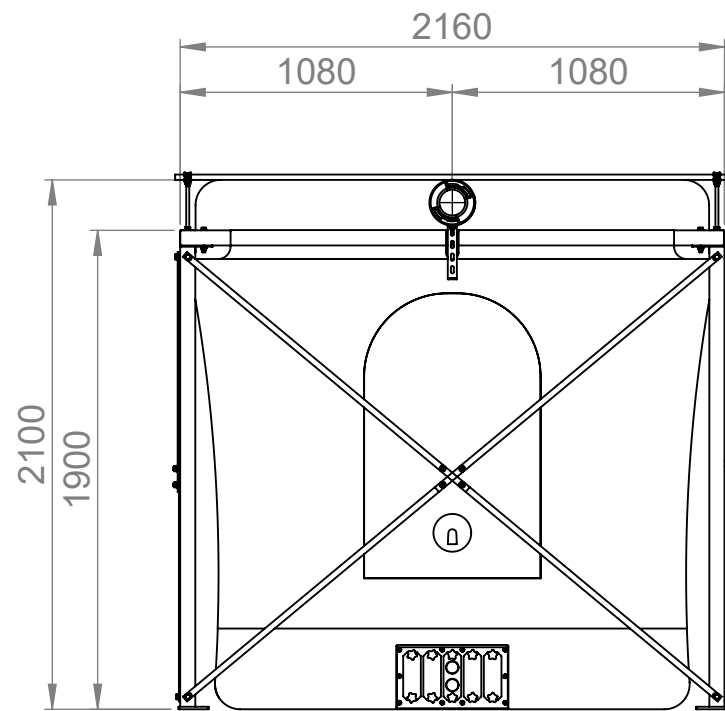


Anordnung Entnahme/Befüllung und Einstieg
nach Kundenangabe

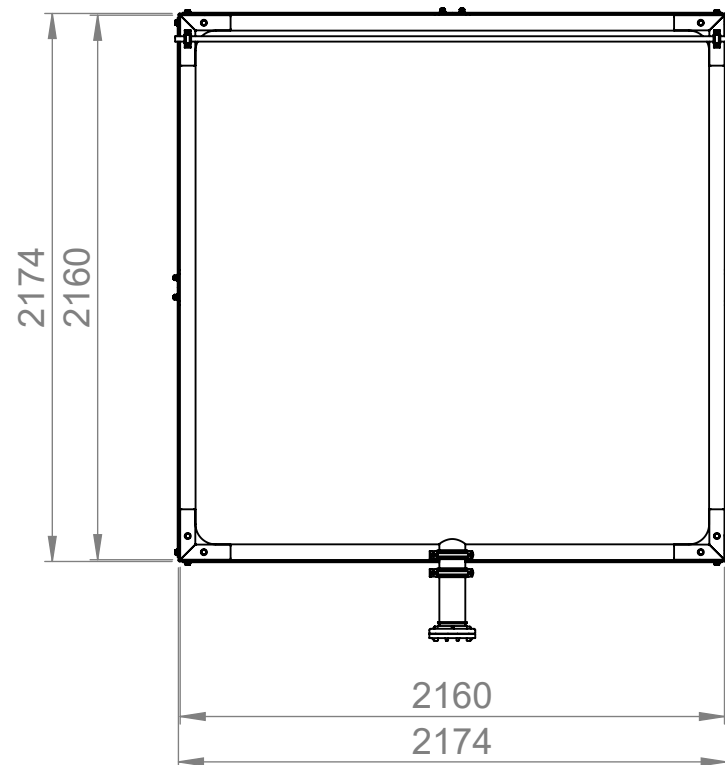

Entnahme erfolgt mittels 5 Saugsonden
und manueller Umschaltseinheit

Restmenge: ca. 12 % - 15%

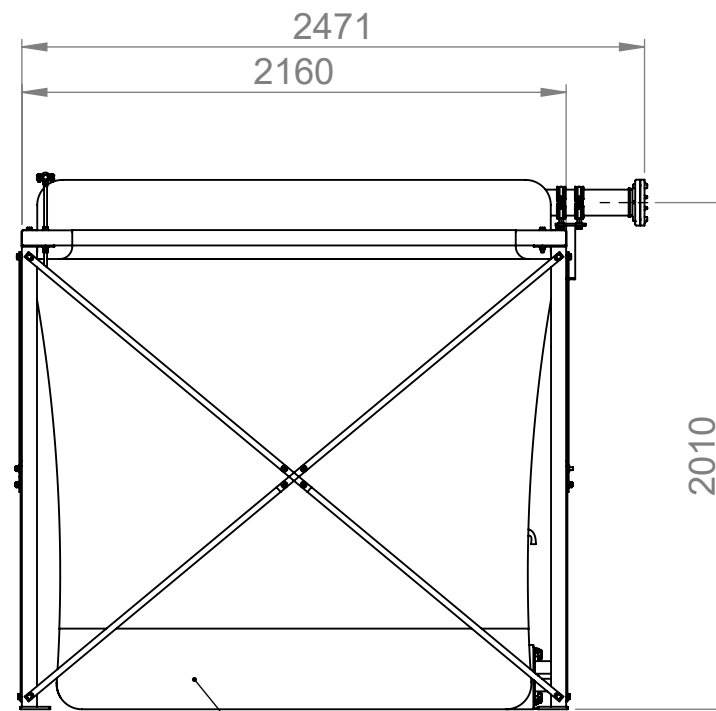

PVC beschichtetes Gewebe

Flexilo FLACHBODEN HP-FB21


zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 7,2 bis 9,7 m³
Fassung: max. 4,7 bis 6,3 t bei SG 0,65t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,1 bis 2,4 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüll-Leitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/
oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten
Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/
Bundeslandes.

Skizze vorab !

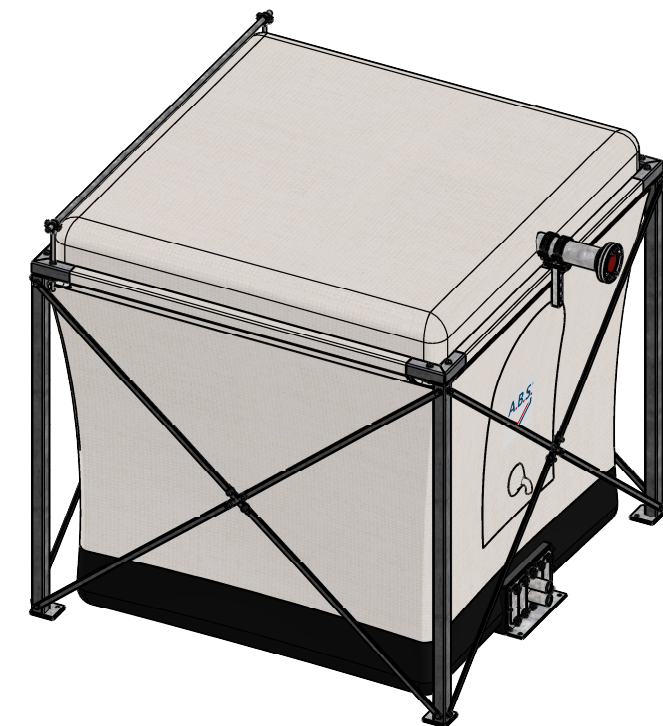

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
			Datum	Name	Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt 25.07.2016	Meister	Material:			
			Gepr. 22.10.2024		Gewicht (kg): 142.721			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung: HP-FB21		
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: ---		
Änderung	Datum	Name	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:30	Blatt / von 1 / 1		