
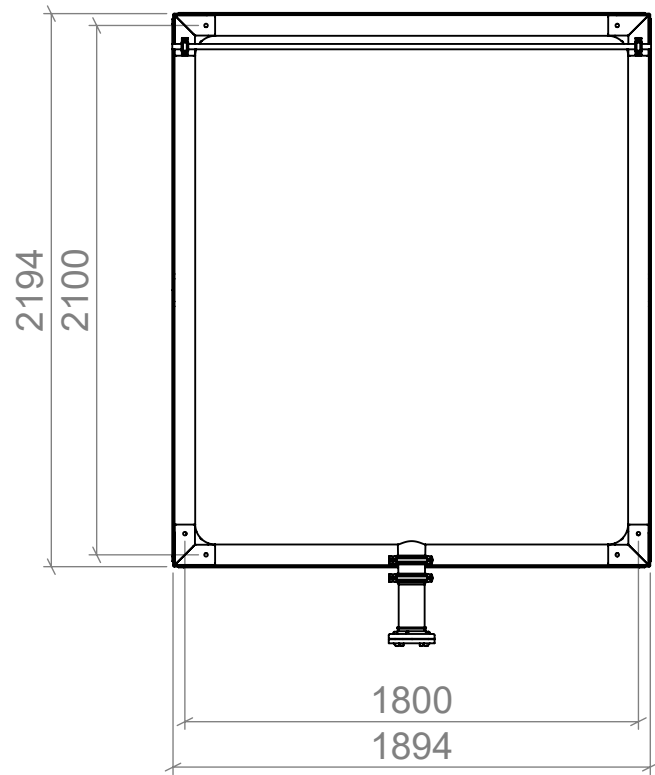
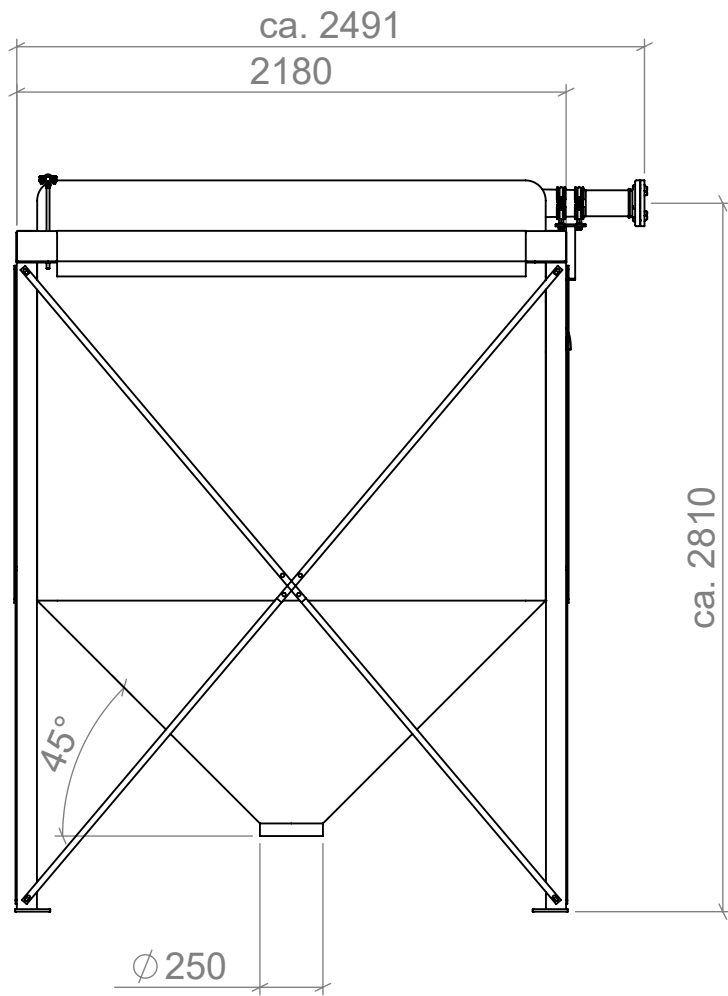


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

A
B
C
D
E
F

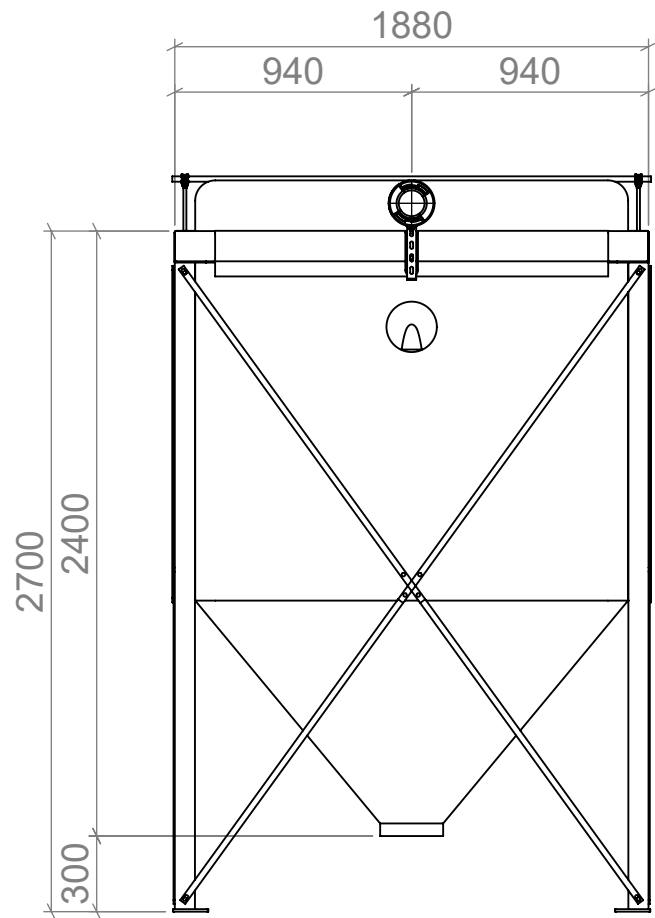

Flexilo STANDARD HP21x18/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 6,3 bis 7,8 m³
Fassung: 4,1 bis 5,1 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 2200 x 1900 mm
Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern							
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...							
			Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:							
			Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):							
							Benennung:							
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Flexilo STANDARD HP21x18/25G							
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Artikelnummer: HP21x18/25G							
Änderung	Datum	Name					Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
							1		A3		1:30		1 / 2	

A
B
C
D
E
F