
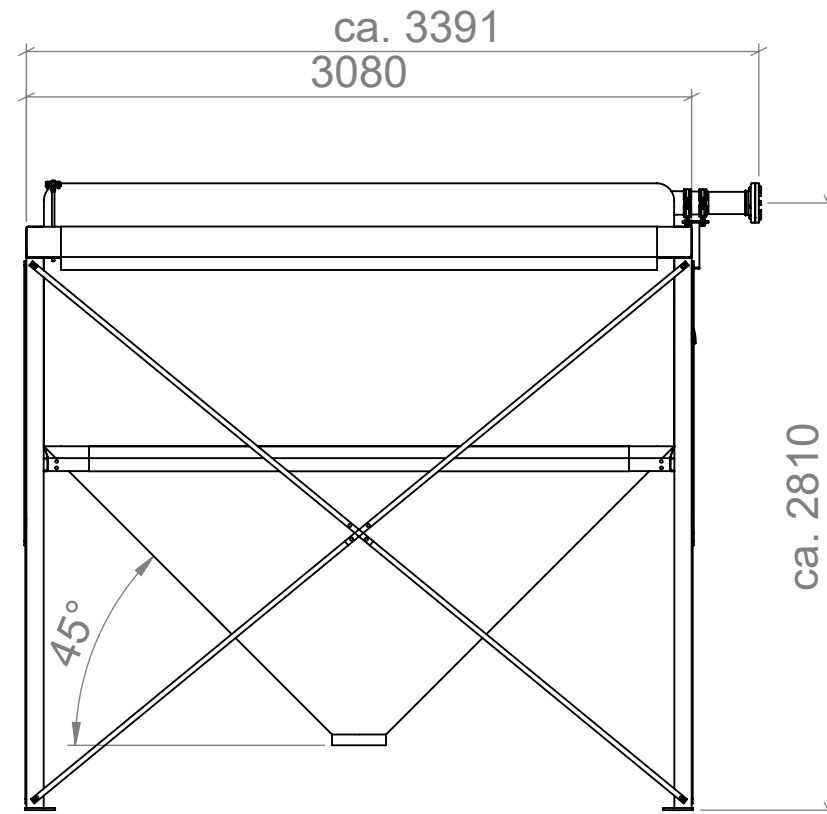


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

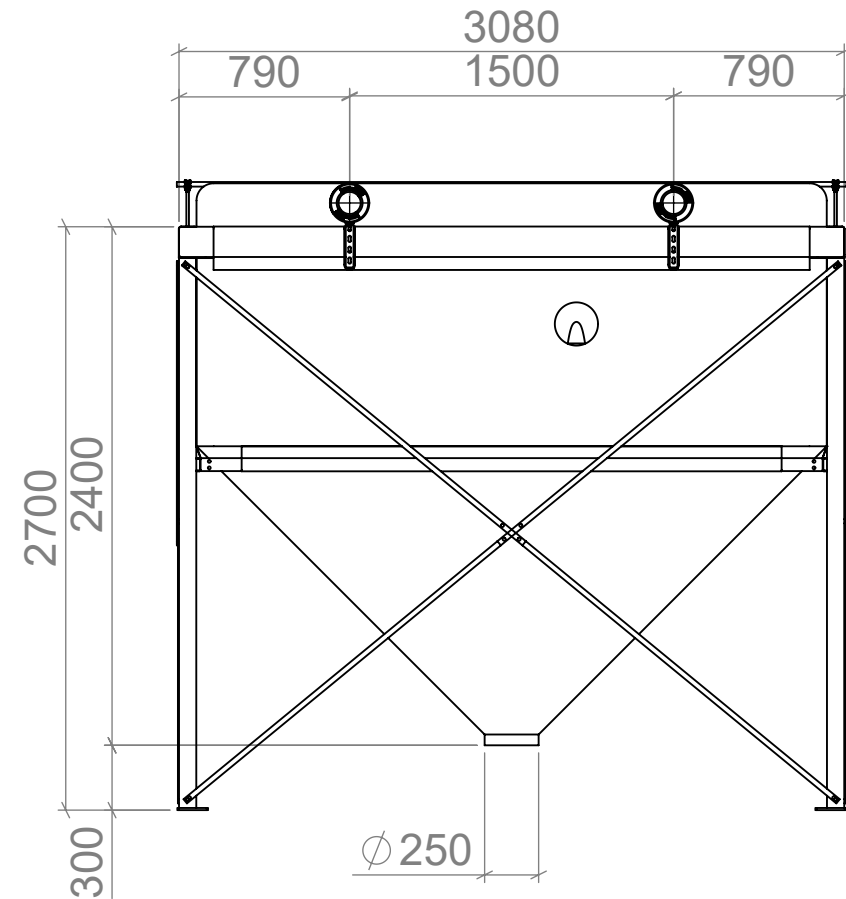

Flexilo STANDARD HP30/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 12,3 bis 15,9 m³
Fassung: 8,0 bis 10,4 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m


Stahlgestell grundiert/verzinkt: 3100 x 3100 mm
Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

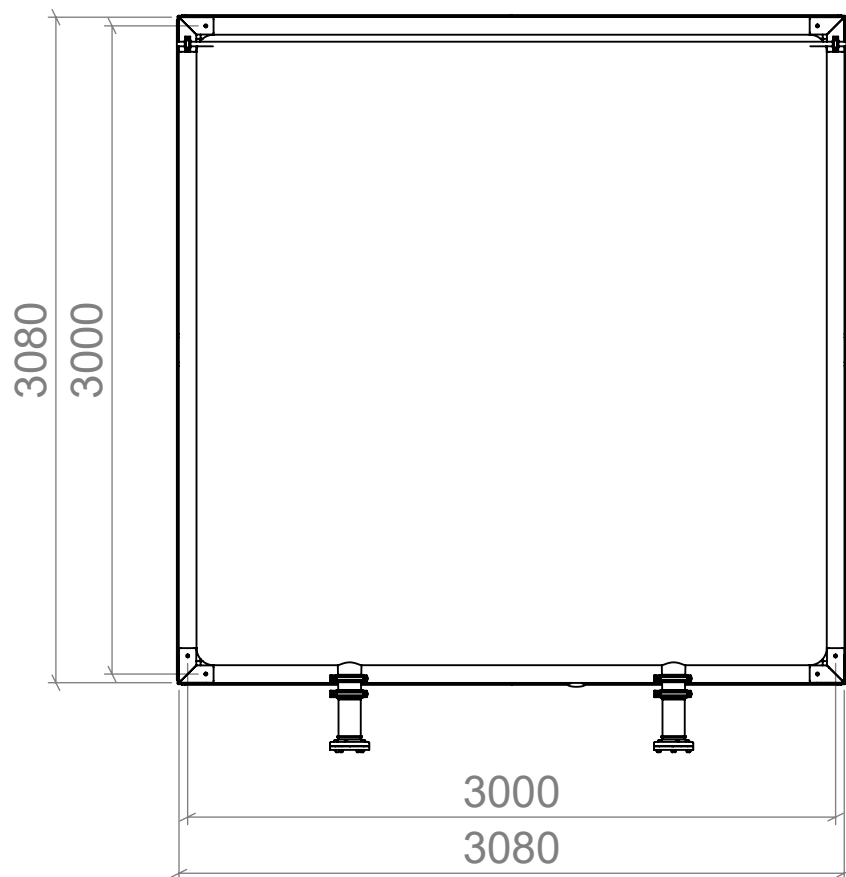

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern						
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...						
			Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:						
			Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):						
							A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: Flexilo STANDARD HP30/25G				
				Artikelnummer: HP30/25G									
				Stück 1		Format A3			Maßstab 1:35		Blatt / von 1 / 2		
Änderung		Datum		Name		Schutzvermerk ISO 16016 beachten							