


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

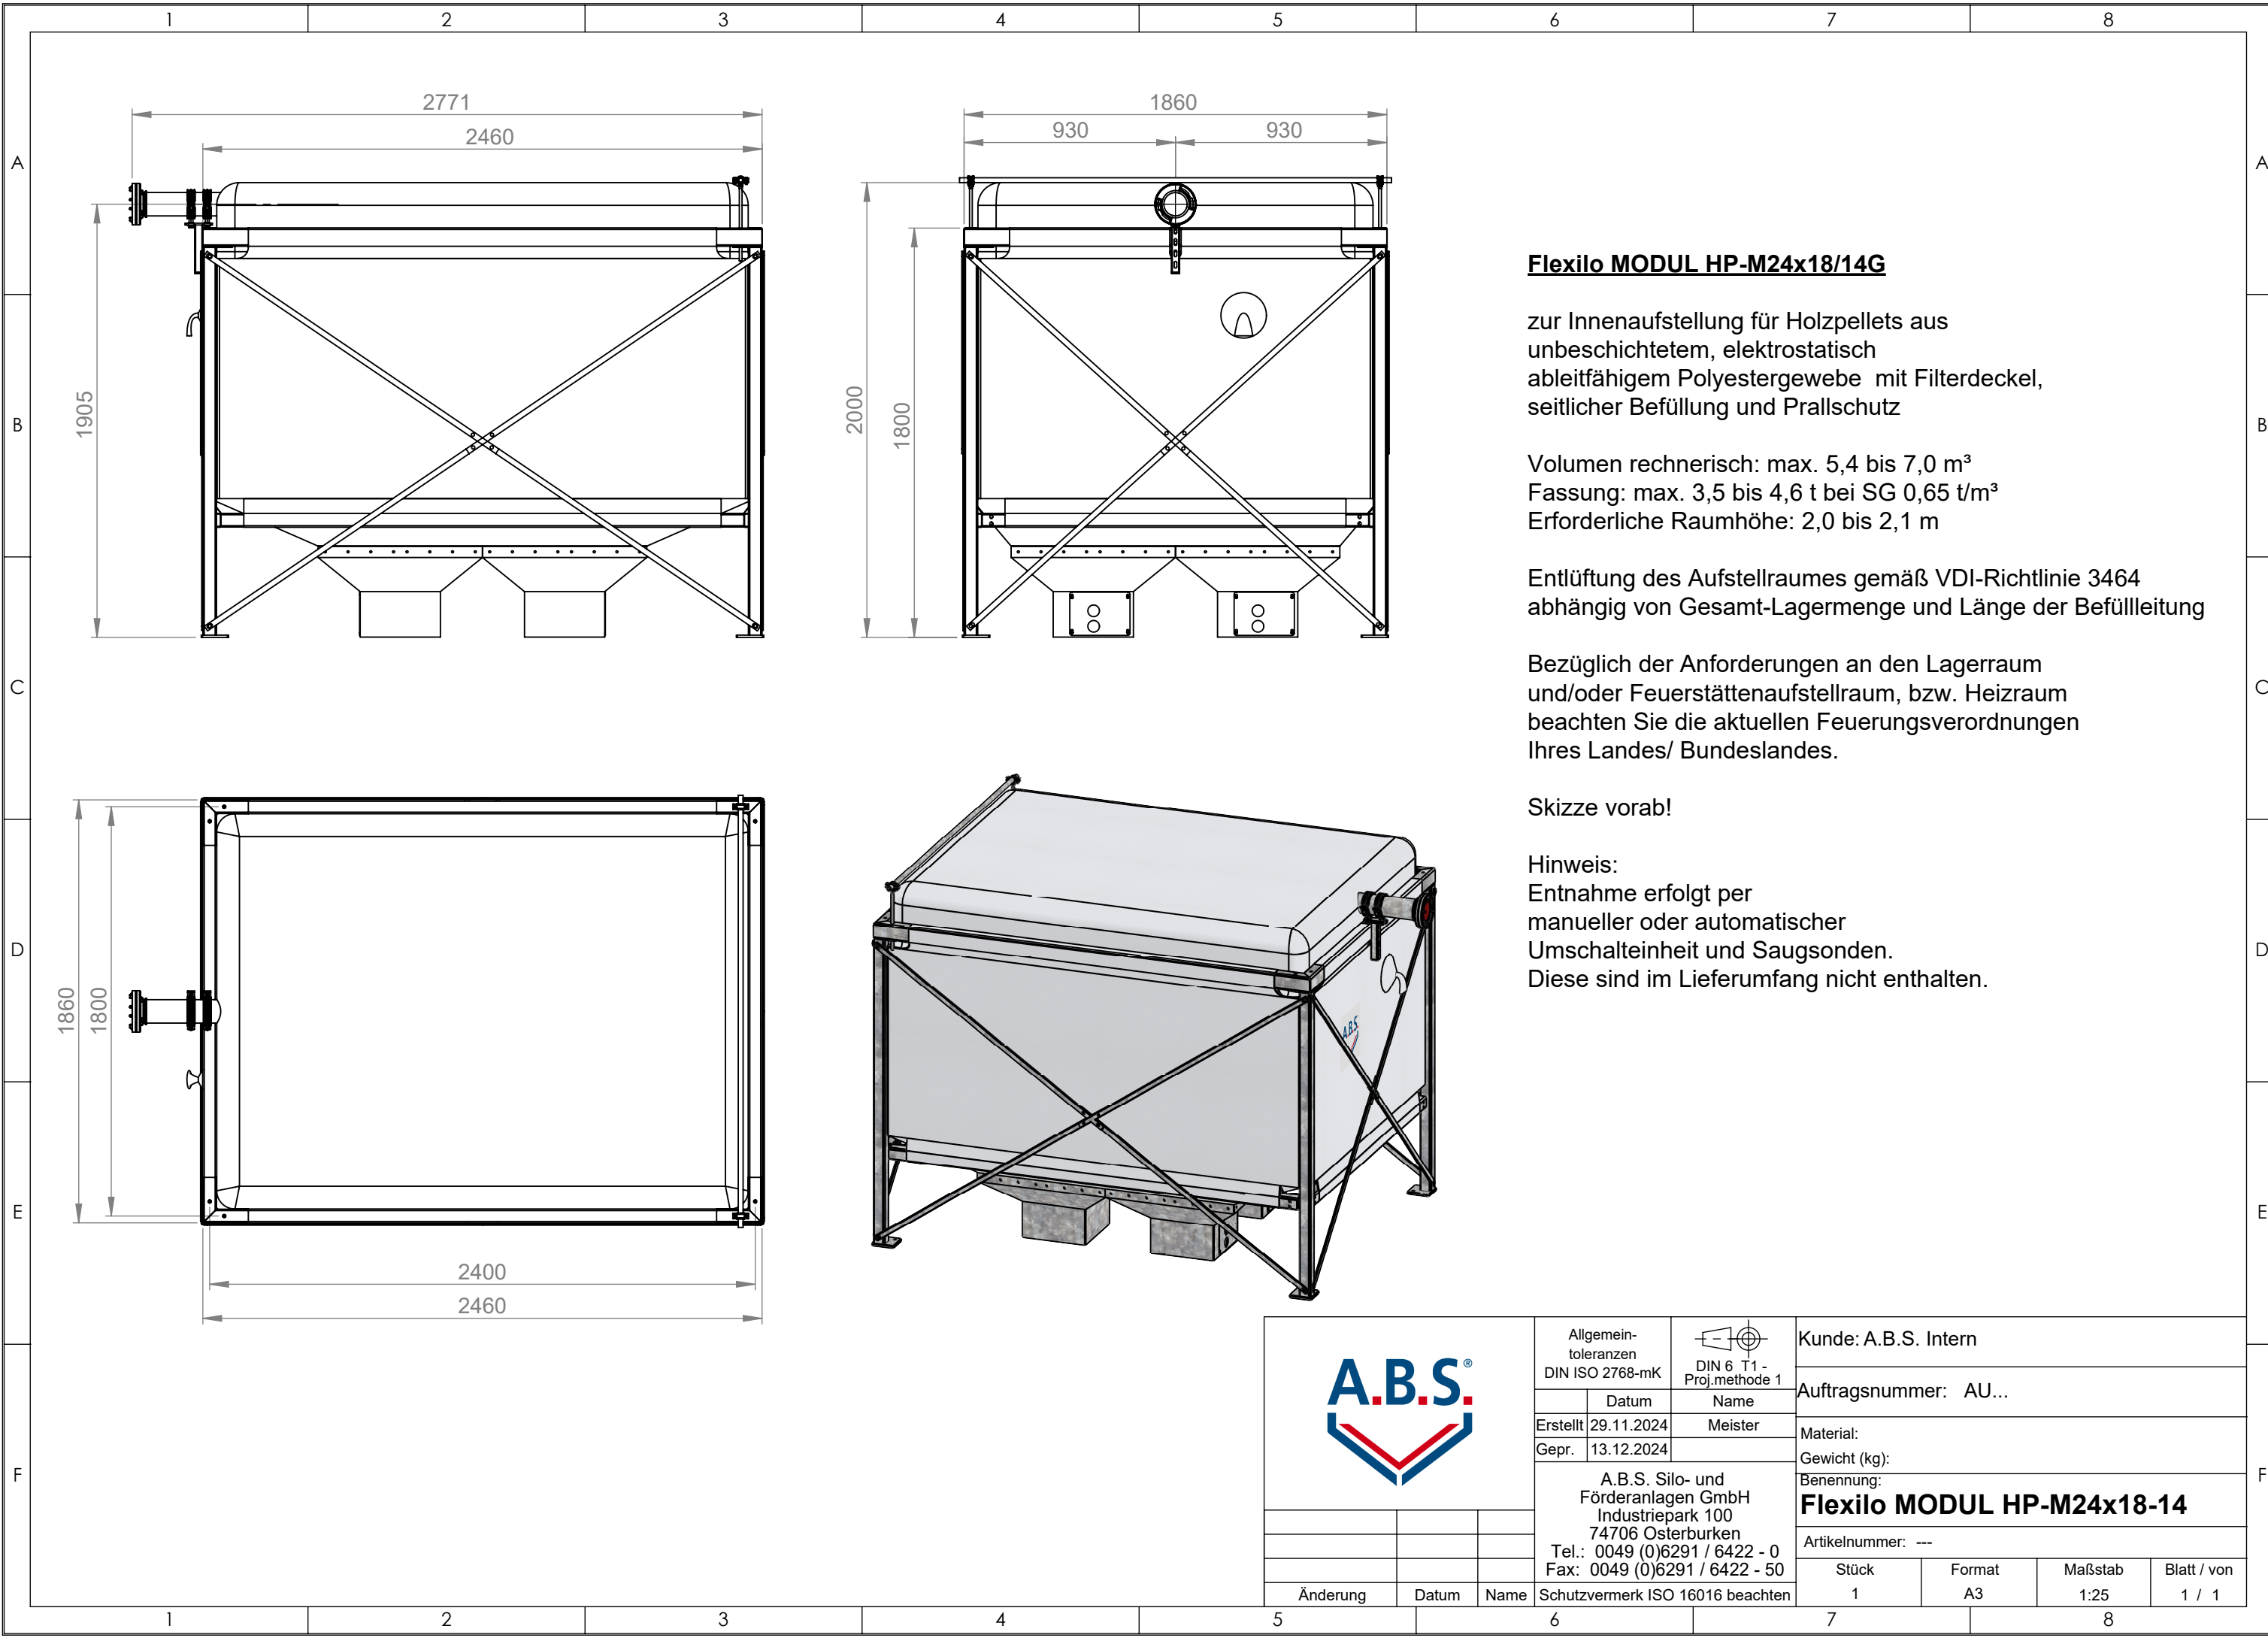

Flexilo MODUL HP-M24x18/14G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 5,4 bis 7,0 m³
Fassung: max. 3,5 bis 4,6 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
				Datum	Name	Auftragsnummer: AU...		
			Erstellt	29.11.2024	Meister	Material:		
			Gepr.	13.12.2024		Gewicht (kg):		
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung: Flexilo MODUL HP-M24x18-14		
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: ---		
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von		
			1	A3	1:25	1 / 1		