


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

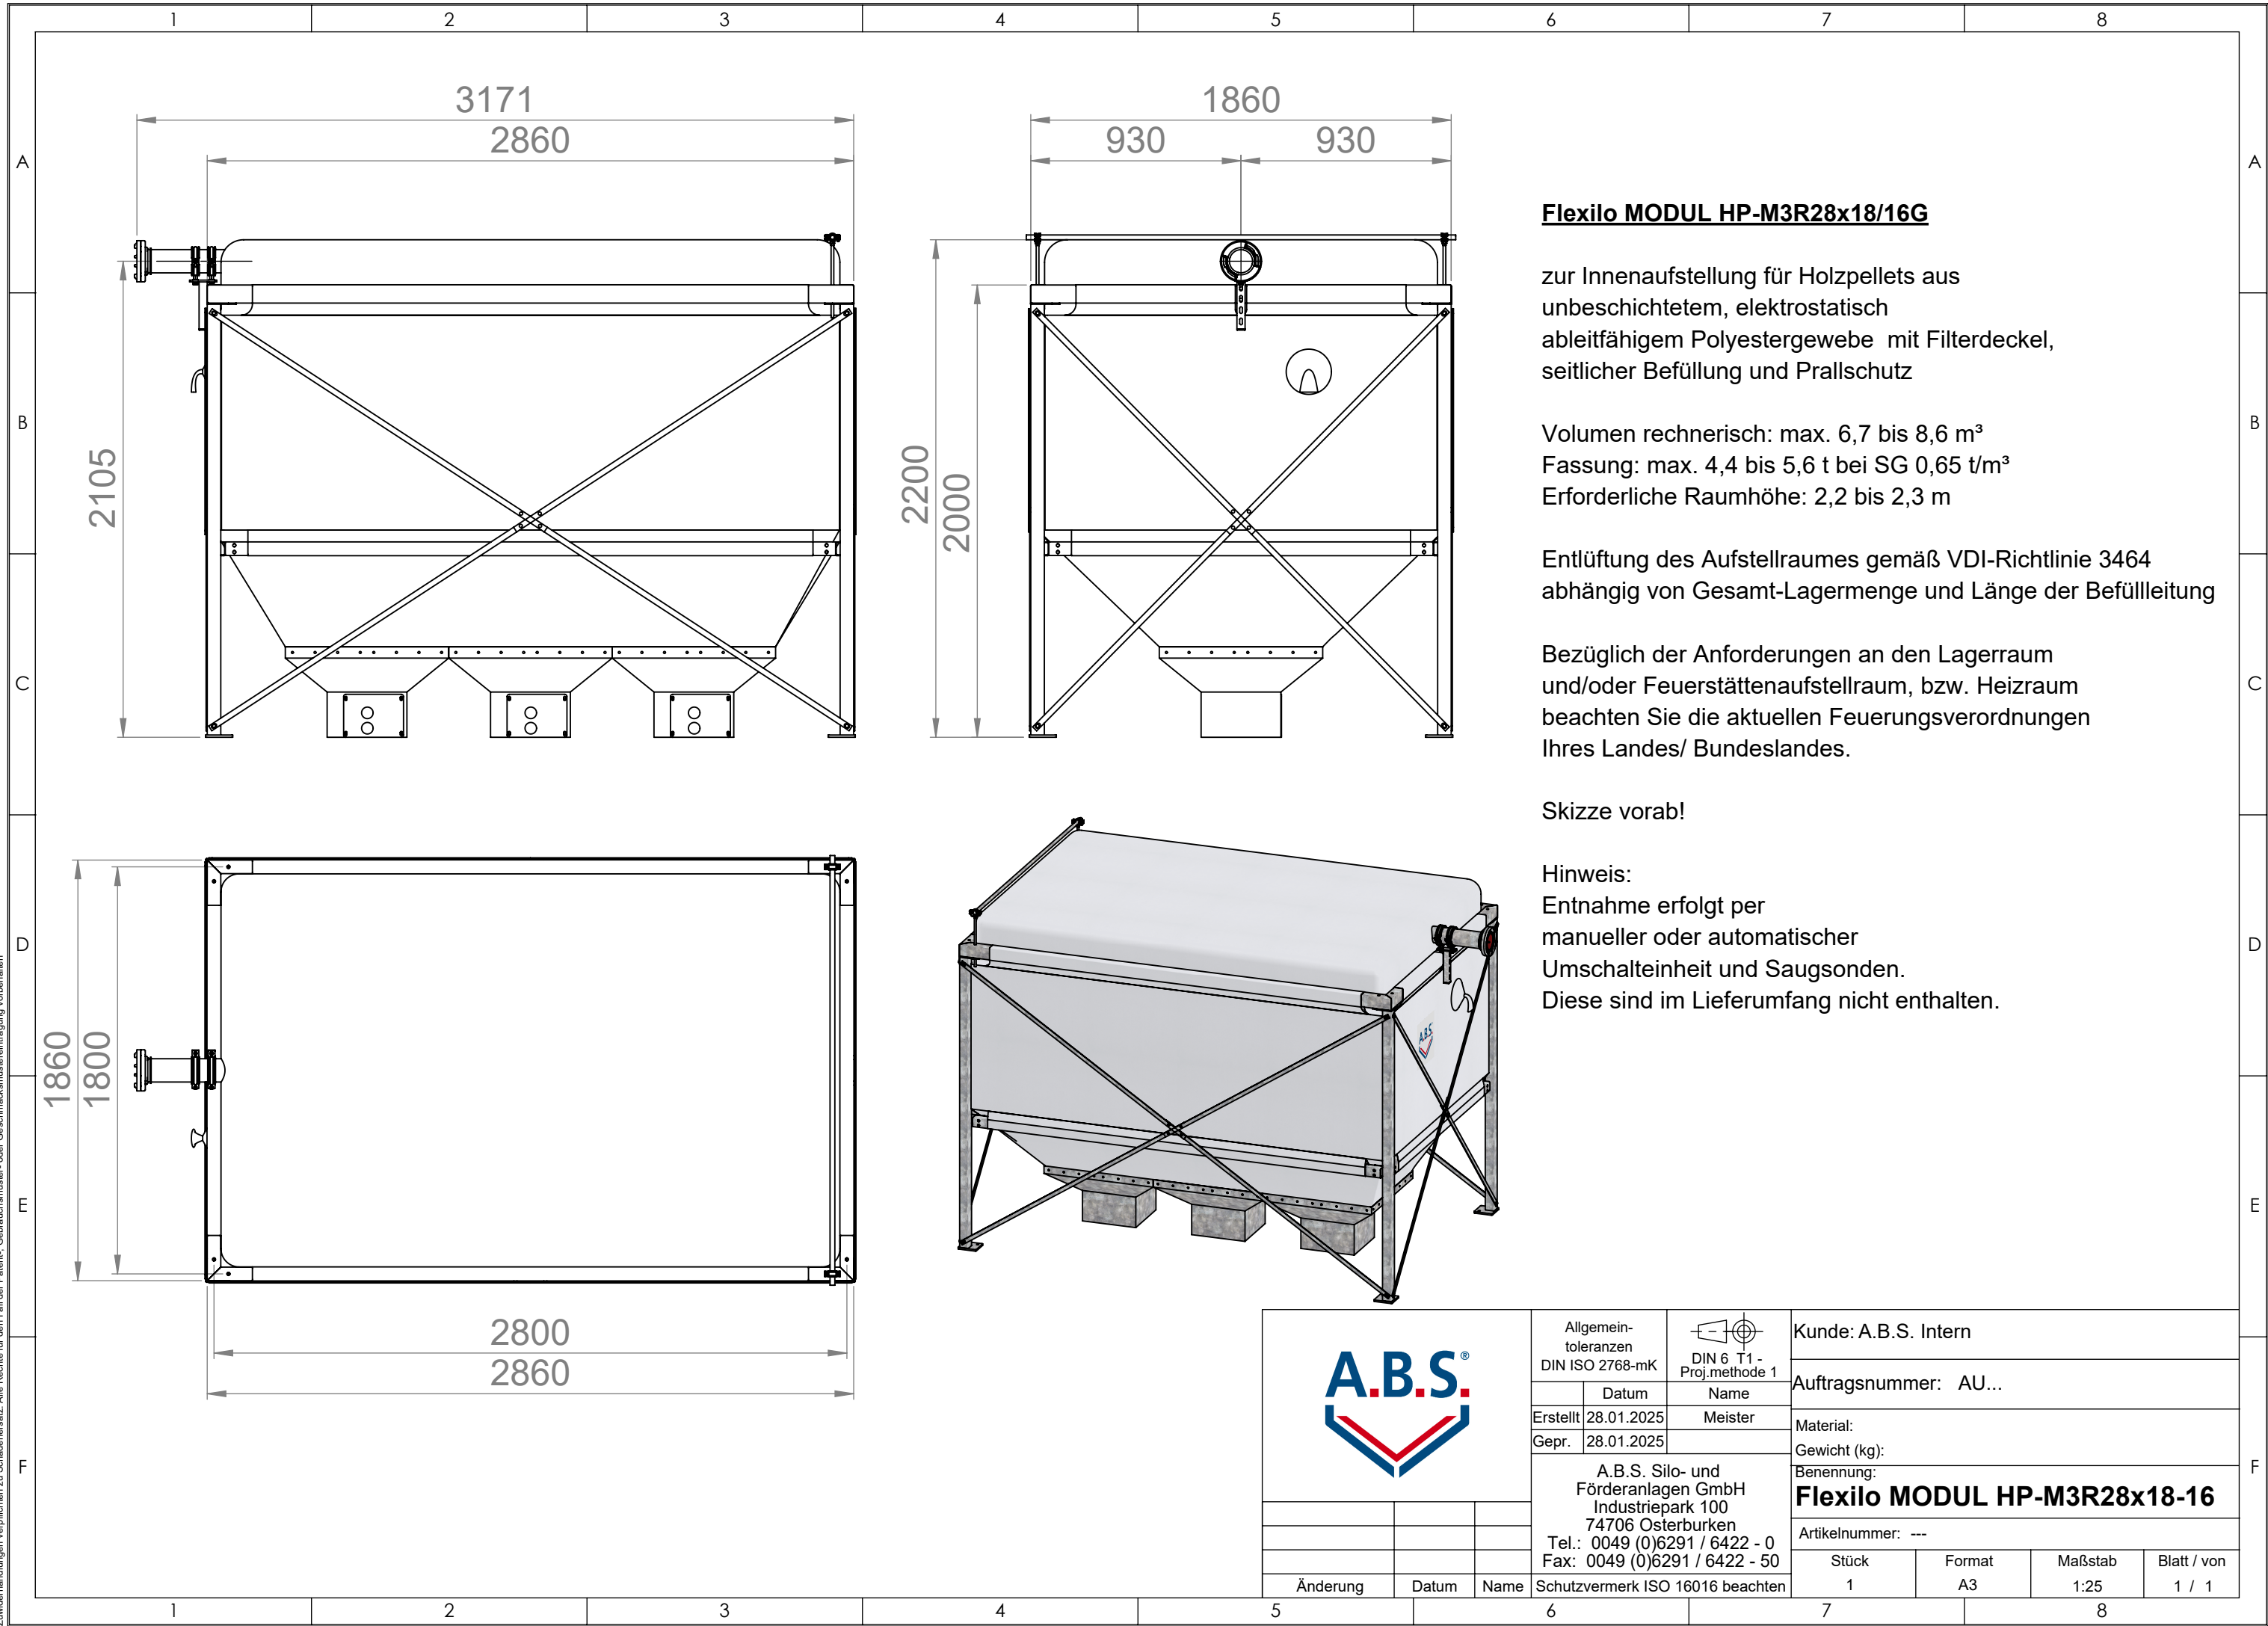

Flexilo MODUL HP-M3R28x18/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 6,7 bis 8,6 m³
Fassung: max. 4,4 bis 5,6 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per
manueller oder automatischer
Umschalteneinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern			
				Datum	Name		Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt	28.01.2025	Meister		Material:			
			Gepr.	28.01.2025			Gewicht (kg):			
							Benennung:			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Flexilo MODUL HP-M3R28x18-16					
					Artikelnummer: ---					
					Stück			Format	Maßstab	Blatt / von
					1			A3	1:25	1 / 1
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten							