
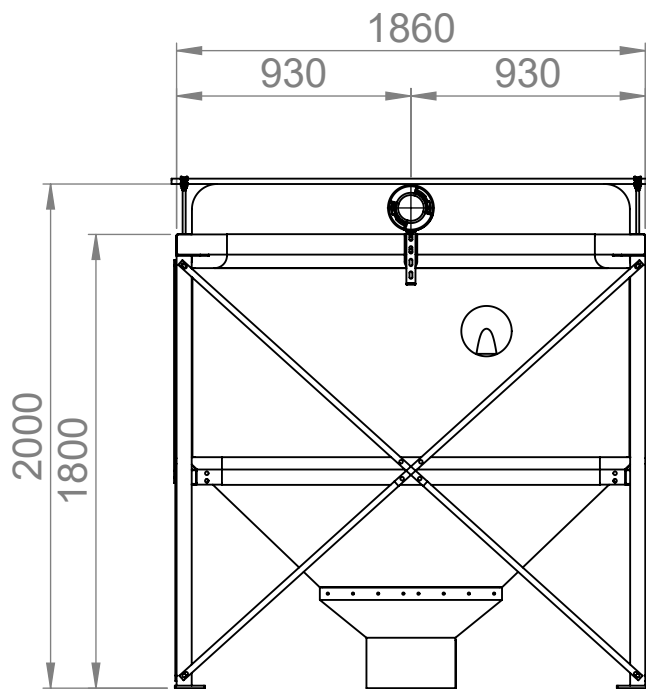


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

A
B
C
D
E
F

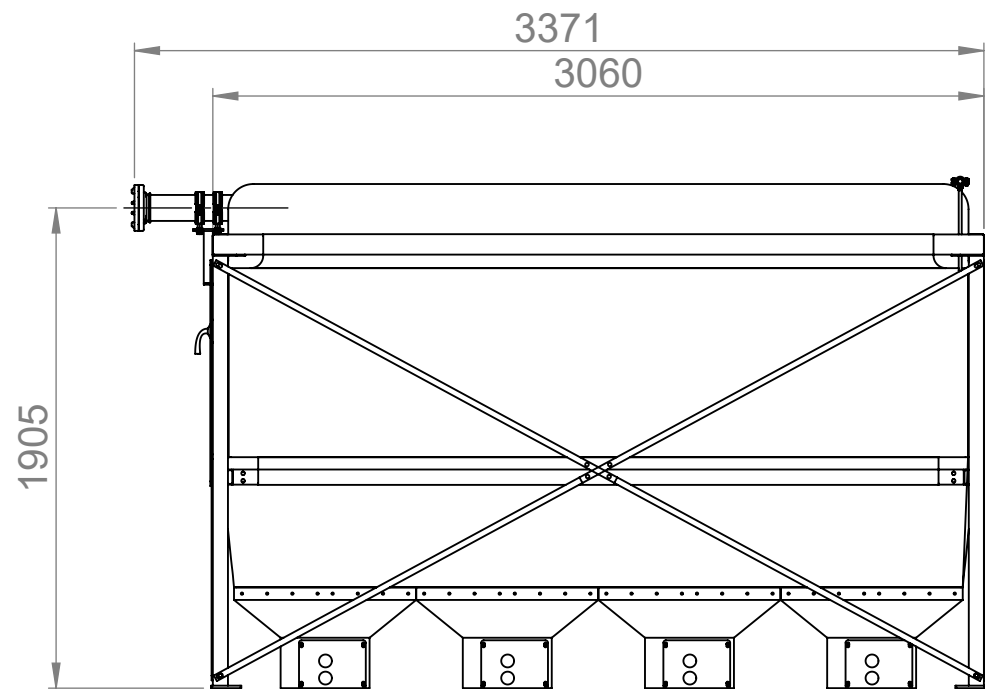

Flexilo MODUL HP-M4R30x18/14G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 6,4 bis 8,4 m³
Fassung: max. 4,2 bis 5,5 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung


Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per
manueller oder automatischer
Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

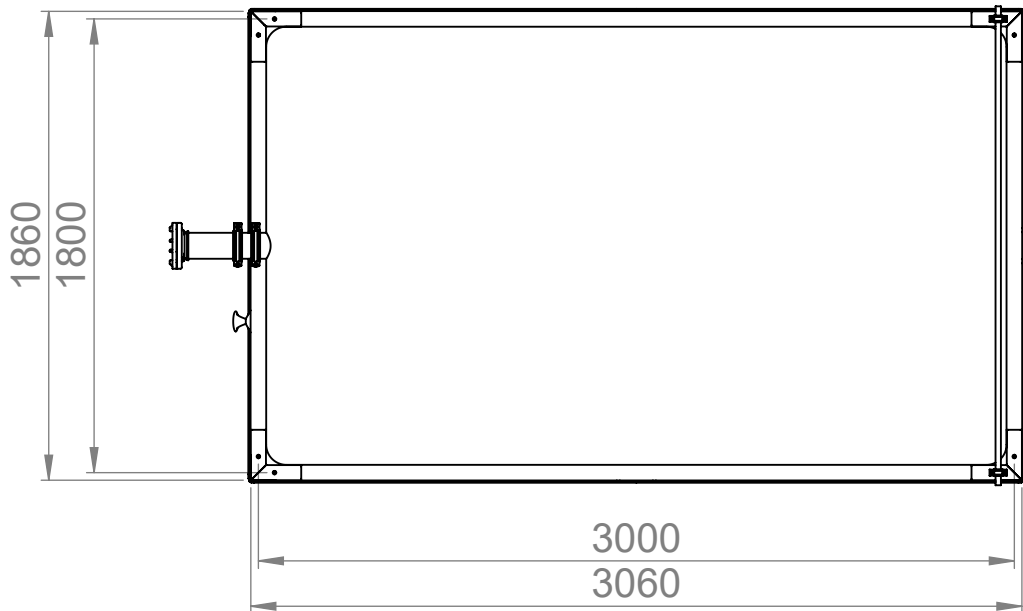

A
B
C
D
E
F

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern							
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...							
			Erstellt	14.01.2025		Meister		Material:						
			Gepr.	16.01.2025				Gewicht (kg):						
									Benennung:					
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Flexilo MODUL HP-M4R30x18-14									
					Artikelnummer: ---									
					Stück		Format		Maßstab		Blatt / von			
Änderung					Datum		Name		1		A3		1:30	