


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

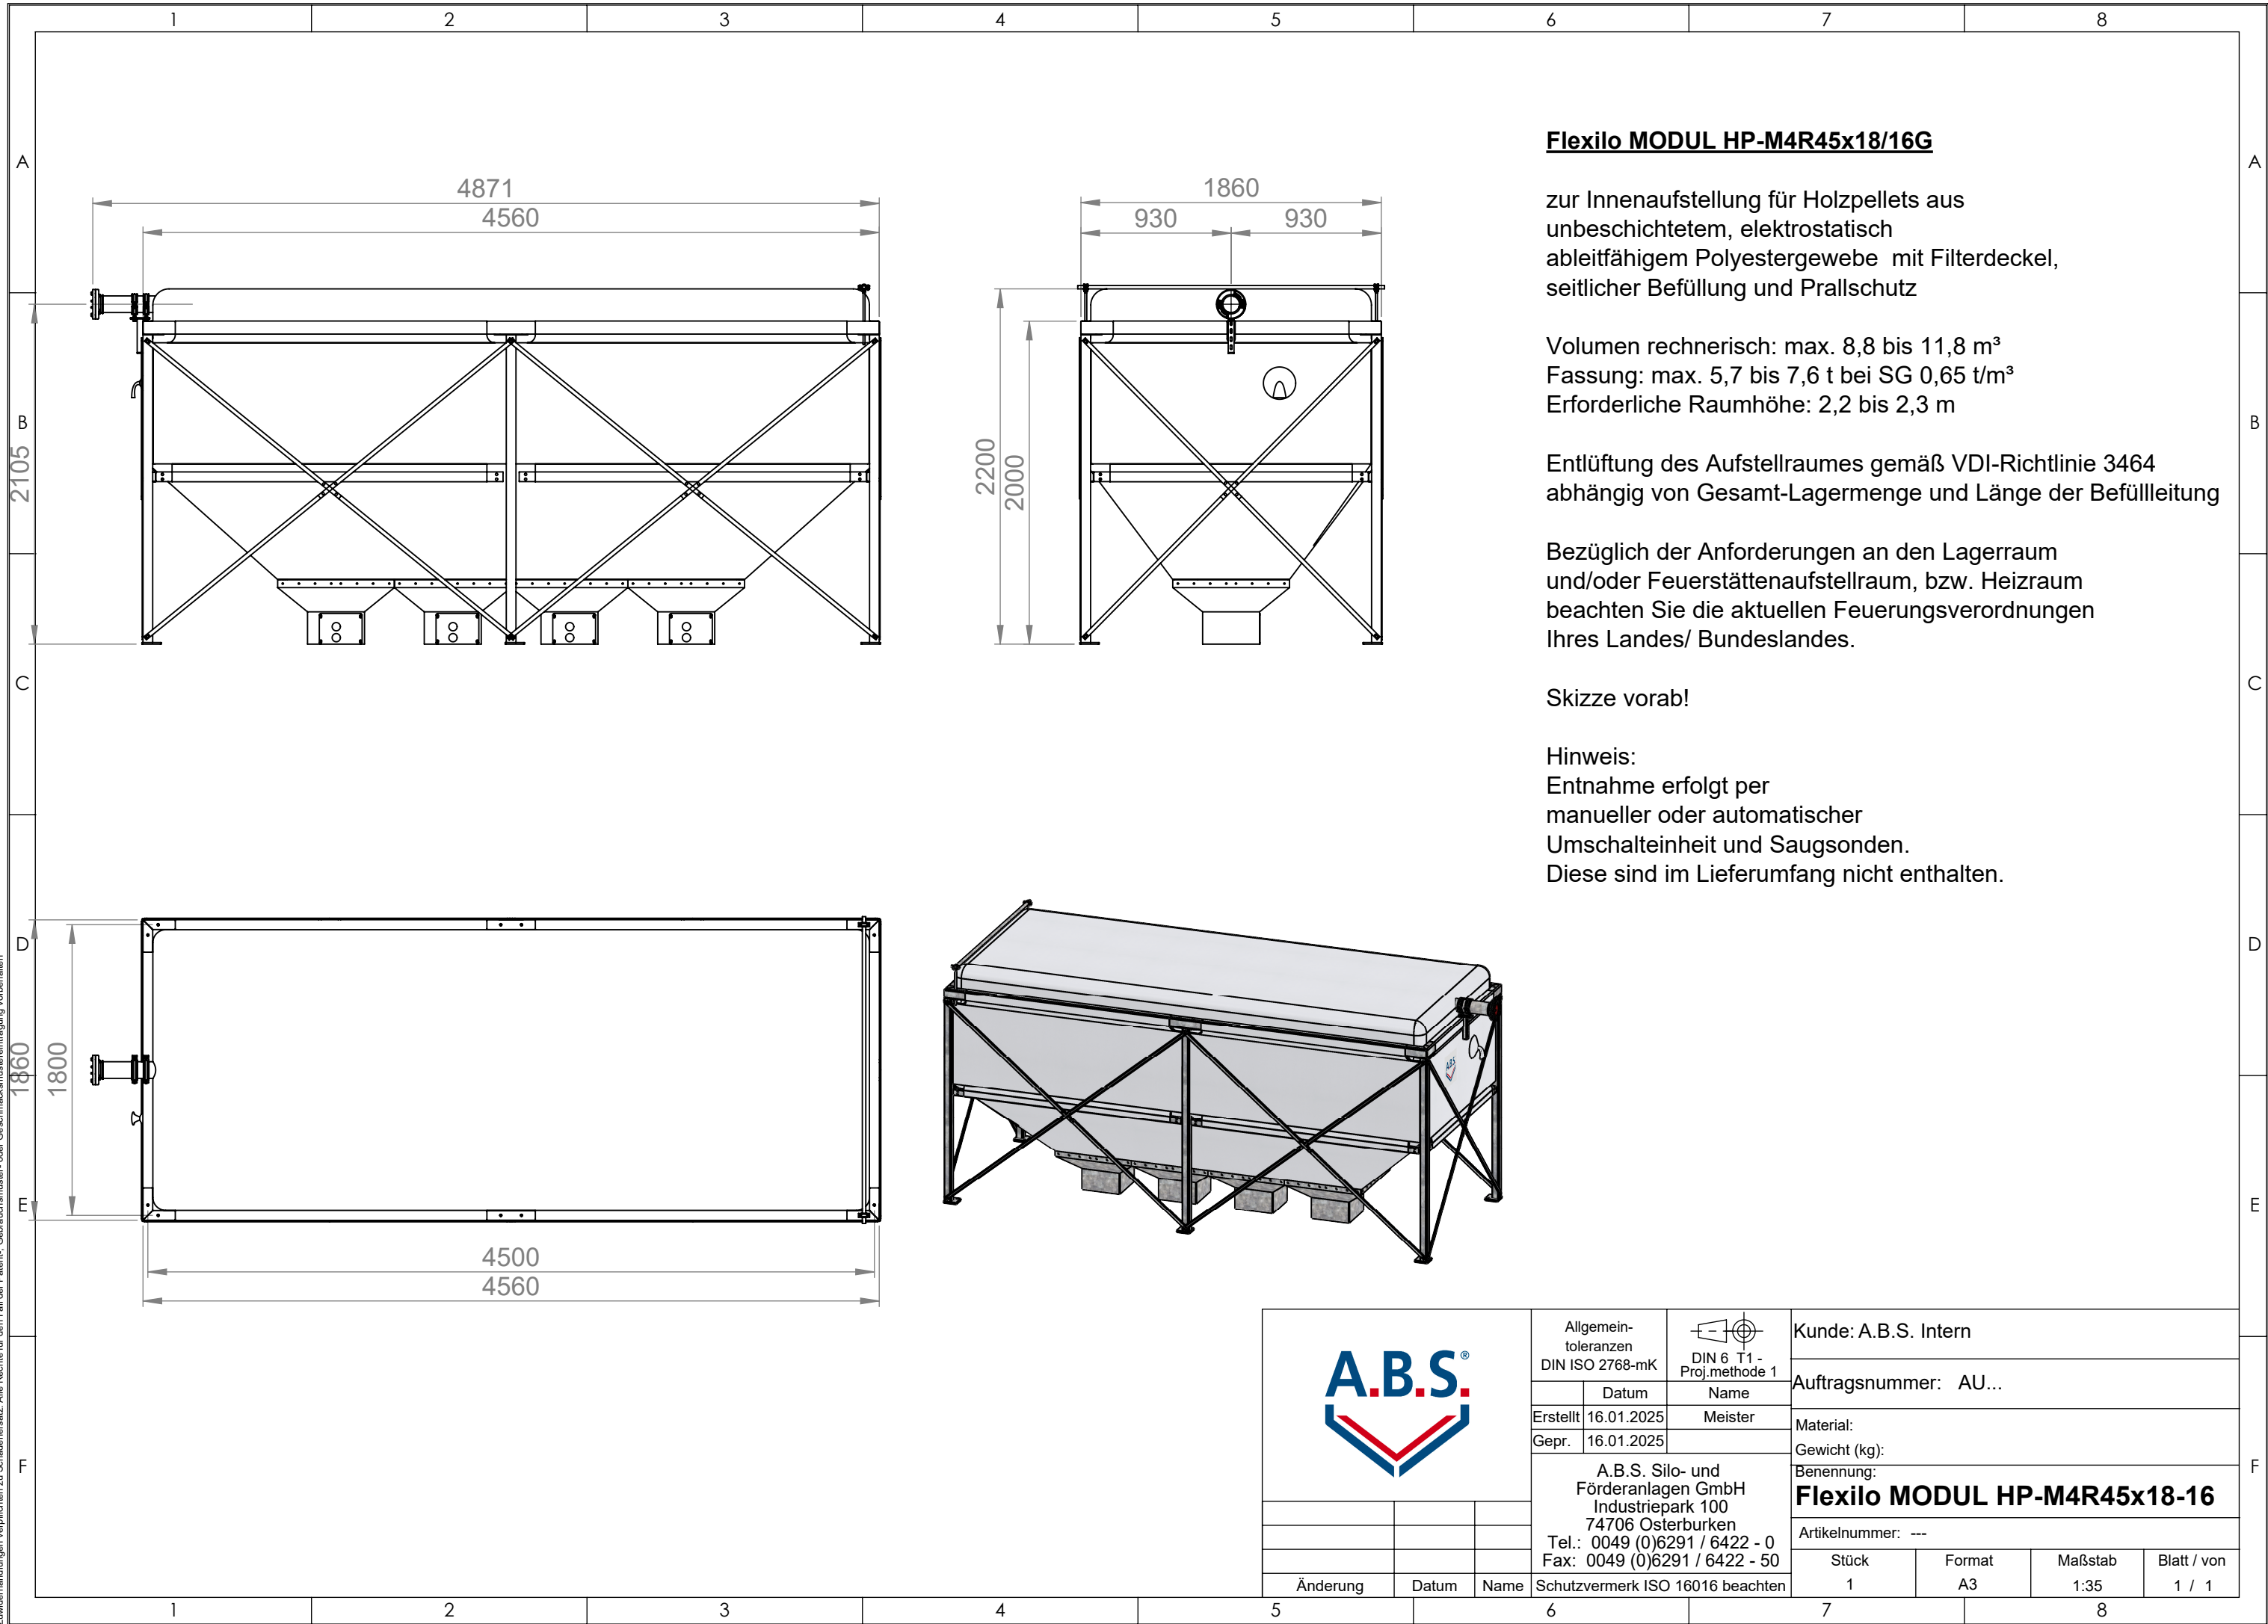

Flexilo MODUL HP-M4R45x18/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 8,8 bis 11,8 m³
Fassung: max. 5,7 bis 7,6 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per
manueller oder automatischer
Umschalteneinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK				Kunde: A.B.S. Intern			
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...			
	Erstellt	16.01.2025	Meister		Material:			
	Gepr.	16.01.2025			Gewicht (kg):			
					Benennung:			
					Flexilo MODUL HP-M4R45x18-16			
					Artikelnummer: ---			
Änderung			Datum		Name		Stück	Format
							1	A3
							Maßstab	Blatt / von
							1:35	1 / 1

A.B.S. Silo- und
Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50
Schutzvermerk ISO 16016 beachten