
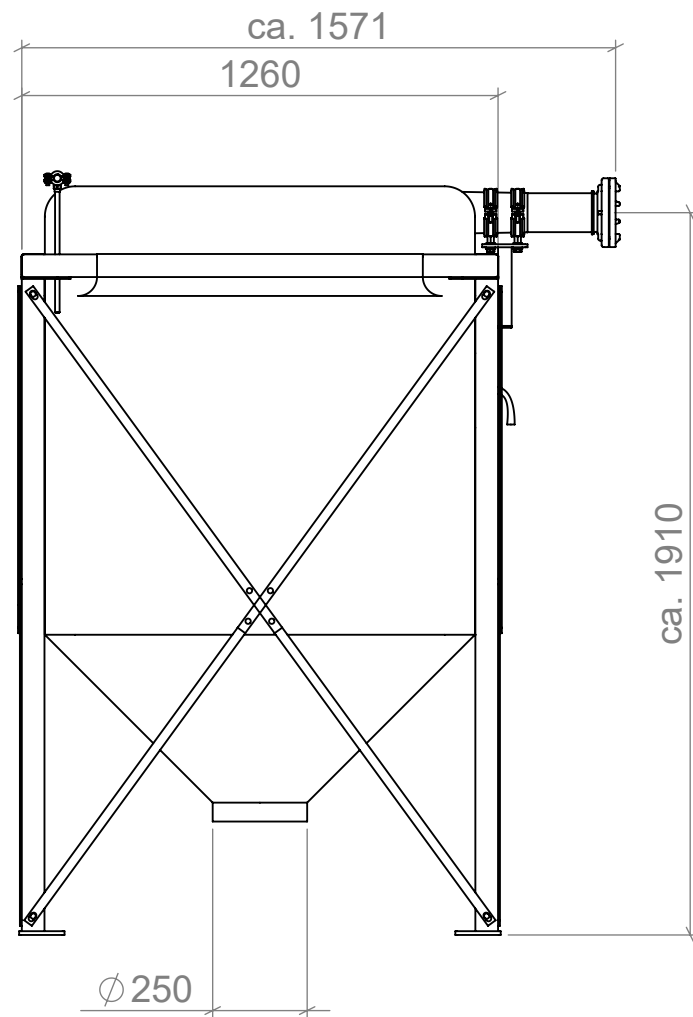


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

A
B
C
D
E
F

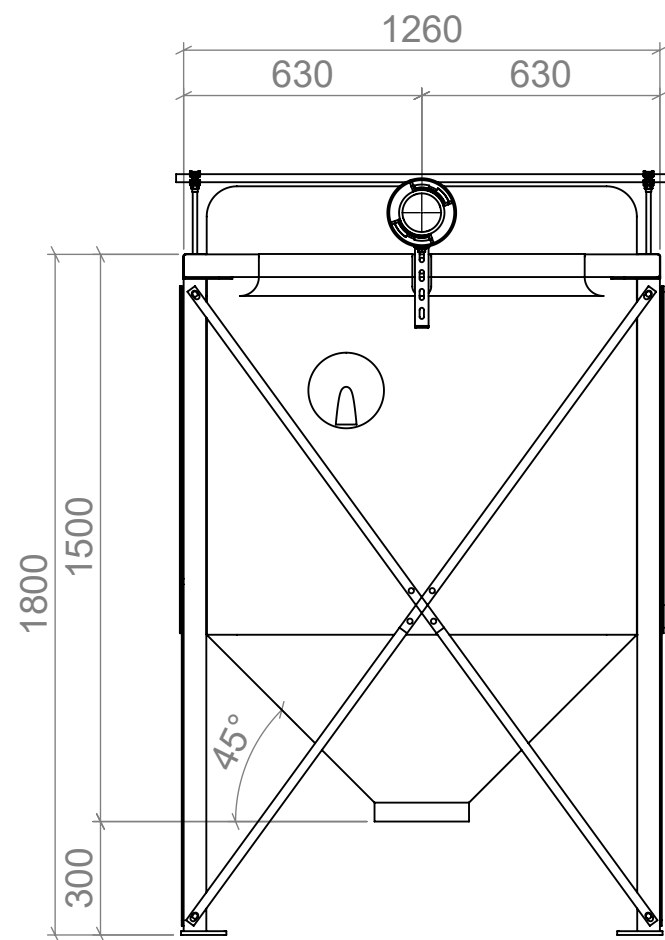

Flexilo STANDARD HP12/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: 1,5 bis 2,1 m³
Fassung: 1,0 bis 1,4 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Stahlgestell verzinkt: 1300 x 1300 mm
Gestellhöhe: 1800 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

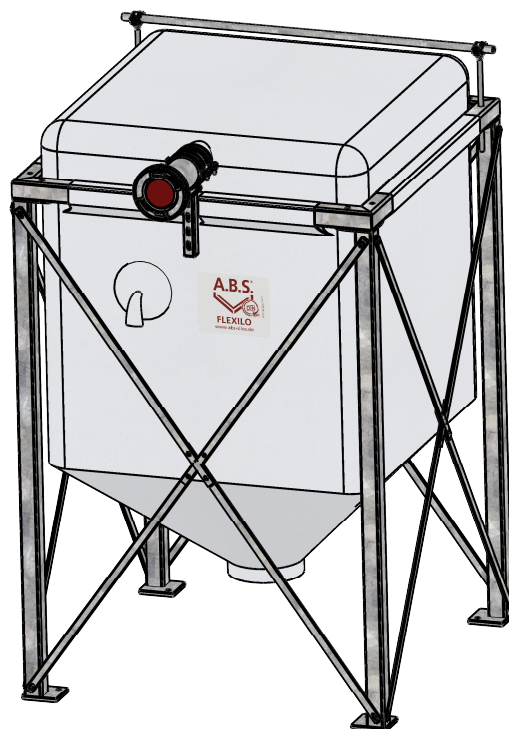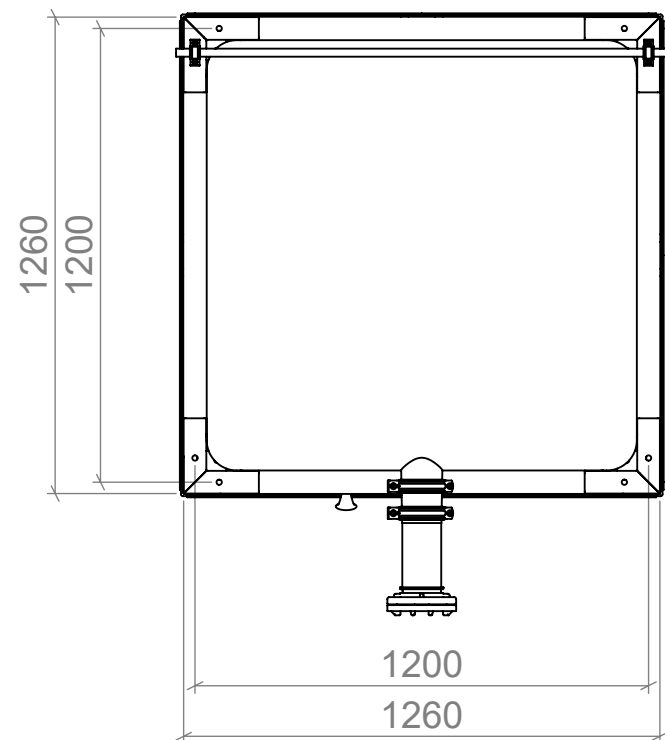

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
			Datum	Name	Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt 28.11.2024	Meister	Material:			
			Gepr. 28.11.2024		Gewicht (kg):			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung: Flexilo STANDARD HP12/16G		
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: HP12/16G		
Änderung	Datum	Name	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:20	Blatt / von 1 / 1		

A
B
C
D
E
F