

Flexilo STANDARD HP15/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 2,2 bis 3,1 m³
 Fassung: 1,4 bis 2,0 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Stahlgestell verzinkt: 1600 mm x 1600 mm
 Gestellhöhe: 1800 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

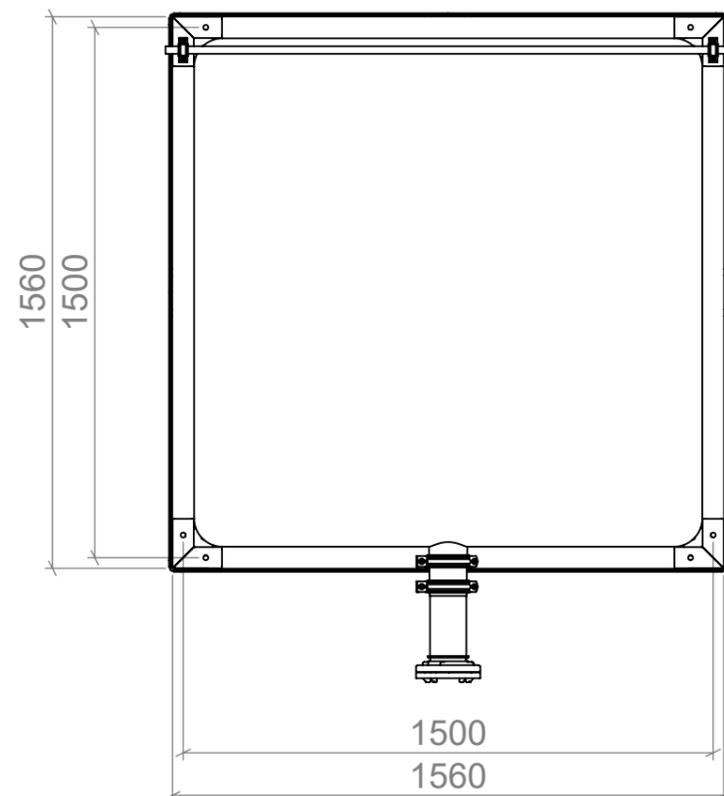

(1 : 30)

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern				
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:			
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: Flexilo STANDARD HP15/16G				
				Artikelnummer: HP15/16G				
				Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:20	1 / 2		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten								