

**Flexilo STANDARD HP15/18G**

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: 2,6 bis 3,5 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 1,7 bis 2,3 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Stahlgestell verzinkt: 1600 x 1600 mm  
 Gestellhöhe: 2000 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

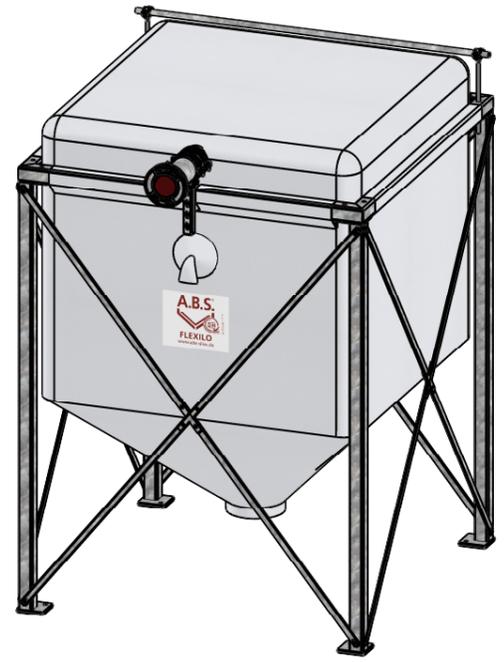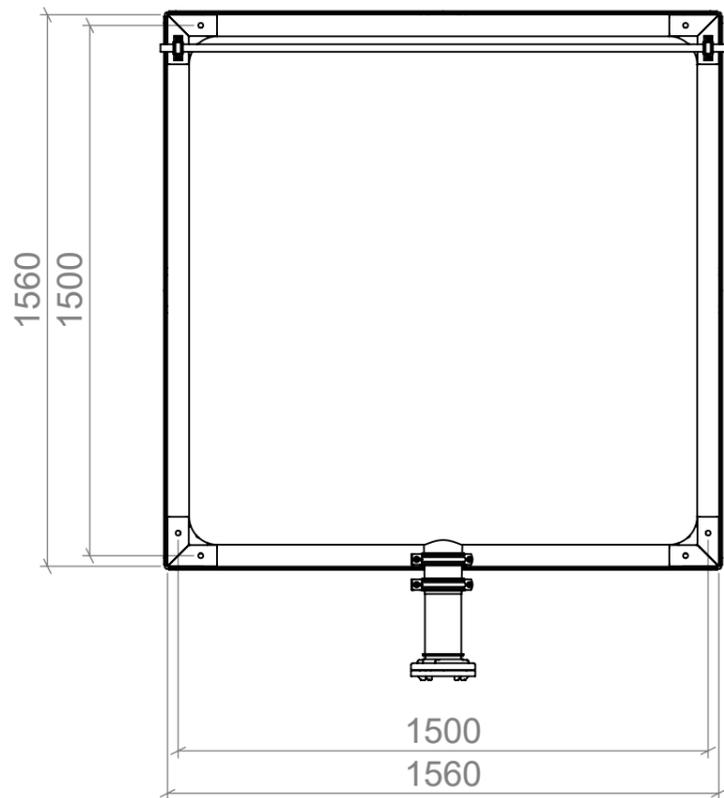

(1 : 30)

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>			
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>	
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:		
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: <b>Flexilo STANDARD HP15/18G</b>			
				Artikelnummer: <b>HP15/18G</b>			
				Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:20	1 / 2	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalarbeit vorbehalten.