

Flexilo ECO HP-E18/18G



zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 3,5 bis 4,8 m³
 Fassung: max. 2,3 bis 3,1 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

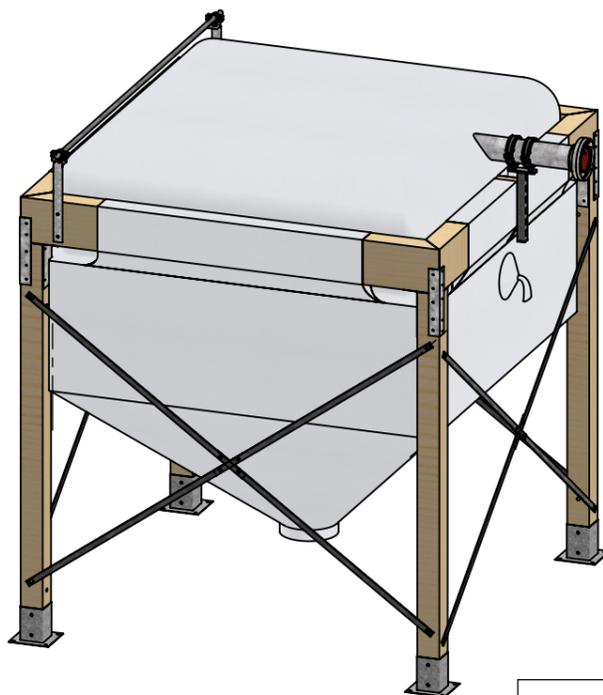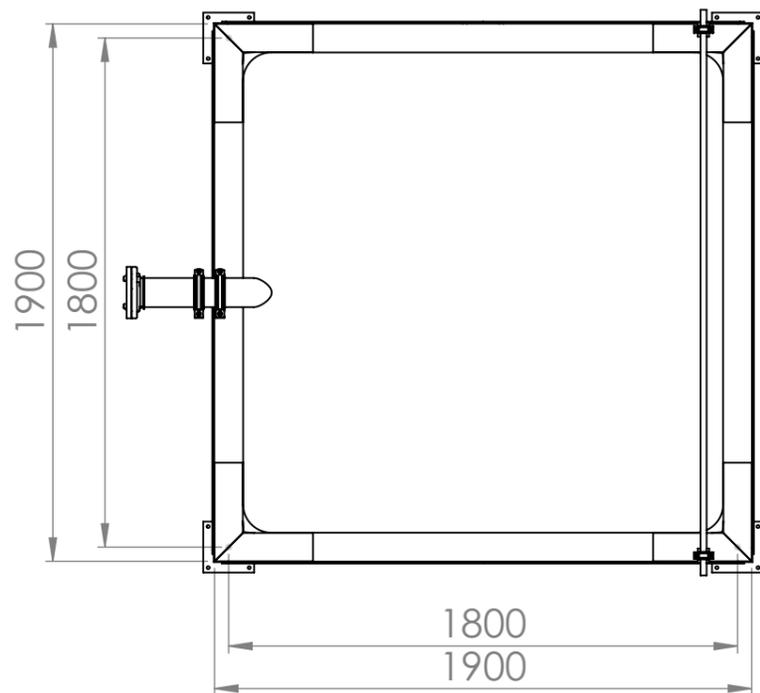

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalarbeit vorbehalten.

	Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern								
	Erstellt 03.02.2025 Gepr. 07.02.2025	Datum Name Meister	Auftragsnummer: AU...								
	A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Material: Gewicht (kg): Benennung: Flexilo ECO HP-E18-18								
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Artikelnummer: --- <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stück</td> <td>Format</td> <td>Maßstab</td> <td>Blatt / von</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>A3</td> <td>1:25</td> <td>1 / 1</td> </tr> </table>		Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	1	A3	1:25
Stück	Format	Maßstab	Blatt / von								
1	A3	1:25	1 / 1								