


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

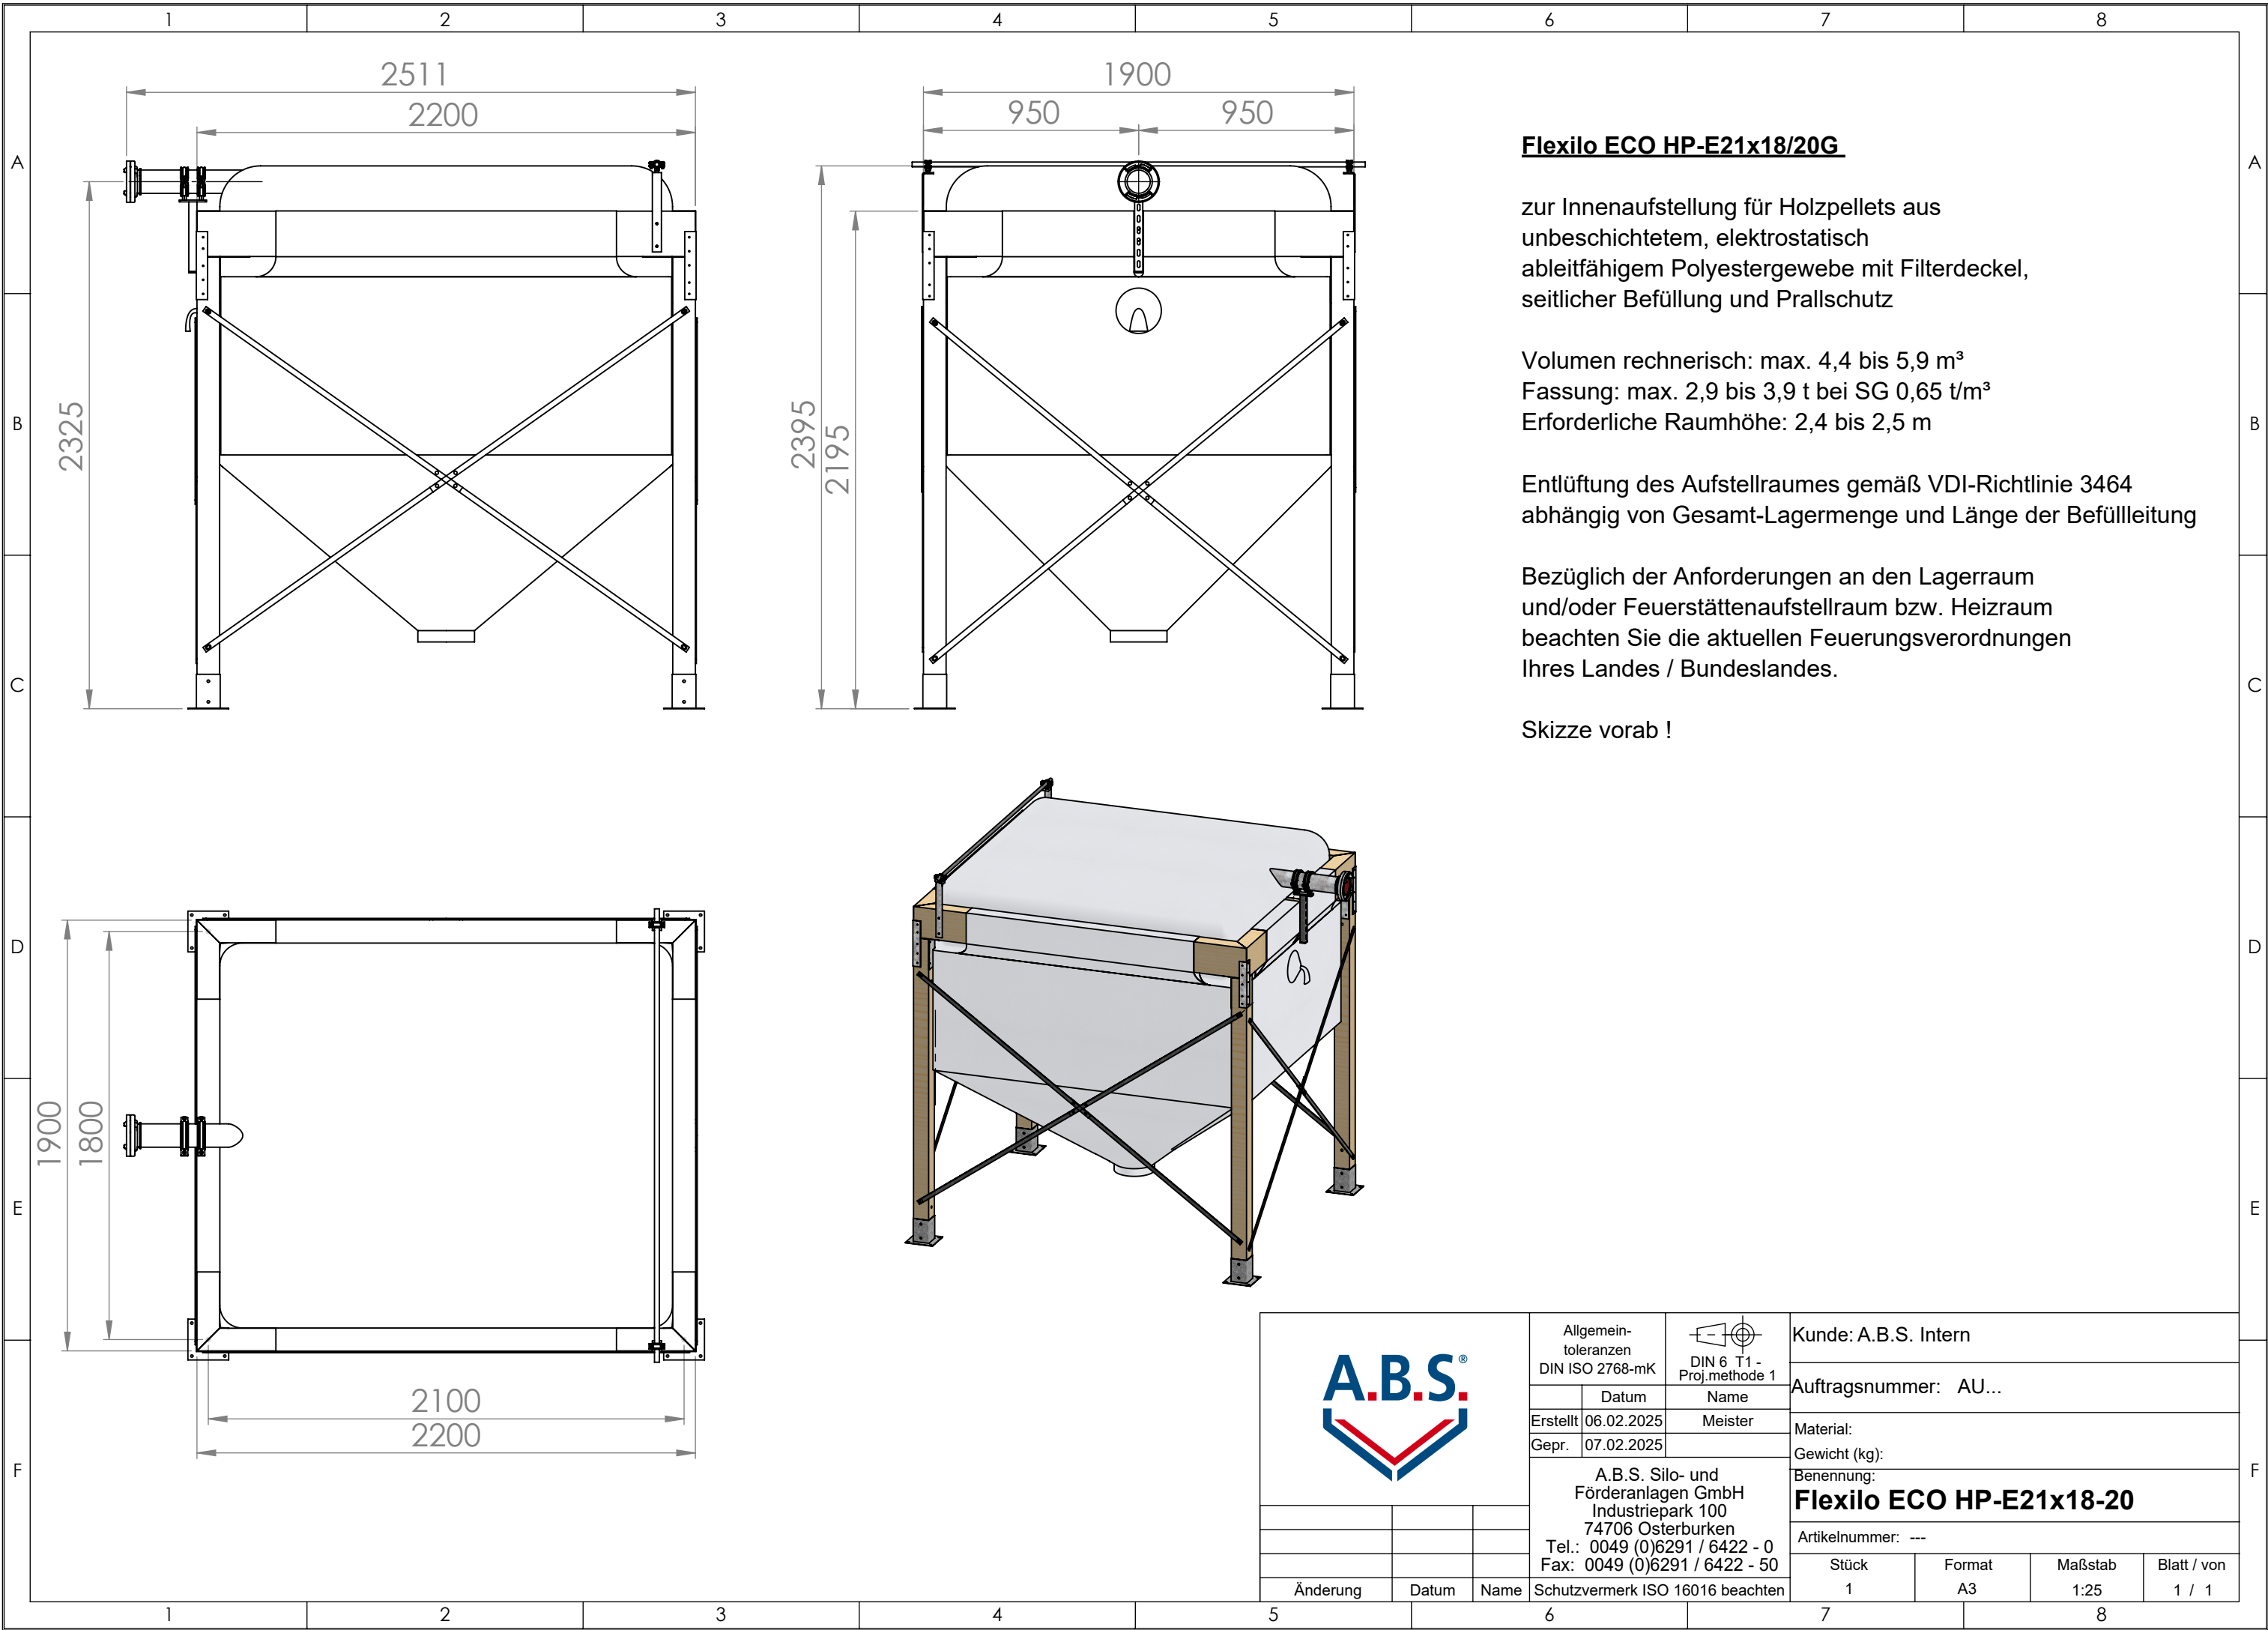

Flexilo ECO HP-E21x18/20G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 4,4 bis 5,9 m³
Fassung: max. 2,9 bis 3,9 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
			Datum	Name	Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt 06.02.2025	Meister	Material:			
			Gepr. 07.02.2025		Gewicht (kg):			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: Flexilo ECO HP-E21x18-20			
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Artikelnummer: ---			
Änderung	Datum	Name	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:25	Blatt / von 1 / 1		