

Flexilo ECO HP-E24/18G



zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 5,1 bis 7,3 m³
 Fassung: max. 3,3 bis 4,8 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

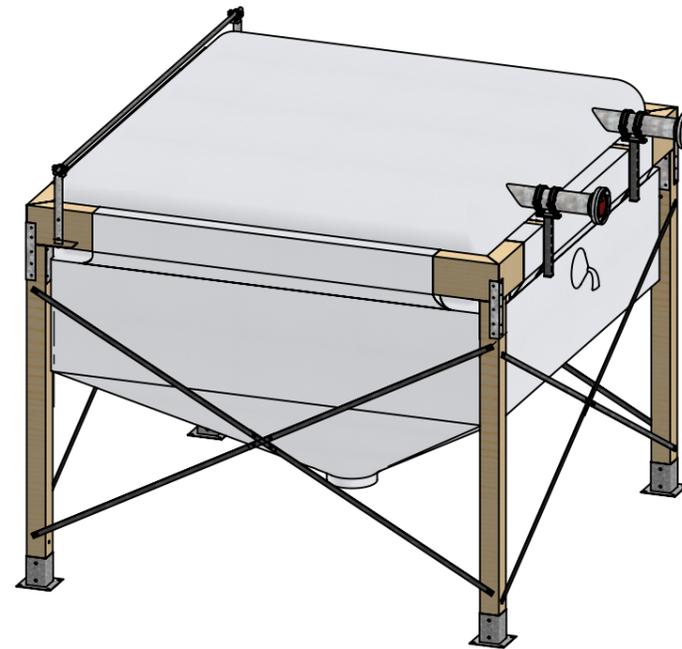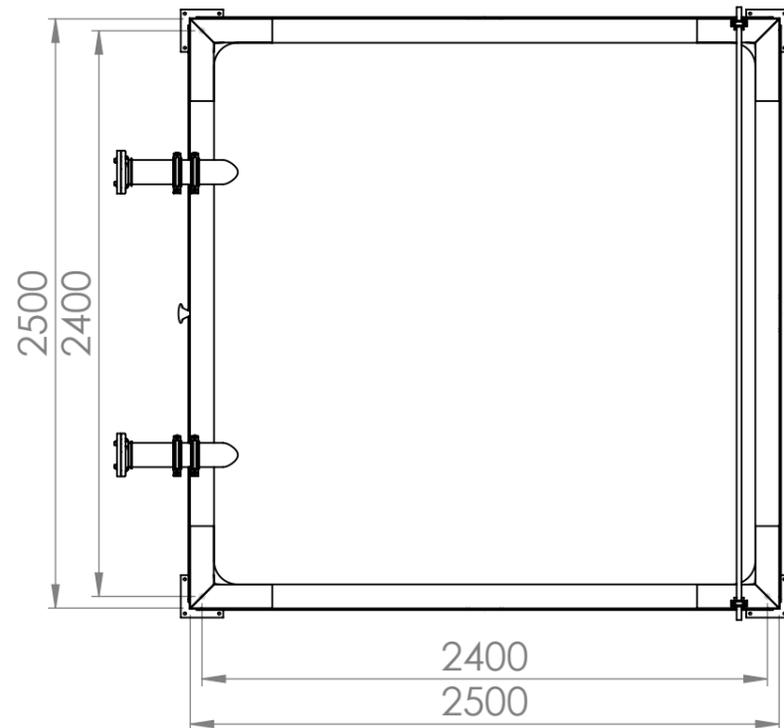

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------|-------------|
| | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK | | DIN 6 T1 - Proj.methode 1 | Kunde: A.B.S. Intern | | | | | |
| | Datum | | | Name | | Auftragsnummer: AU... | | | |
| | Erstellt 06.02.2025 | | Meister | | Material: | | | | |
| | Gepr. 07.02.2025 | | | | Gewicht (kg): | | | | |
| A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50 | | | | Benennung: | | | | | |
| | | | | Flexilo ECO HP-E24-18 | | | | | |
| | | | | Artikelnummer: --- | | | | | |
| Änderung | | Datum | | Name | | Stück | Format | Maßstab | Blatt / von |
| | | | | | | 1 | A3 | 1:30 | 1 / 1 |

Schutzvermerk ISO 16016 beachten