


Entnahme erfolgt über
Absaugtopf mit integrierter Saugsonde

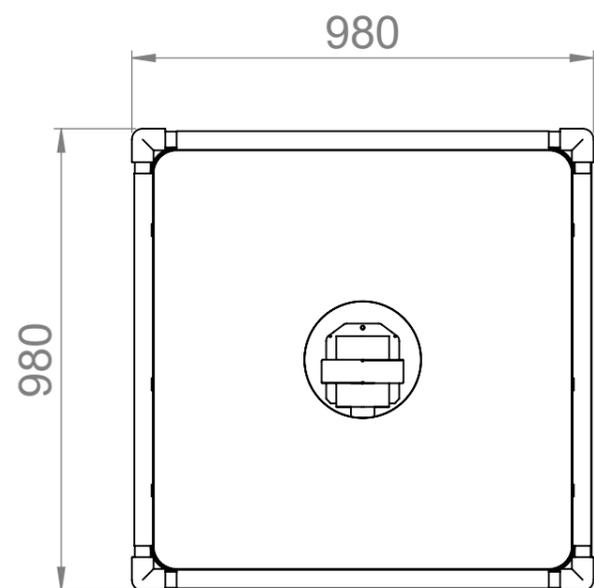

Flexilo MINI HP-MINI-A

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe

Volumen: 600 l
Fassung: 390 kg bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell verzinkt: 980 x 980 mm
Gestellhöhe: 1150 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !



ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche**
Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern				
	Datum			Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt 30.10.2024		Meister		Material:			
	Gepr. 31.10.2024				Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: Flexilo MINI HP-MINI-A				
				Artikelnummer: ---				
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Stück	Format A3	Maßstab 1:15	Blatt / von 2 / 2