

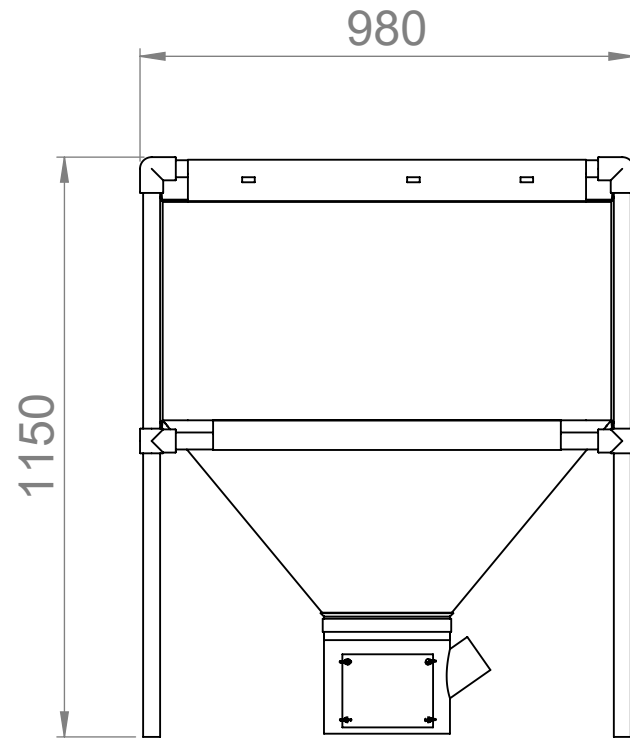


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.

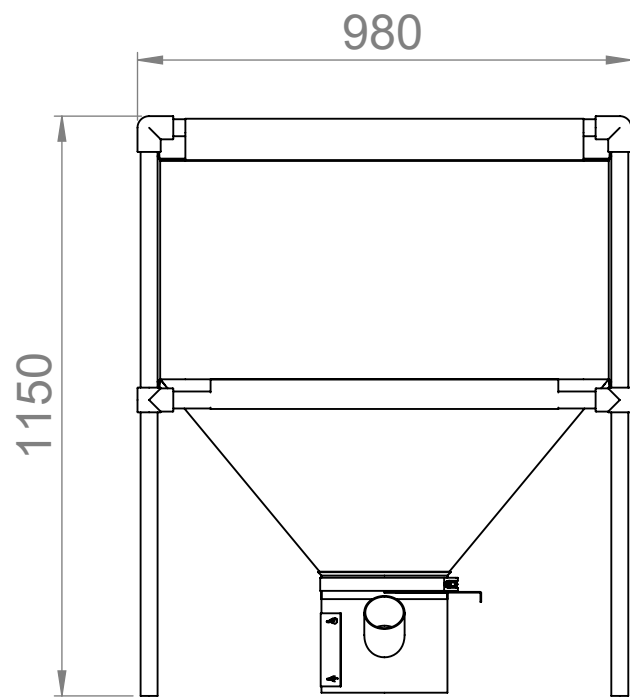

Entnahme erfolgt über Schneckenkasten

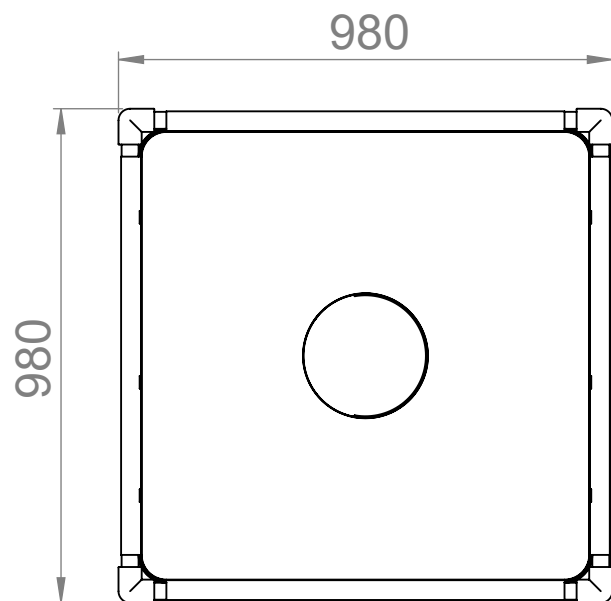

Flexilo MINI HP-MINI-S

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe

Volumen: 600 l
Fassung: 390 kg bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell verzinkt: 980 x 980 mm
Gestellhöhe: 1150 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !



ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche**
Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
	Datum	Name	Auftragsnummer: AU...			
	Erstellt 30.10.2024	Meister	Material:			
	Gepr. 31.10.2024		Gewicht (kg):			
			Benennung: Flexilo MINI HP-MINI-S			
			Artikelnummer: ---			
Änderung	Datum	Name	Stück	Format A3	Maßstab 1:15	Blatt / von 1 / 2
Schutzvermerk ISO 16016 beachten						