
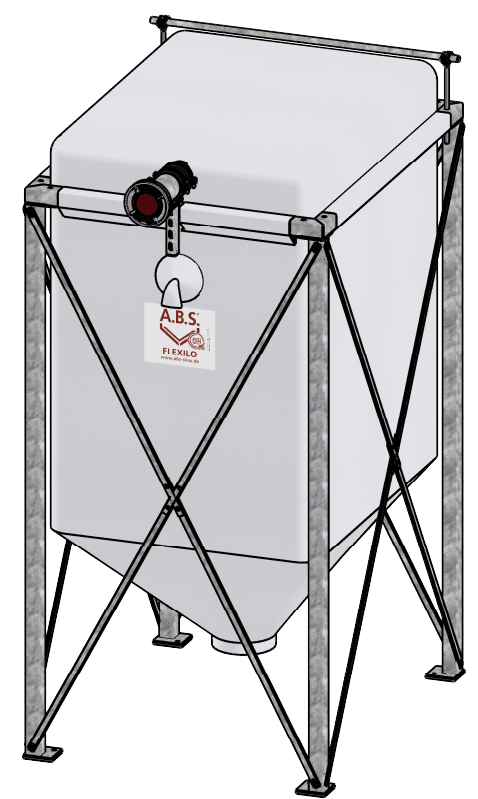
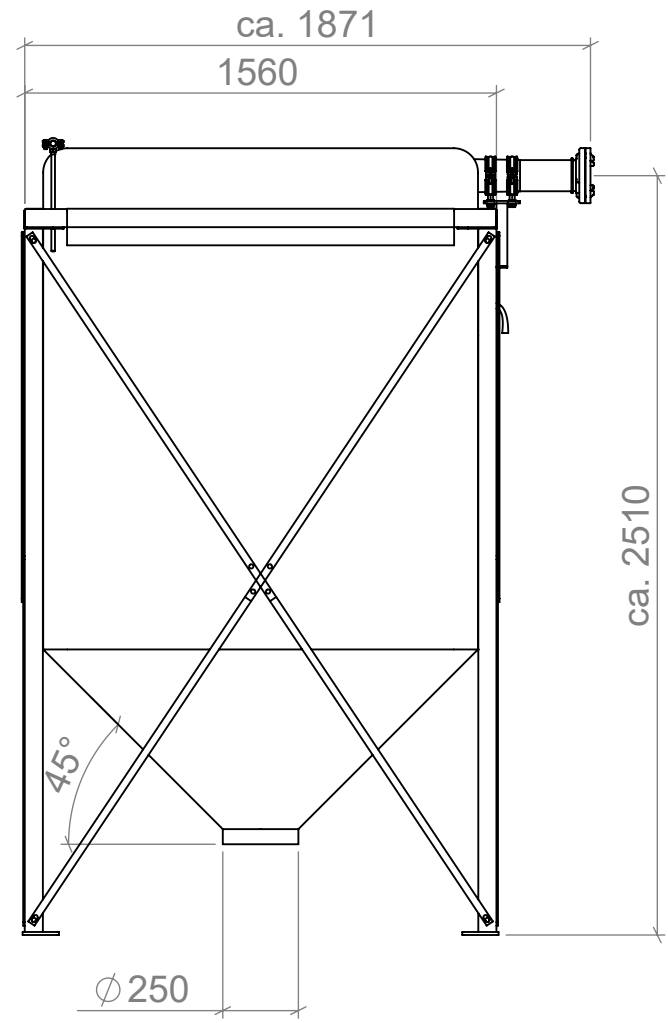


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.

A
B
C
D
E
F

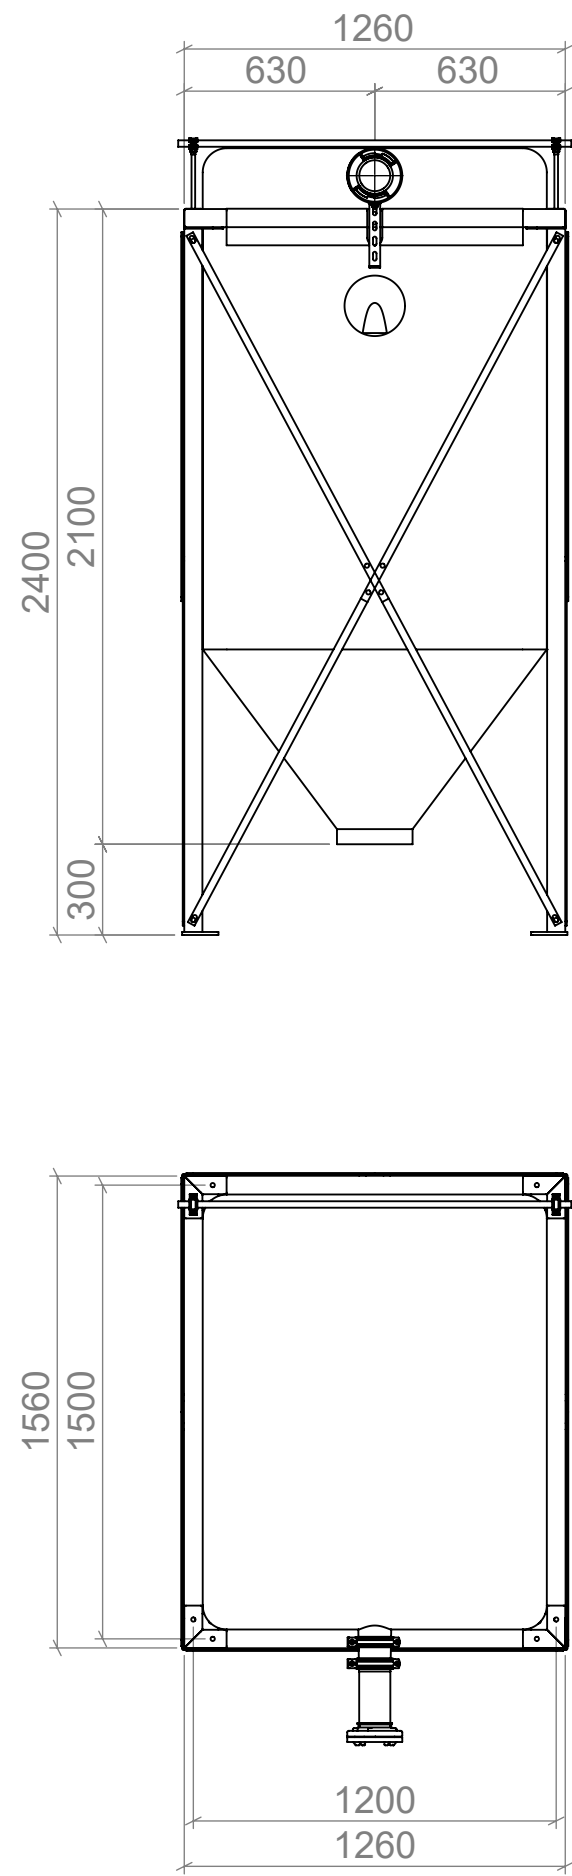

Flexilo STANDARD HP15x12/22G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 2,8 bis 3,6 m³
Fassung: 1,8 bis 2,3 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 1600 x 1300 mm
Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern			
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:			
			Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):			
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: Flexilo STANDARD HP15x12/22G			
Artikelnummer: HP15x12/22G										
Stück	Format	Maßstab					Blatt / von			
1	A3	1:25					1 / 2			

Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten

A
B
C
D
E
F