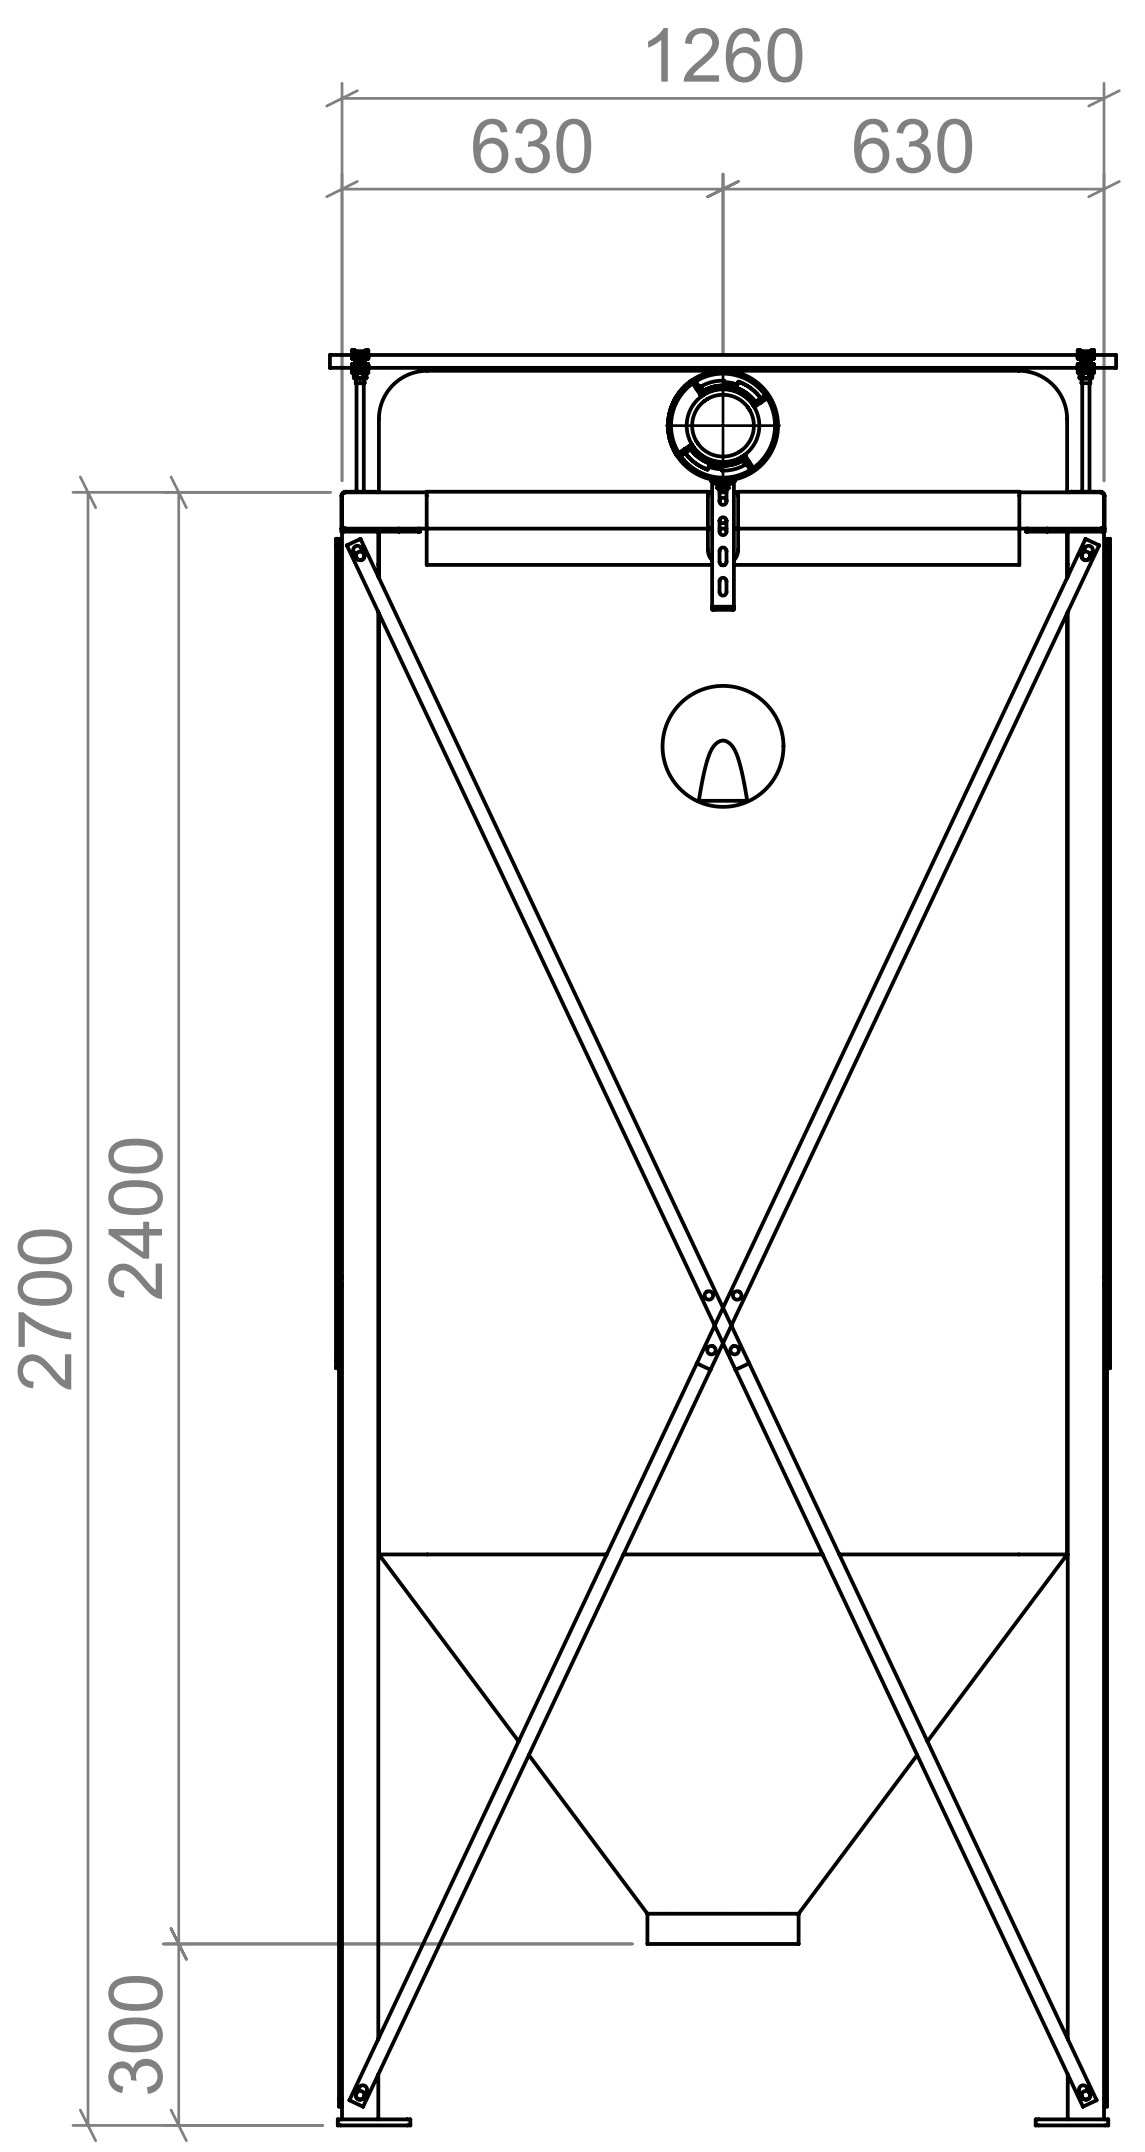

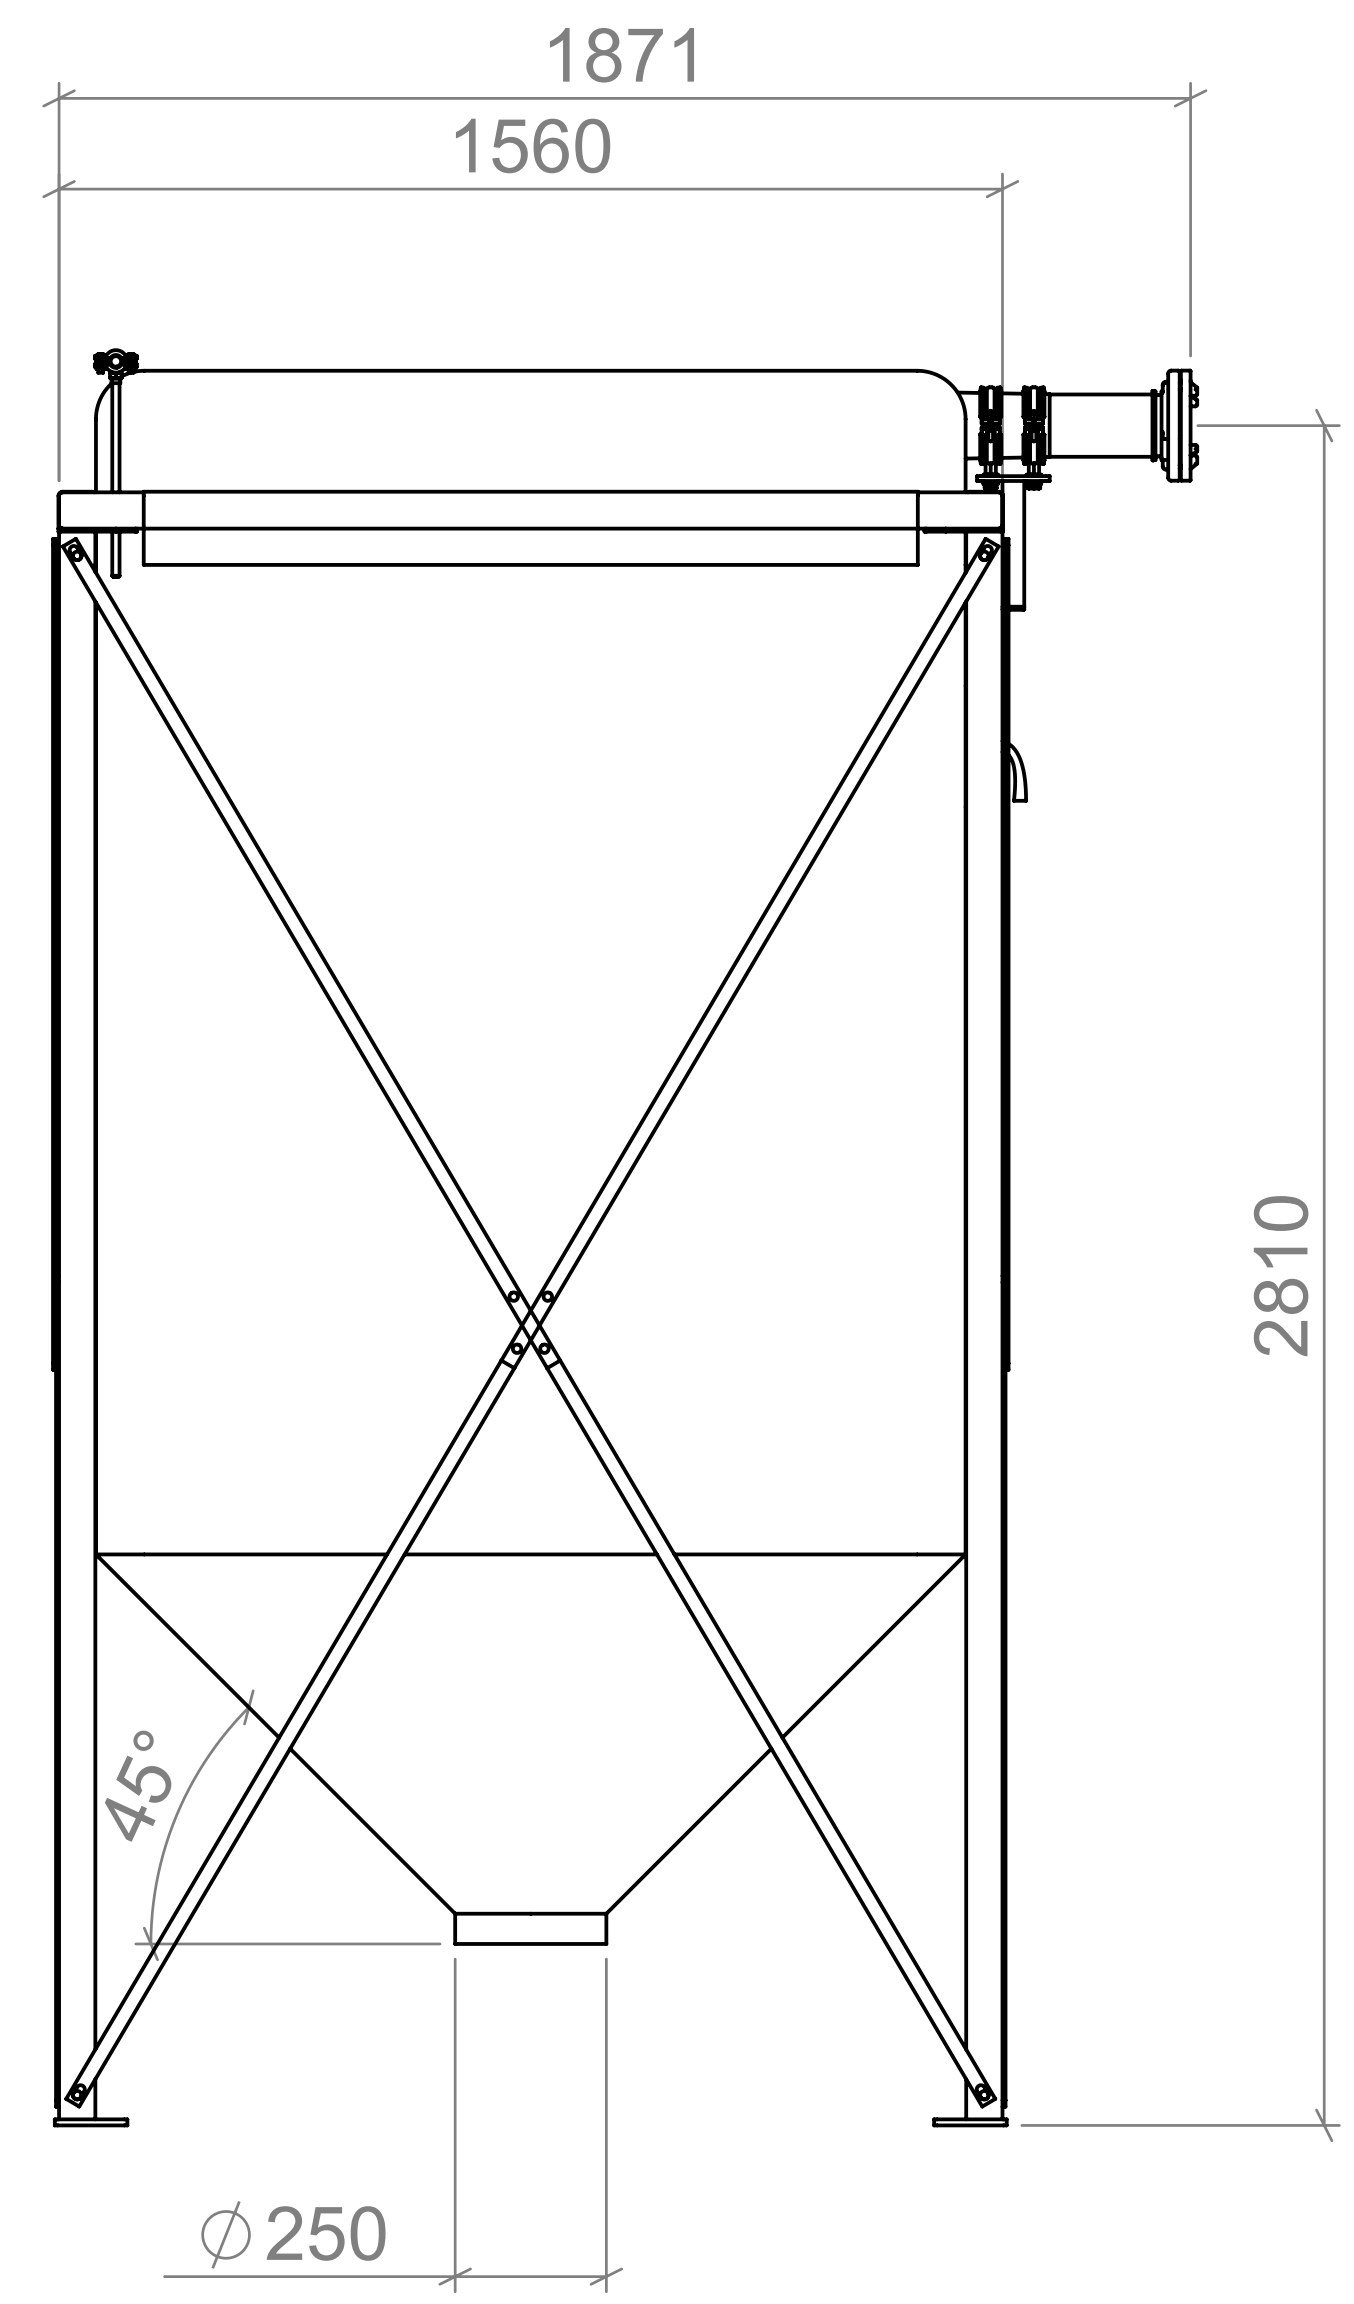

Flexilo STANDARD HP15x12/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 3,3 bis 4,1 m³
Fassung: 2,2 bis 2,7 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 1600 x 1300 mm
Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

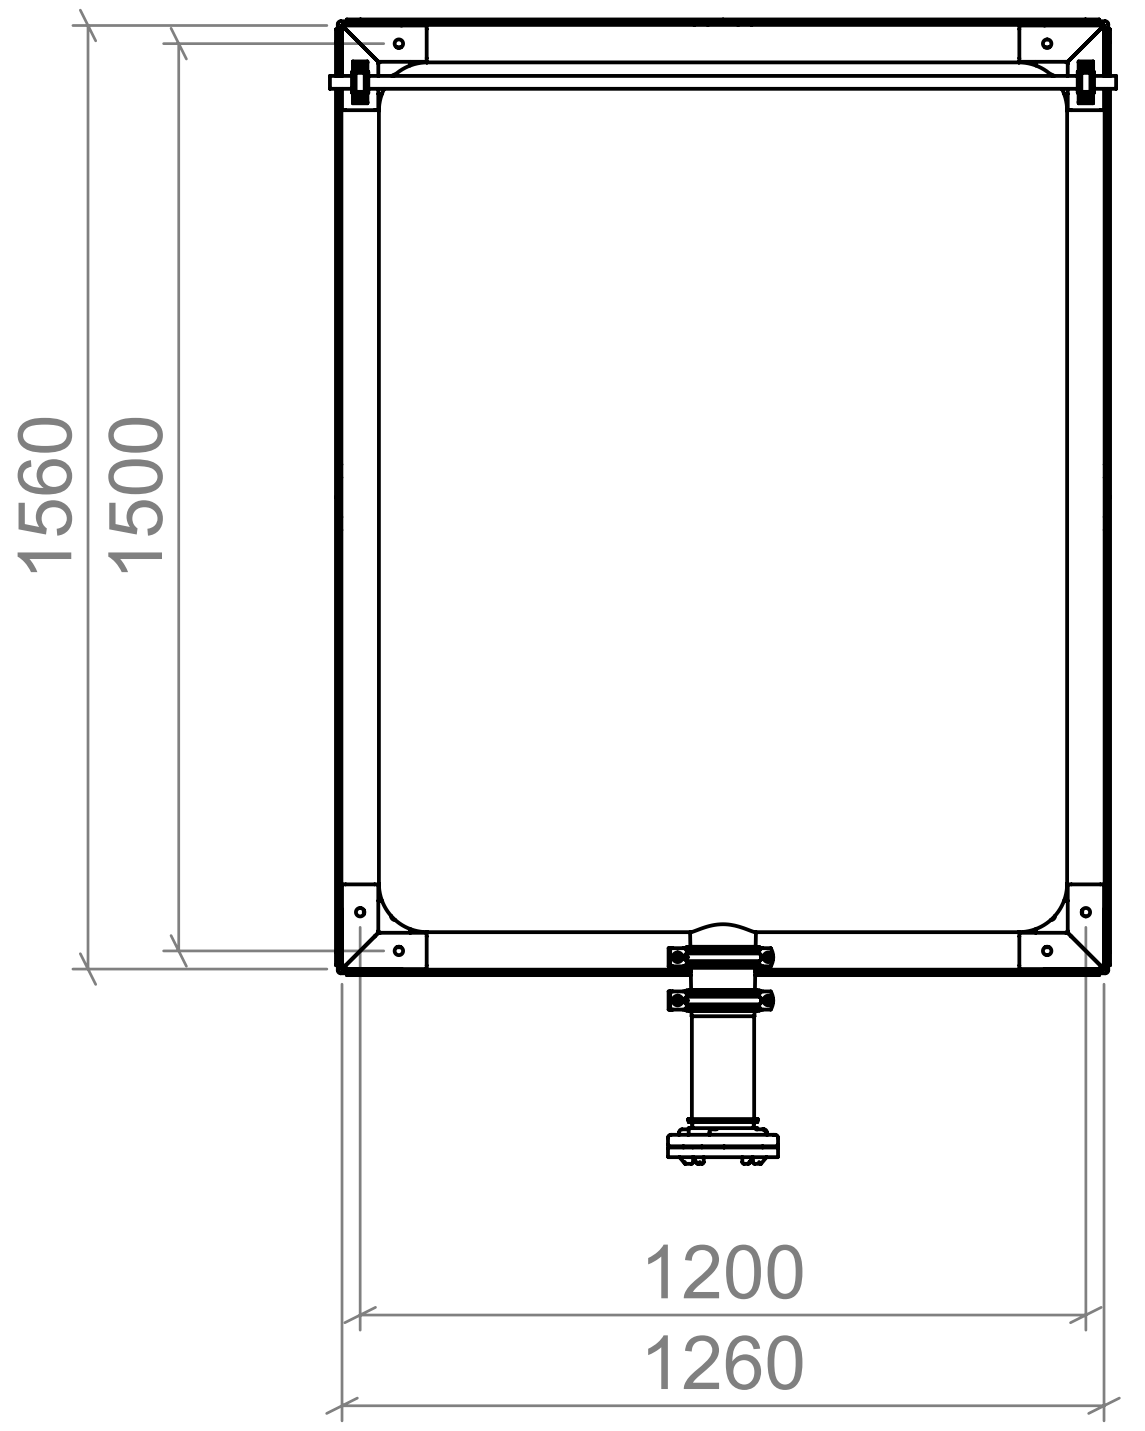

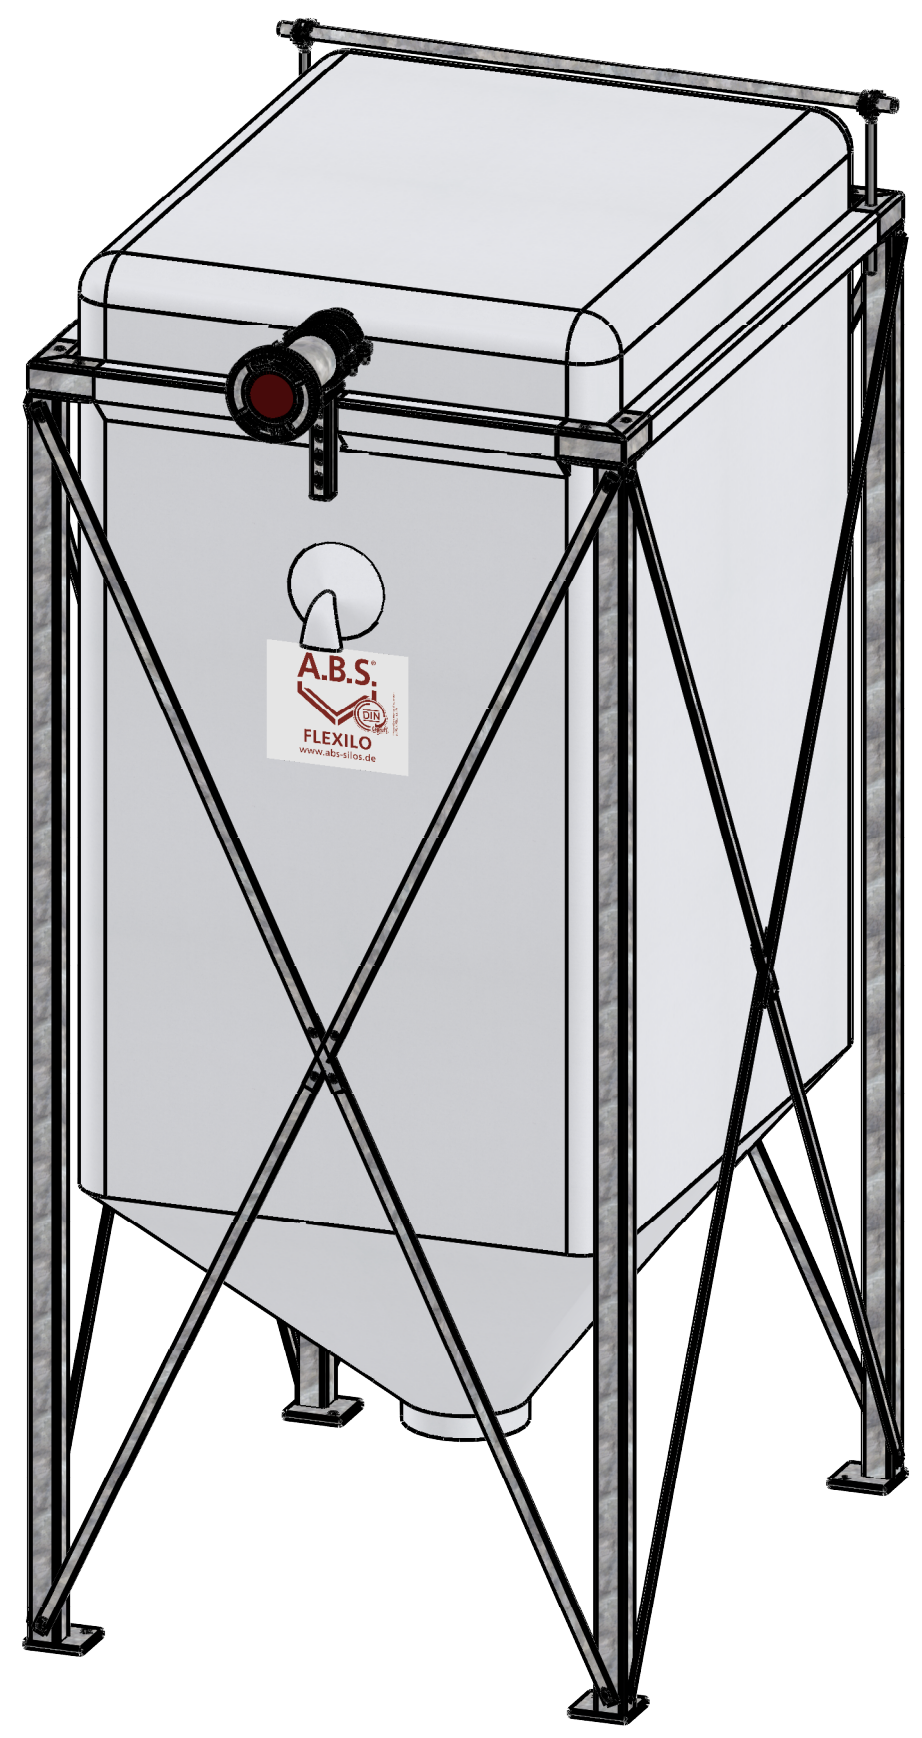

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK	DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: **A.B.S. Intern**
		Auftragsnummer: **AU...**
	Datum	Name
Erstellt	28.11.2024	Meister
Gepr.	28.11.2024	

A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50

Material:
Gewicht (kg):
Benennung:
Flexilo STANDARD HP15x12/25G
Artikelnummer: **HP15x12/25G**

Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:25	1 / 2

Änderung	Datum	Name

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten