
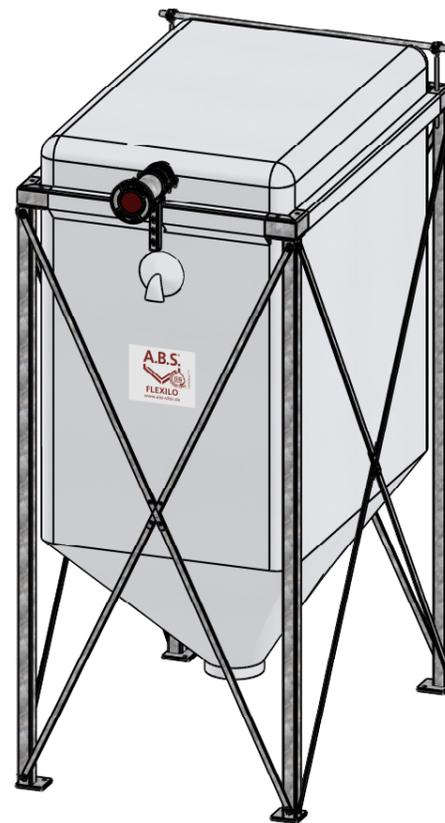
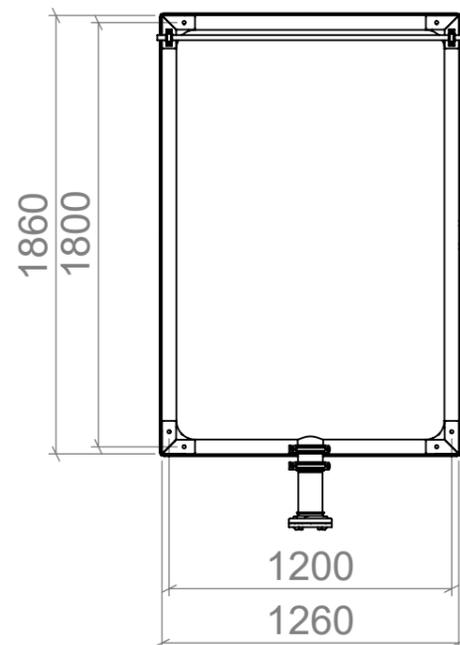
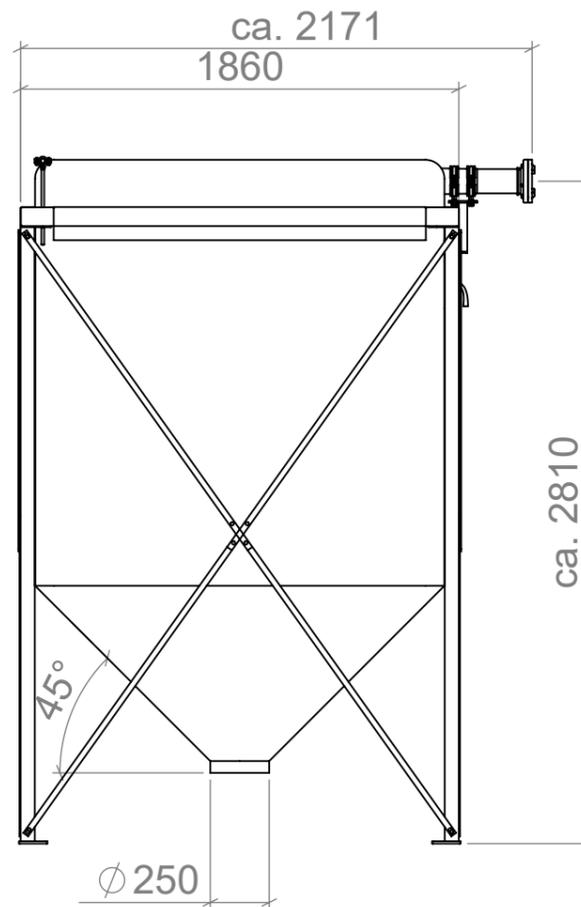


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.

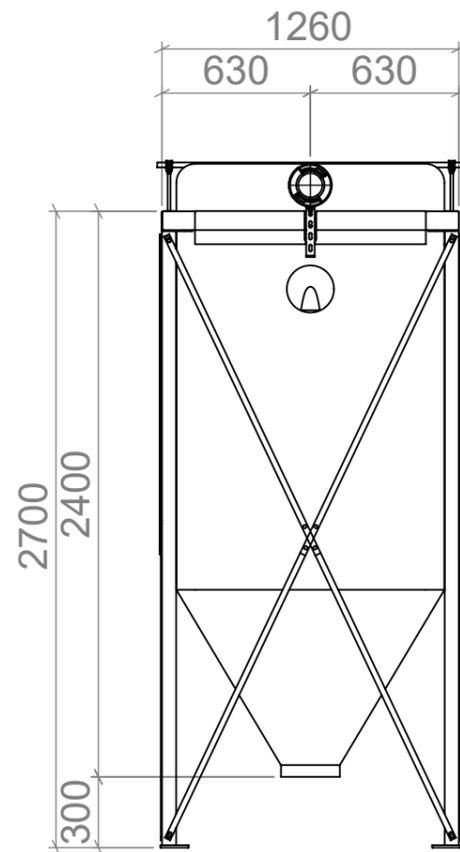

### Flexilo STANDARD HP18x12/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus  
 unbeschichtetem, elektrostatisch  
 ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,  
 seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 3,8 bis 4,7 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 2,5 bis 3,1 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 1900 x 1300 mm  
 Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464  
 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum  
 und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum  
 beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen  
 Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>				
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>		
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:			
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung:				
				<b>Flexilo STANDARD HP18x12/25G</b>				
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Artikelnummer: <b>HP18x12/25G</b>				
				Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:30	1 / 2		