
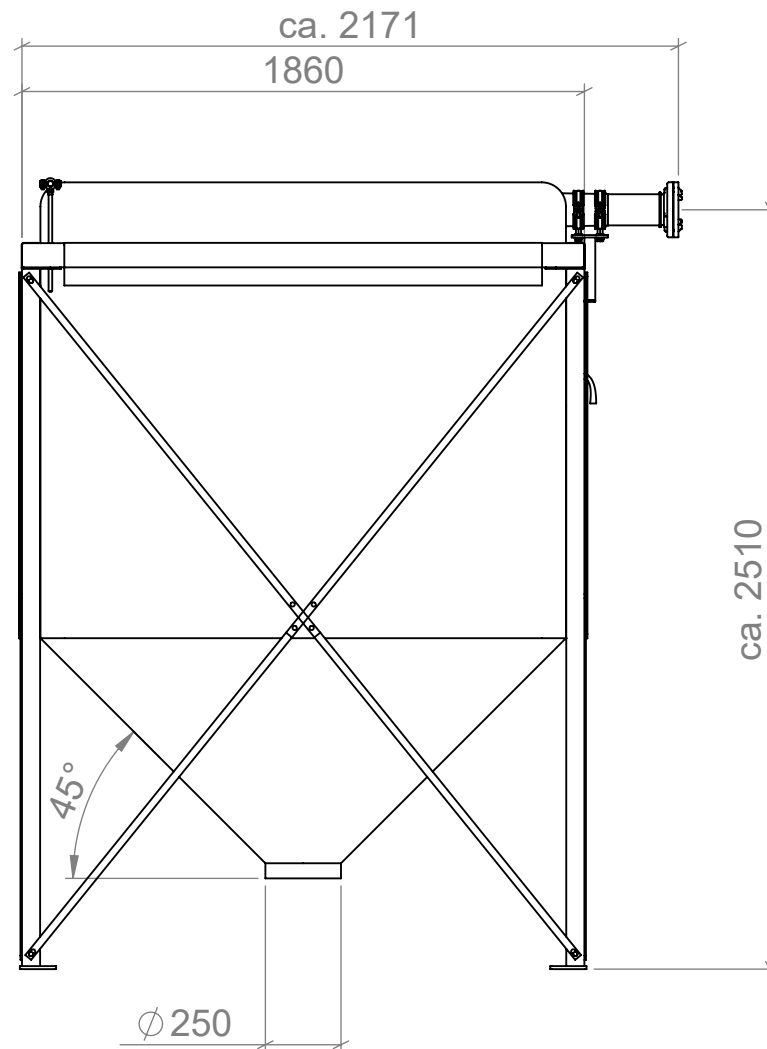


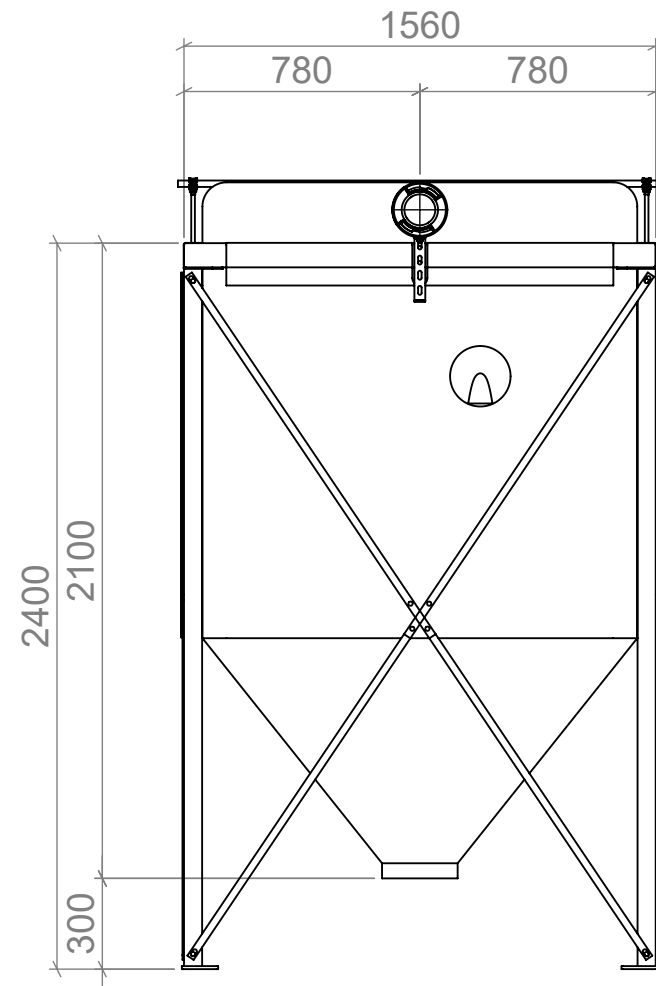

Flexilo STANDARD HP18x15/22G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: 3,9 bis 5,1 m³
Fassung: 2,6 bis 3,3 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 1900 x 1600 mm
Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

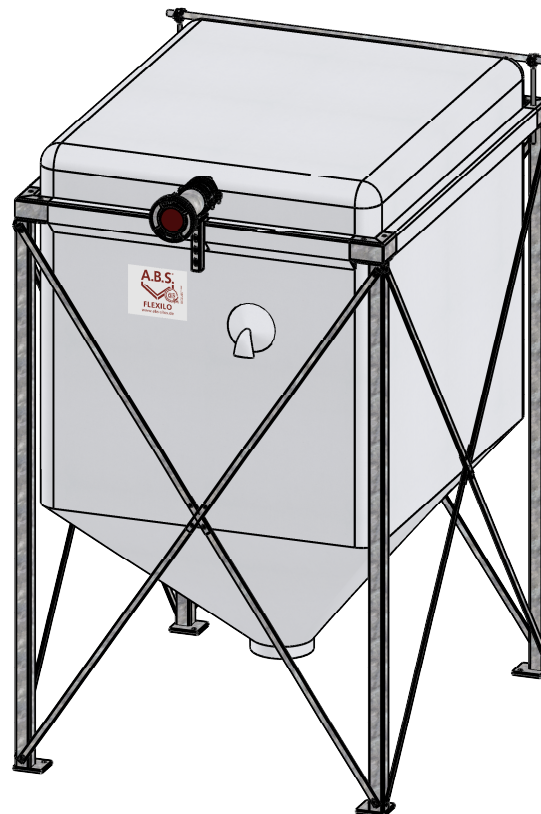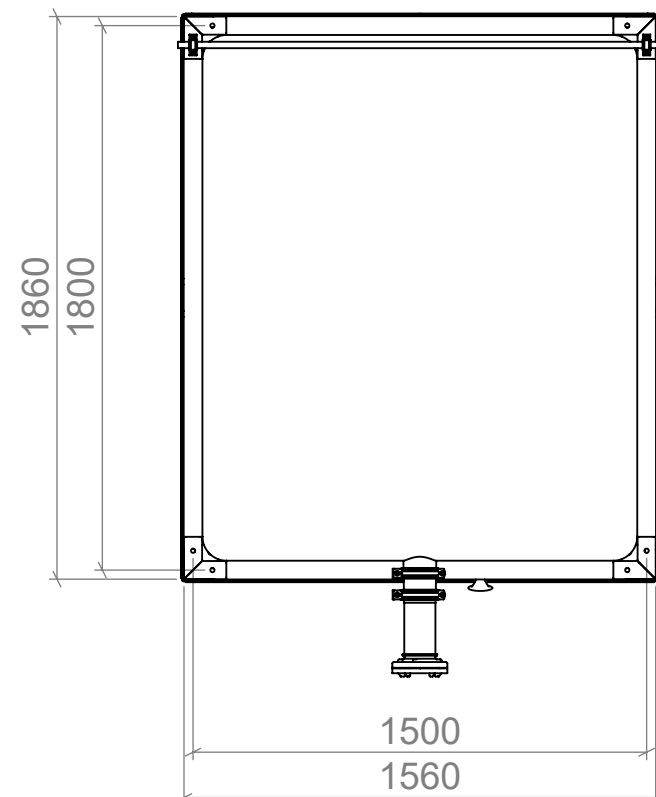

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern											
					Datum		Name		Auftragsnummer: AU...									
			Erstellt		28.11.2024		Meister		Material:									
			Gepr.		28.11.2024				Gewicht (kg):									
									Benennung:									
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50					Flexilo STANDARD HP18x15/22G										
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten					Artikelnummer: HP18x15/22G										
Änderung		Datum						Name		Stück		Format		Maßstab		Blatt / von		
										1		A3		1:25		1 / 2		