


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

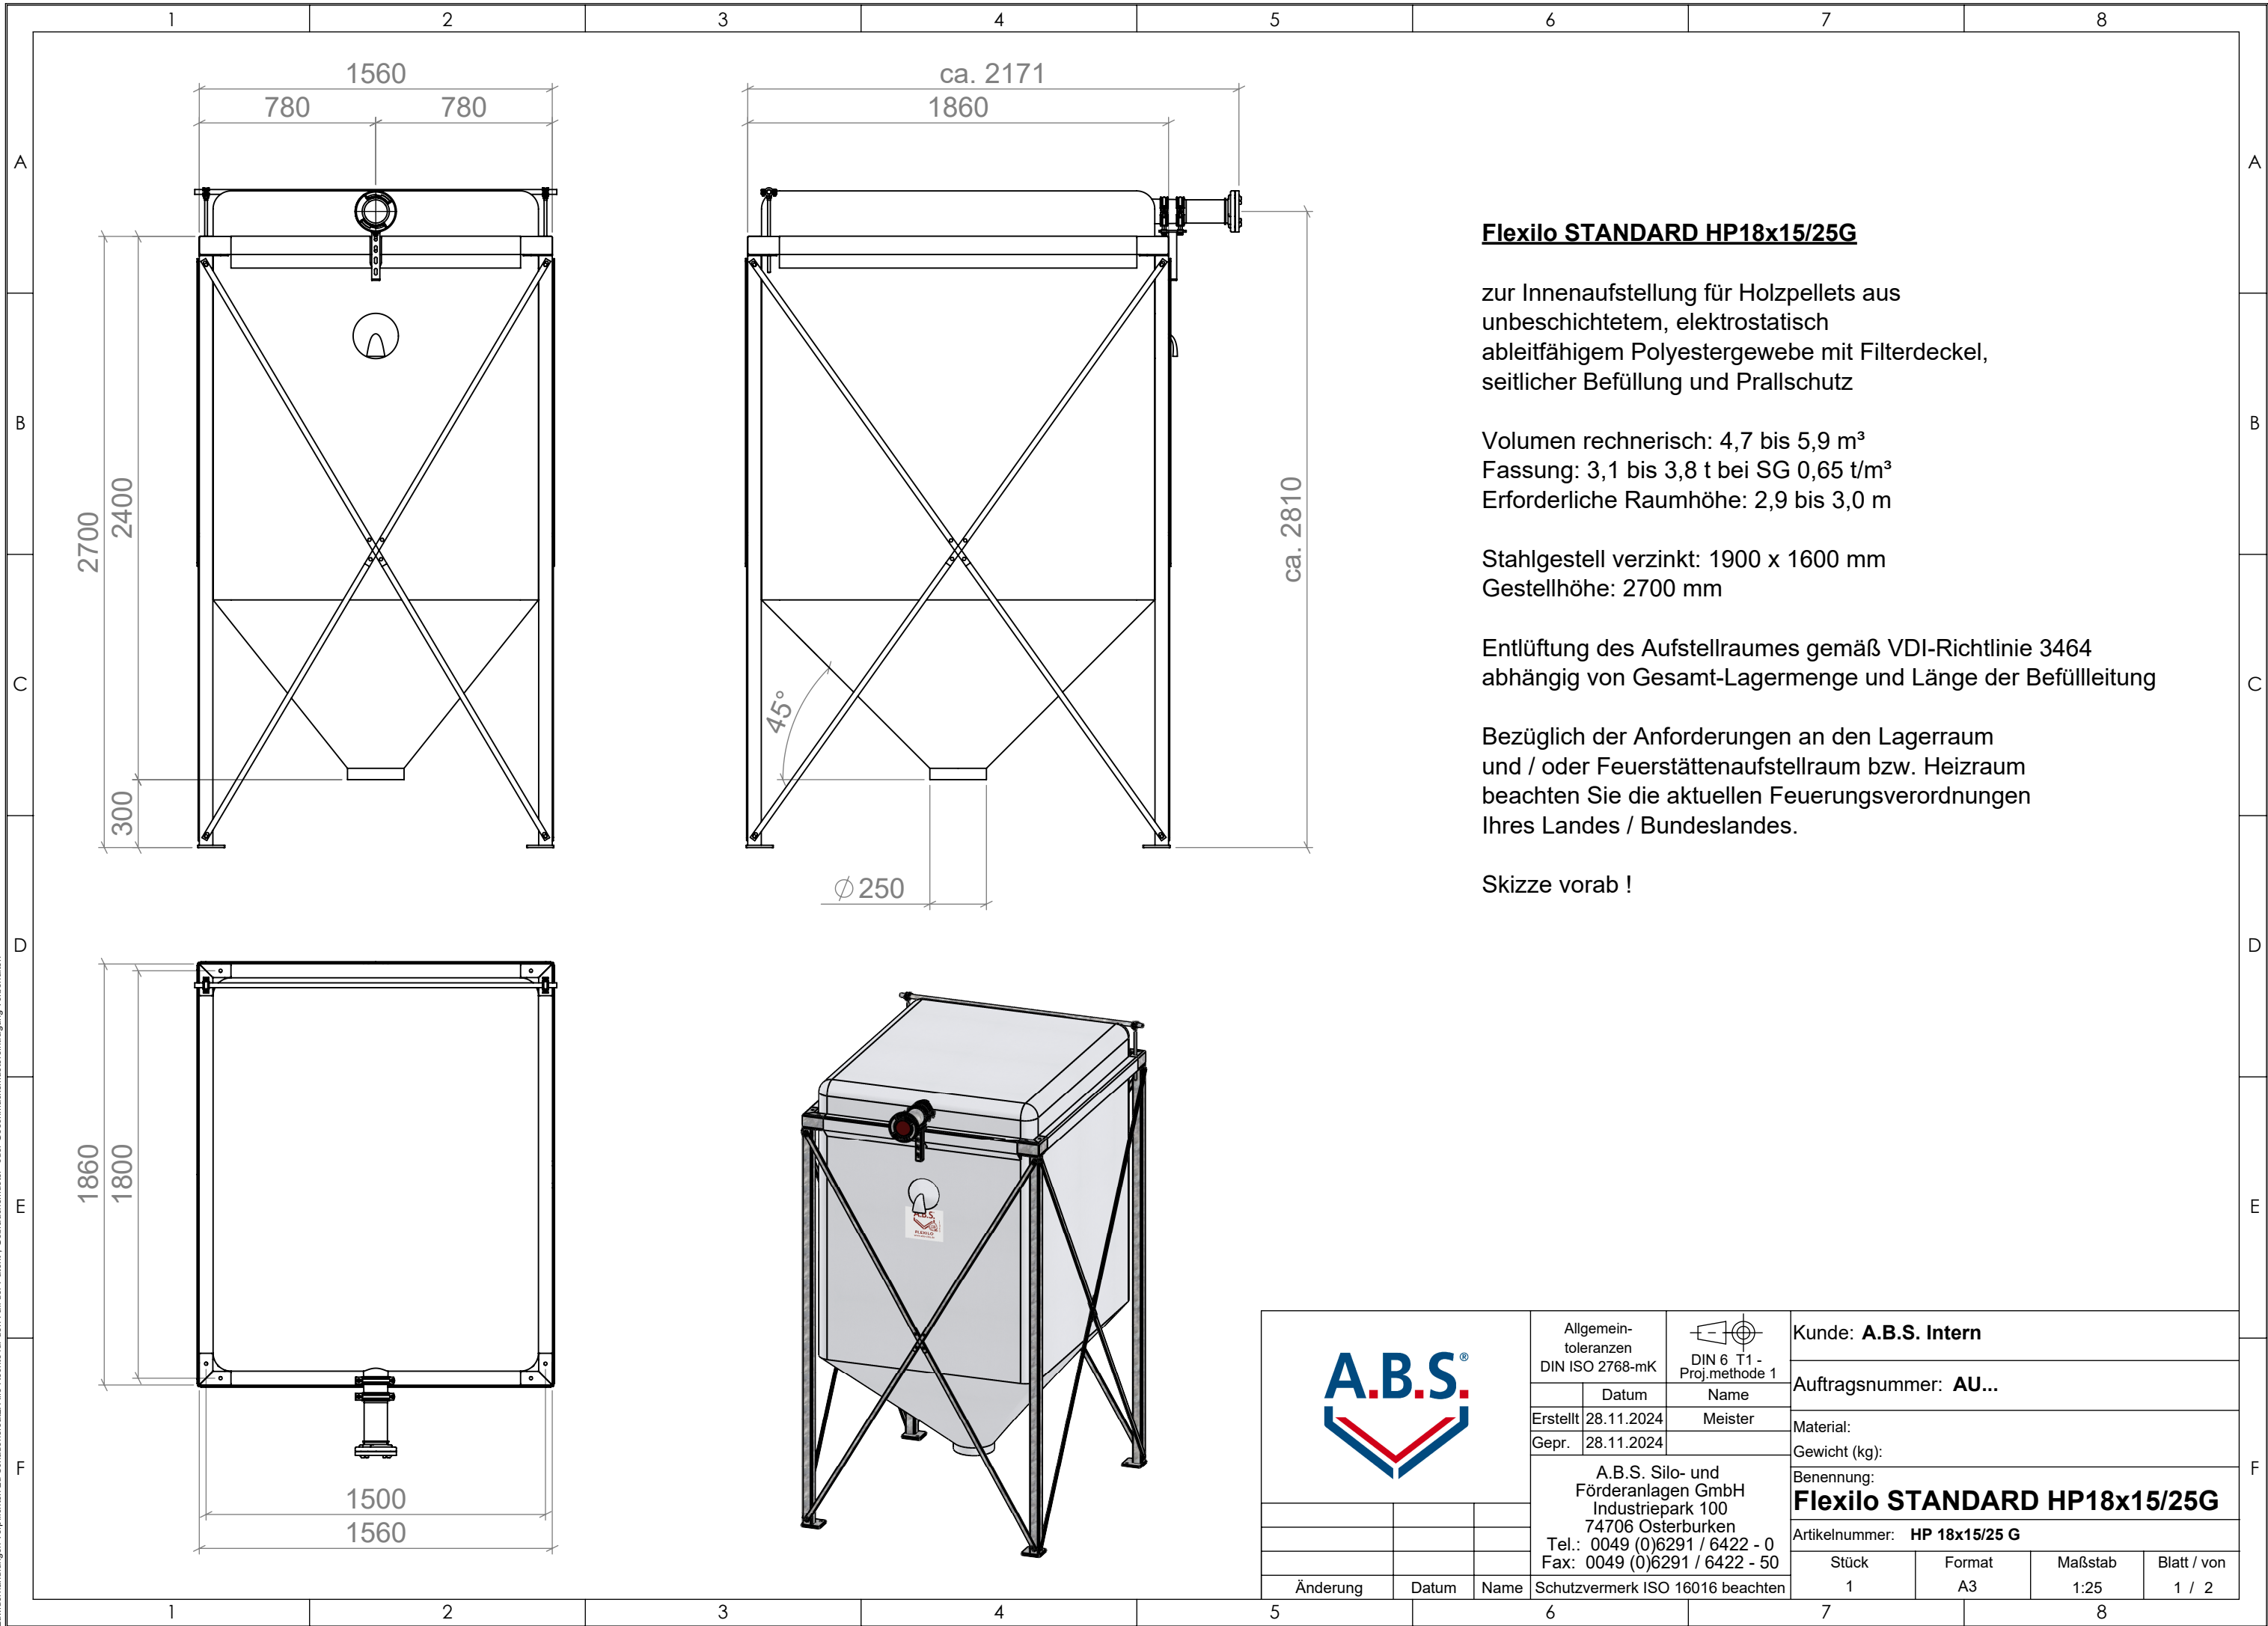

Flexilo STANDARD HP18x15/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 4,7 bis 5,9 m³
Fassung: 3,1 bis 3,8 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 1900 x 1600 mm
Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern					
				Datum	Name		Auftragsnummer: AU...					
			Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:					
			Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):					
							Benennung:					
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Flexilo STANDARD HP18x15/25G							
					Artikelnummer: HP 18x15/25 G							
					Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
Änderung	Datum	Name			1		A3		1:25		1 / 2	
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten									