
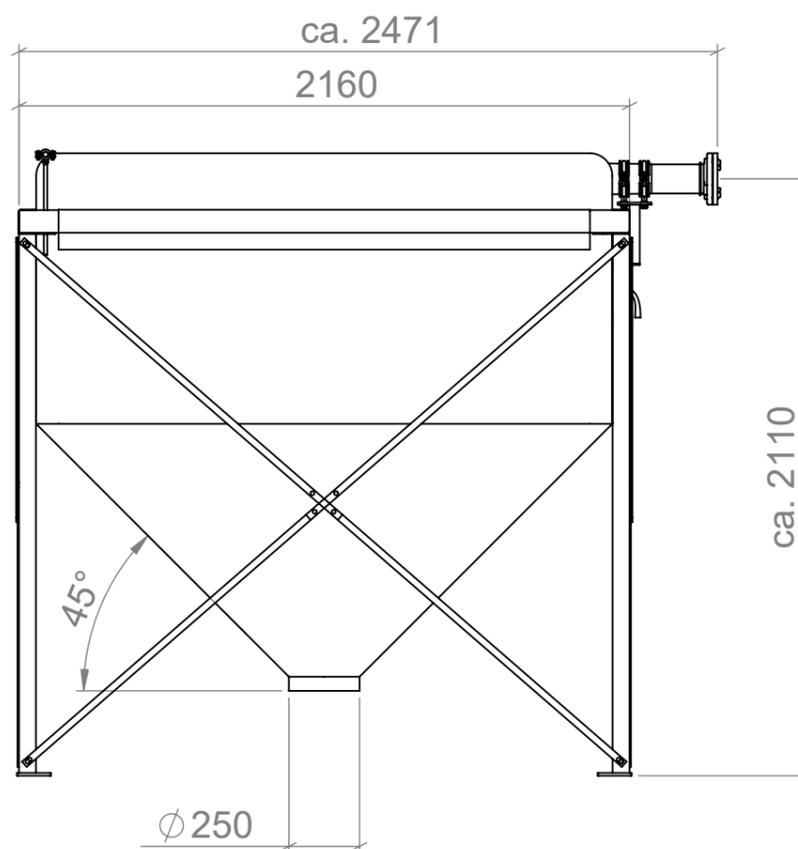


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.

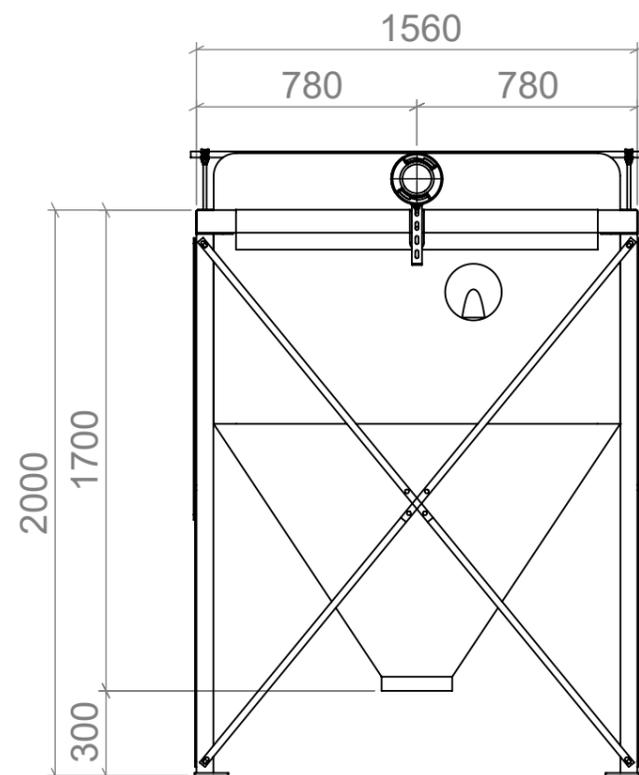

### **Flexilo STANDARD HP21x15/18G**

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 3,1 bis 4,3 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 2,0 bis 2,8 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Stahlgestell verzinkt: 2200 x 1600 mm  
 Gestellhöhe: 2000 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

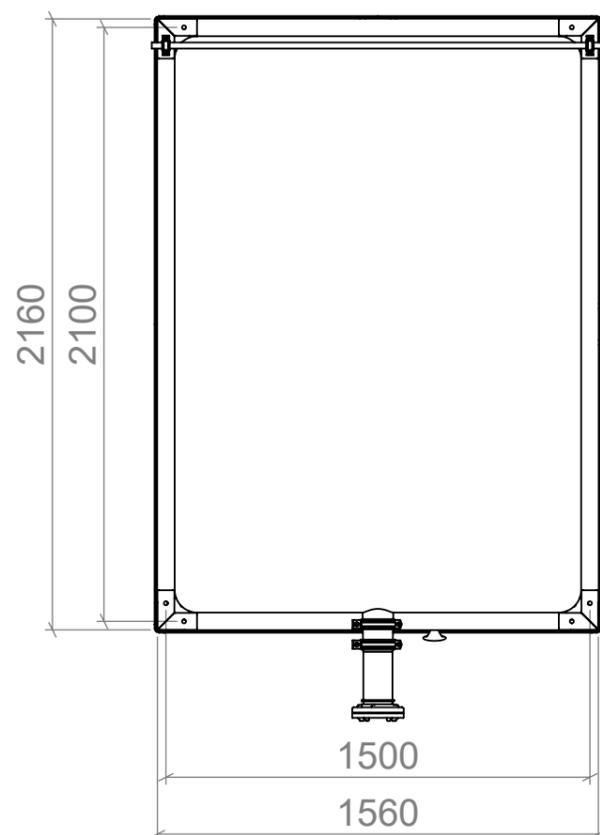

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>		
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:	
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):	
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: <b>Flexilo STANDARD HP21x15/18G</b>		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Artikelnummer: <b>HP21x15/18G</b>		
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
			1	A3	1:25	1 / 2