
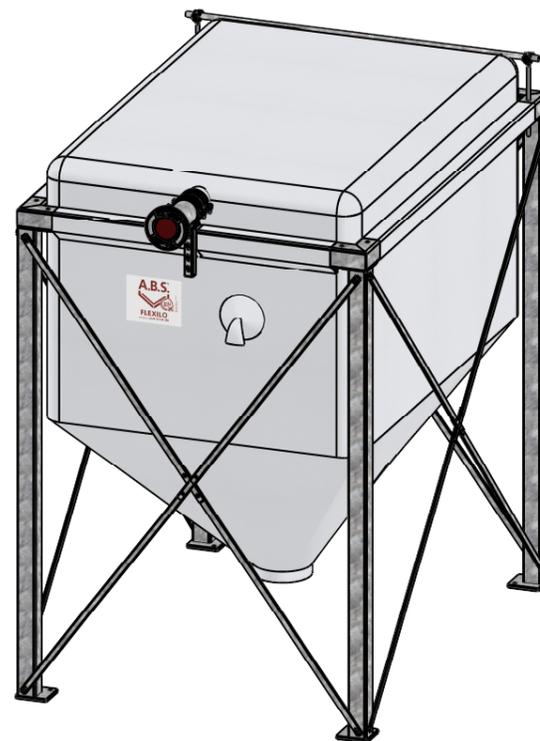
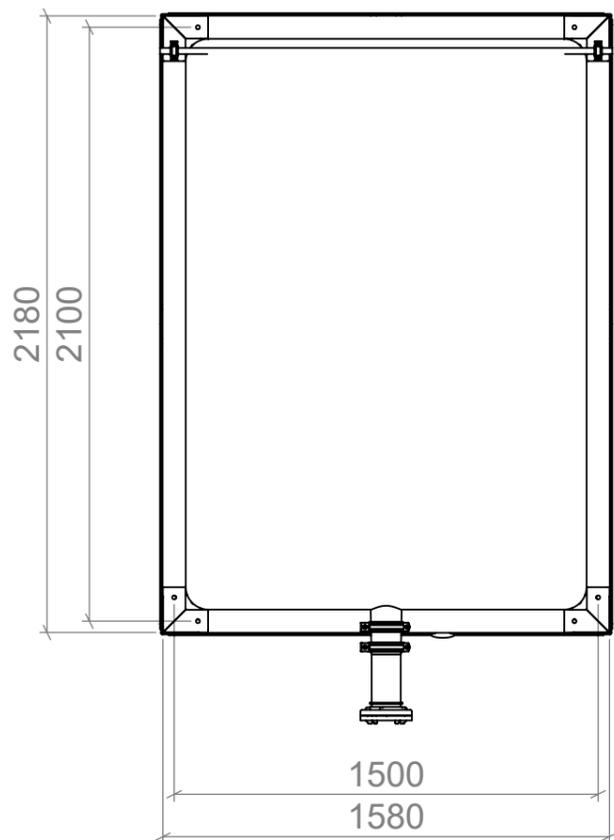
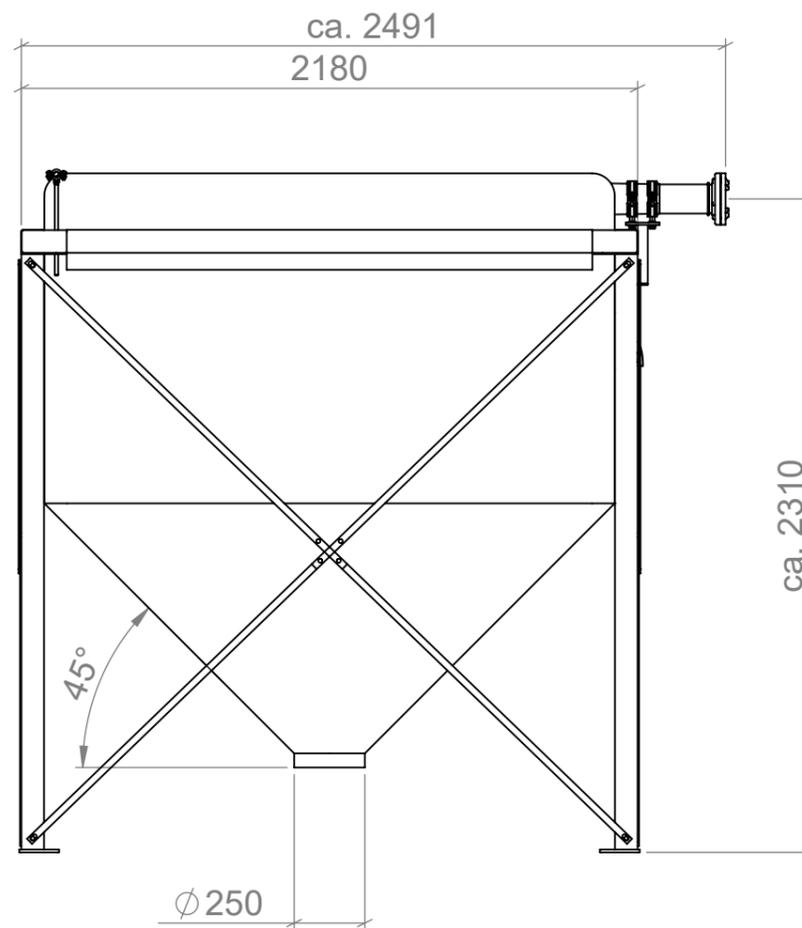


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.

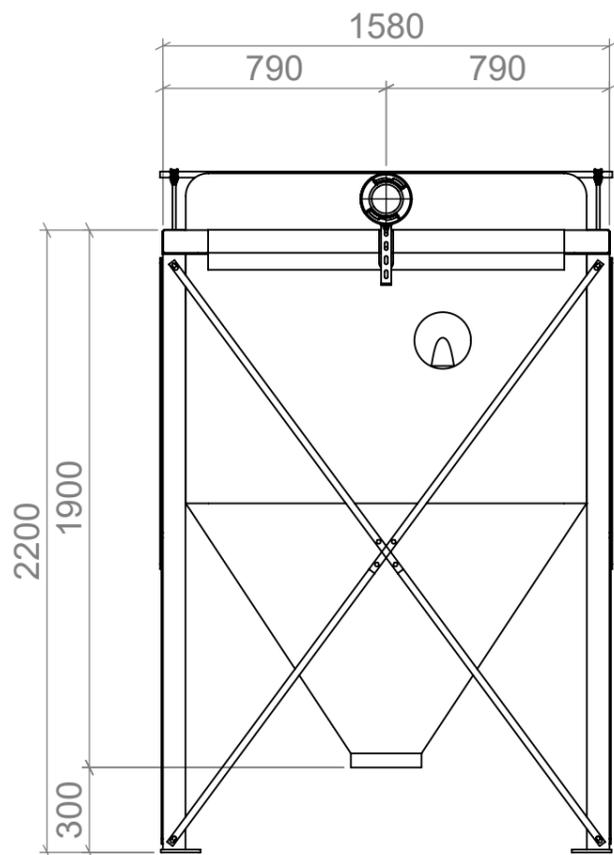

### Flexilo STANDARD HP21x15/20G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 3,7 bis 5,0 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 2,4 bis 3,2 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5

Stahlgestell verzinkt: 2200 x 1600 mm  
 Gestellhöhe: 2200 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK				Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>	
	Datum		Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>	
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:	
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):	
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung:		
				<b>Flexilo STANDARD HP21x15/20G</b>		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Artikelnummer: <b>HP21x15/20G</b>		
				Stück	Format	Maßstab
Änderung		Datum		Name		1 A3 1:25 1 / 2