

Flexilo STANDARD HP21x18/20G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 4,4 bis 5,9 m³
 Fassung: 2,9 bis 3,9 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5 m

Stahlgestell verzinkt: 2200 x 1900 mm
 Gestellhöhe: 2200 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

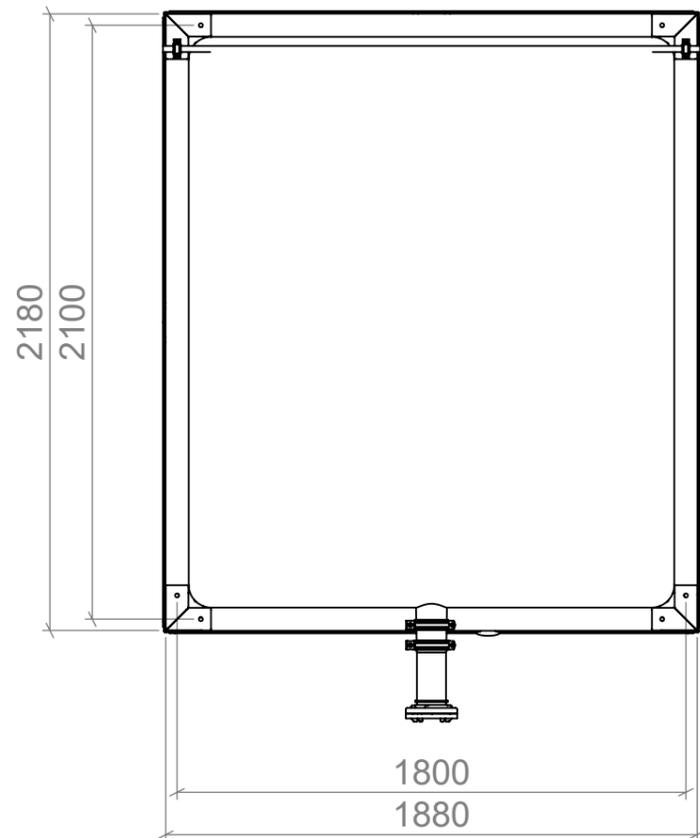

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK				Kunde: A.B.S. Intern						
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...						
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:						
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):						
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung:		Flexilo STANDARD HP21x18/20G					
				Artikelnummer: HP21x18/20G				Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
				Änderung		Datum		Name		1	A3