
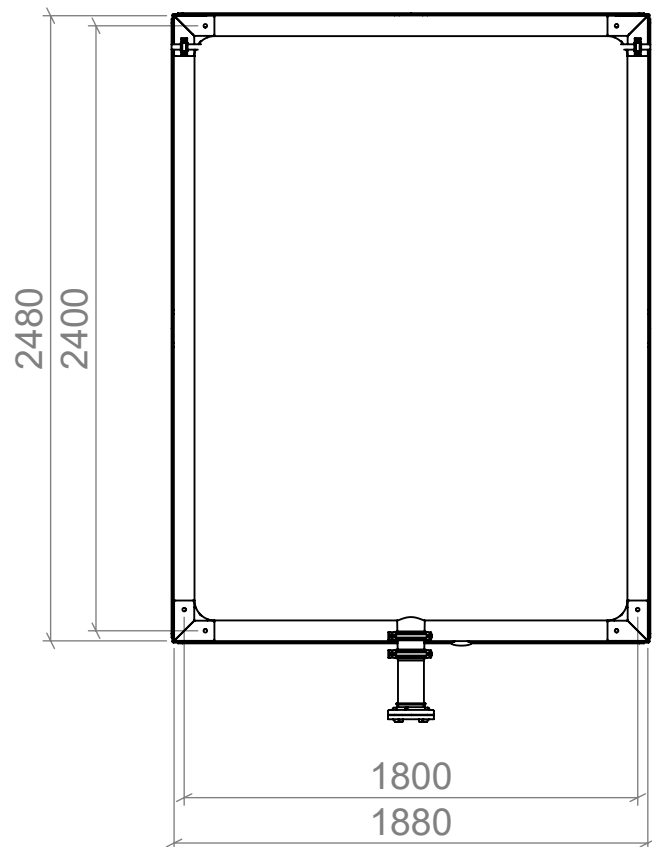
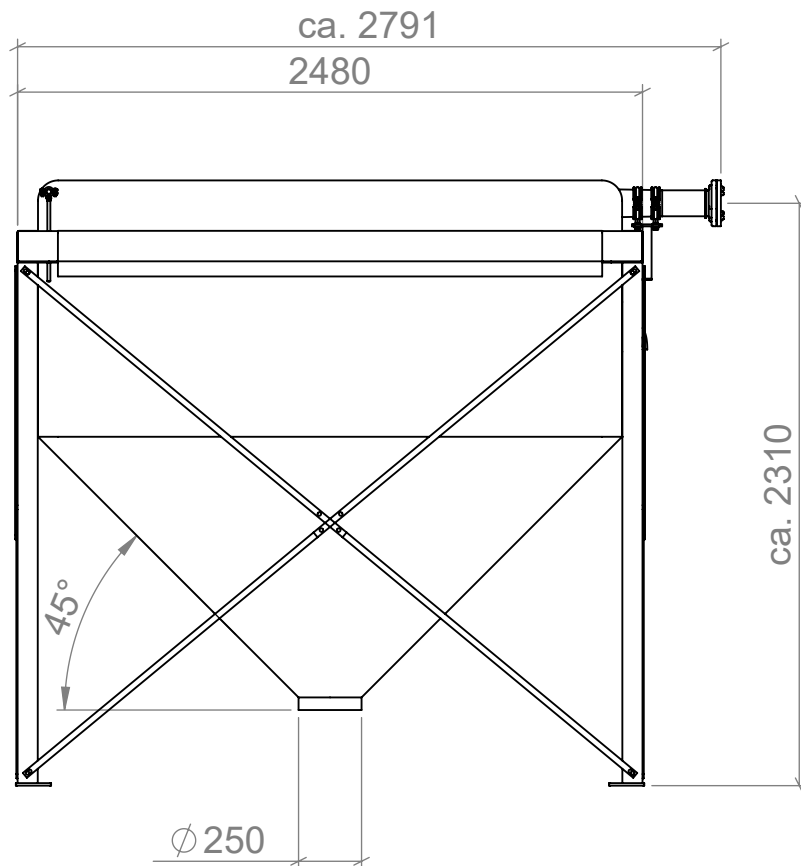


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

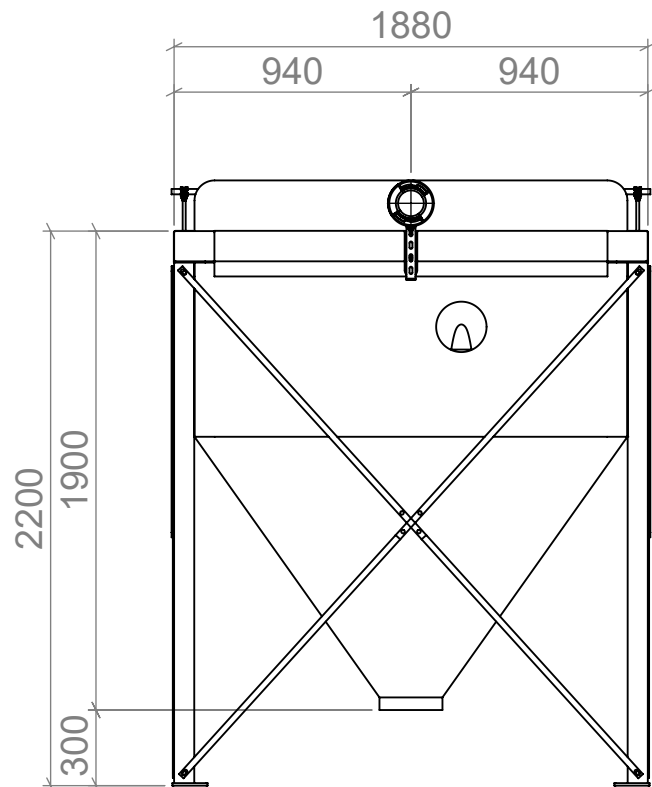

Flexilo STANDARD HP24x18/20G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 4,7 bis 6,4 m³
Fassung: 3,0 bis 4,1 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5 m

Stahlgestell verzinkt: 2500 x 1900 mm
Gestellhöhe: 2200 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern				
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...				
			Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:				
			Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):				
							Benennung:				
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Flexilo STANDARD HP24x18/20G				
			Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Artikelnummer: HP24x18/20G				
Änderung		Datum					Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
								1	A3	1:30	1 / 2