
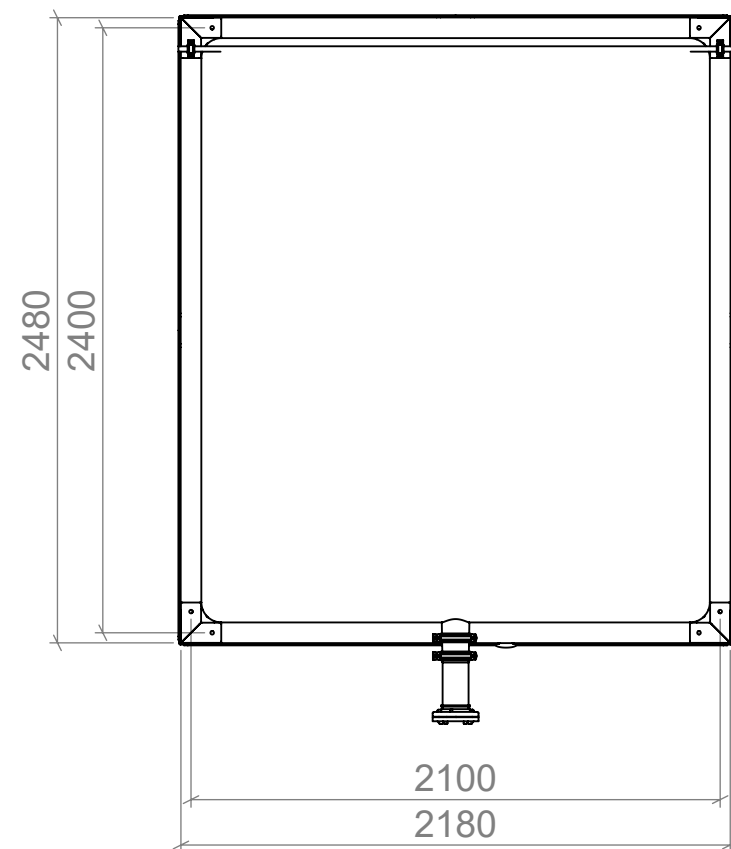
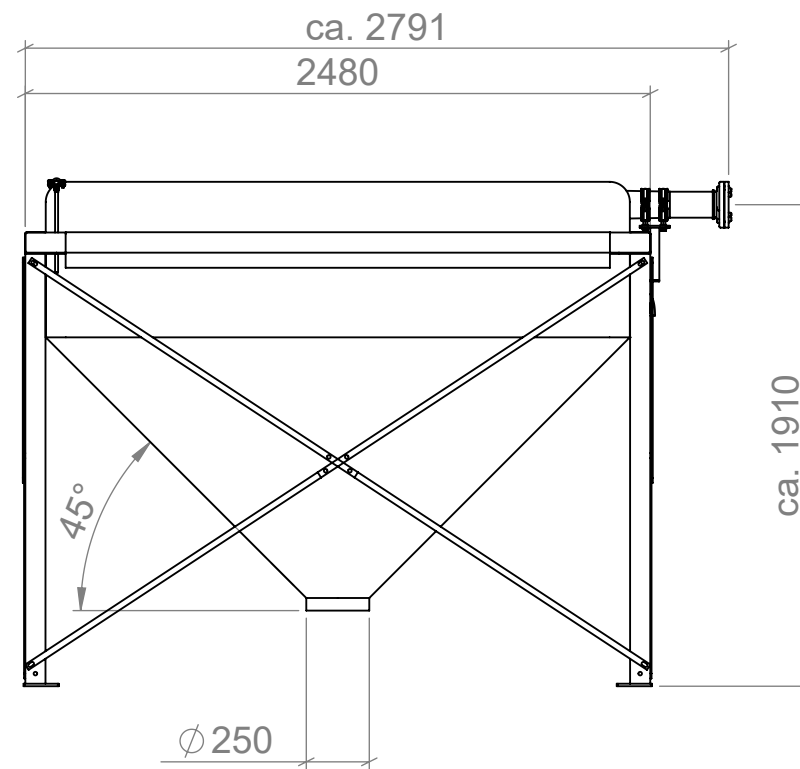


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

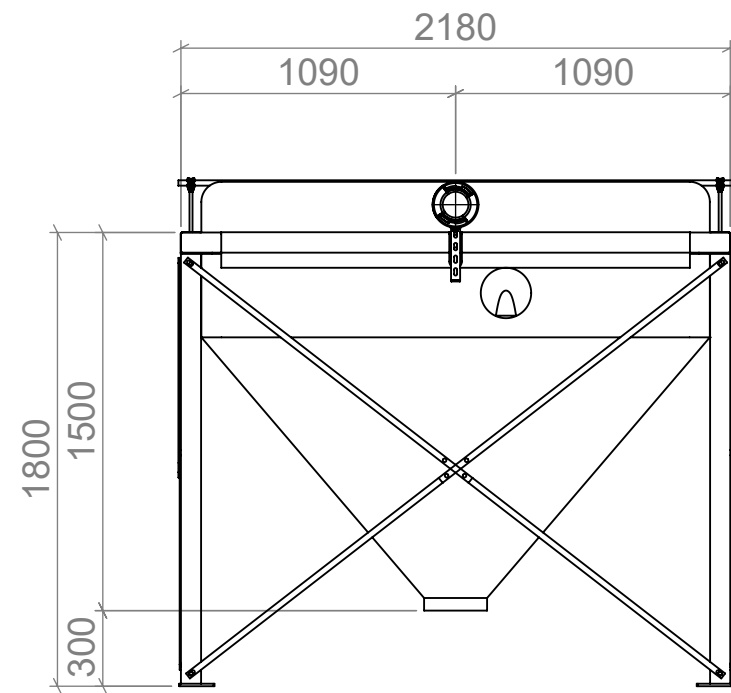

Flexilo STANDARD HP24x21/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 3,5 bis 5,4 m³
Fassung: 2,3 bis 3,5 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Stahlgestell verzinkt: 2500 x 2200 mm
Gestellhöhe: 1800 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern							
					Datum		Name		Auftragsnummer: AU...					
			Erstellt		28.11.2024		Meister		Material:					
			Gepr.		28.11.2024				Gewicht (kg):					
									Benennung:					
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Flexilo STANDARD HP24x21/16G							
							Artikelnummer: HP24x21/16G							
							Stück		Format		Maßstab		Blatt / von	
							1		A3		1:30		1 / 2	
Änderung			Datum		Name		Schutzvermerk ISO 16016 beachten							