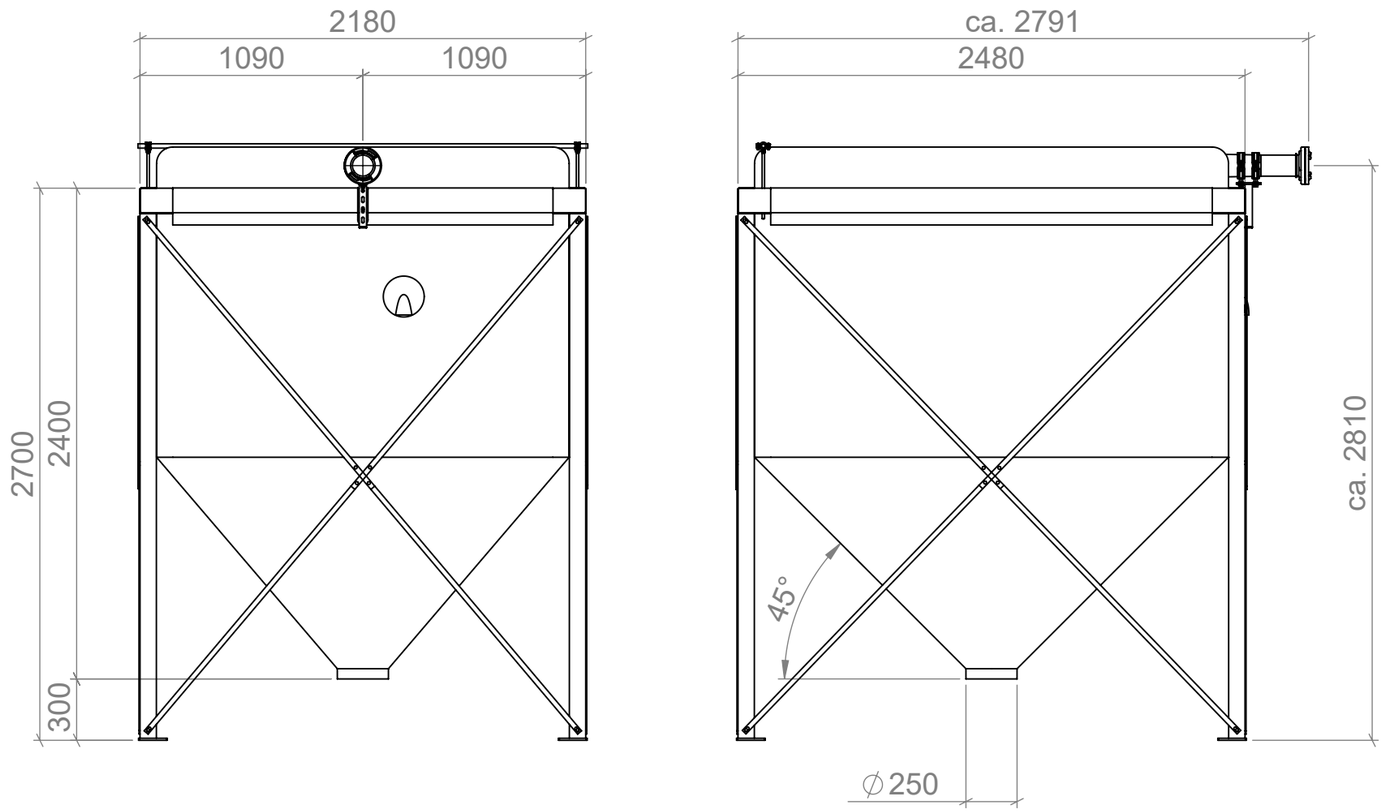

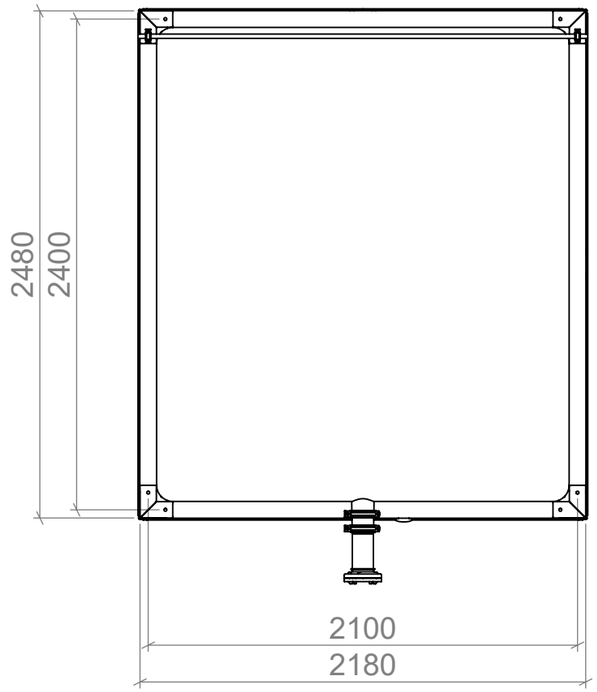

Flexilo STANDARD HP24x21/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 7,9 bis 9,9 m³
Fassung: 5,1 bis 6,5 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 2500 x 2200 mm
Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		DIN 6 T1 - Proj.methode 1
				Datum	Name
			Erstellt	28.11.2024	Meister
			Gepr.	28.11.2024	
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		

Kunde: **A.B.S. Intern**			
Auftragsnummer: **AU...**			
Material:			
Gewicht (kg):			
Benennung: **Flexilo STANDARD HP24x21/25G**			
Artikelnummer: **HP24x21/25G**			
Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:30	1 / 2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten