
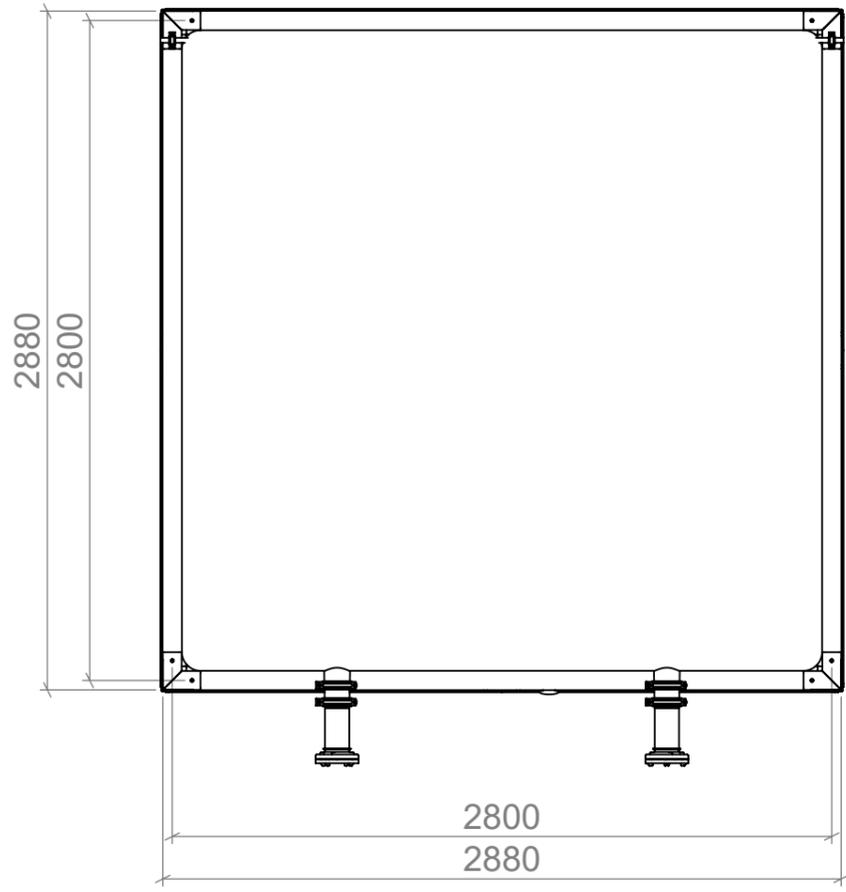
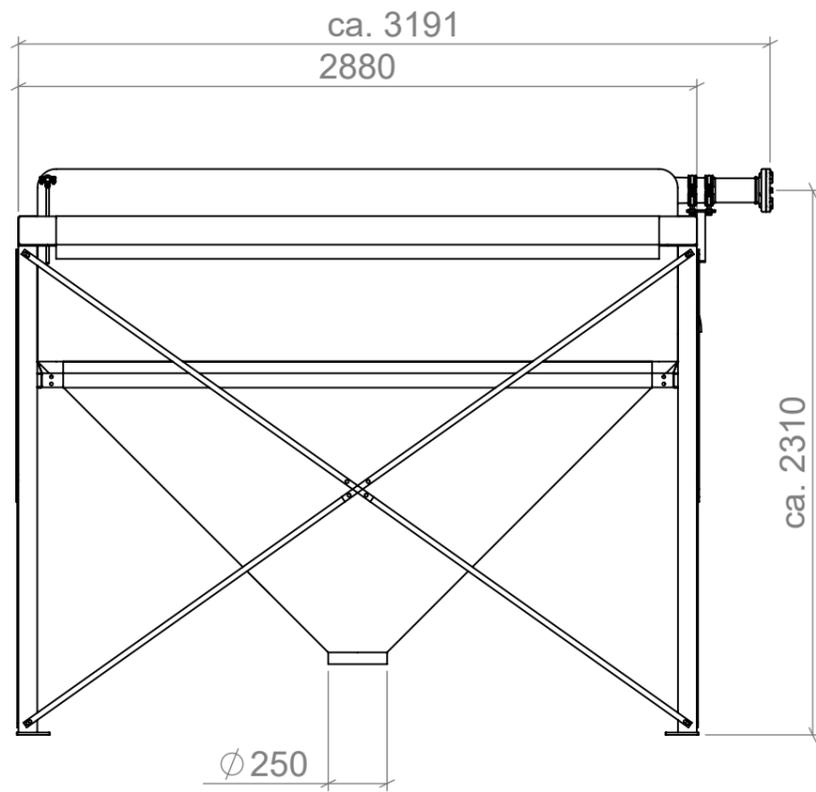


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.

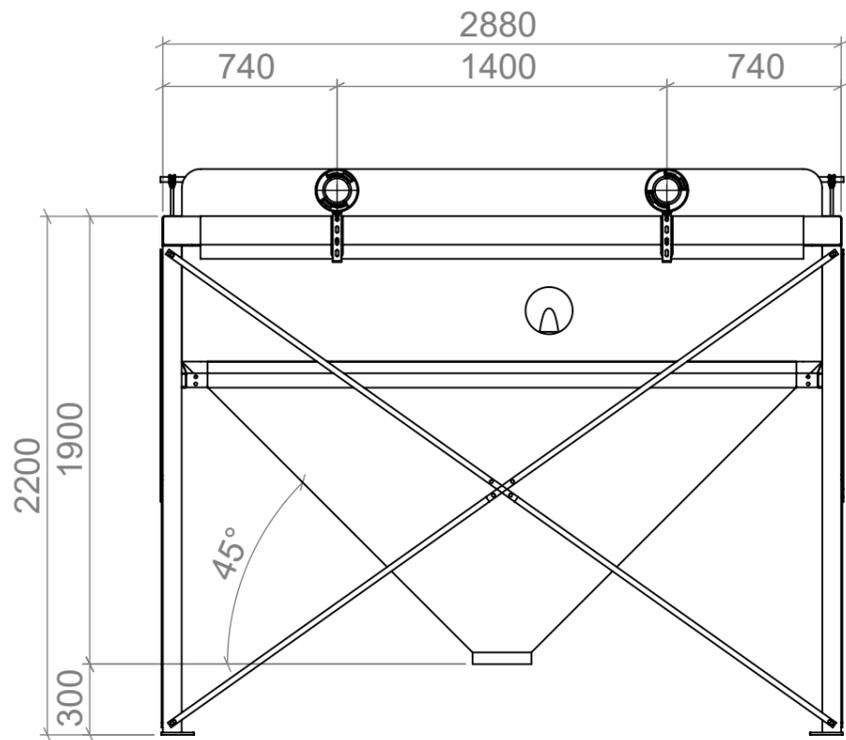

Flexilo STANDARD HP28/20G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 7,4 bis 10,5 m³
 Fassung: 4,8 bis 6,8 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,4 bis 2,5 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2900 mm
 Gestellhöhe: 2200 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

| | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------------------------------|---------|-------------|--|
| | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK | | DIN 6 T1 - Proj.methode 1 | Kunde: A.B.S. Intern | | | |
| | Datum | Name | | Auftragsnummer: AU... | | | |
| | Erstellt | 28.11.2024 | Meister | Material: | | | |
| | Gepr. | 28.11.2024 | | Gewicht (kg): | | | |
| A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50 | | | Benennung: Flexilo STANDARD HP28/20G | | | | |
| | | | Artikelnummer: HP28/20G | | | | |
| Änderung | Datum | Name | Stück | Format | Maßstab | Blatt / von | |
| | | | 1 | A3 | 1:30 | 1 / 2 | |
| Schutzvermerk ISO 16016 beachten | | | | | | | |