
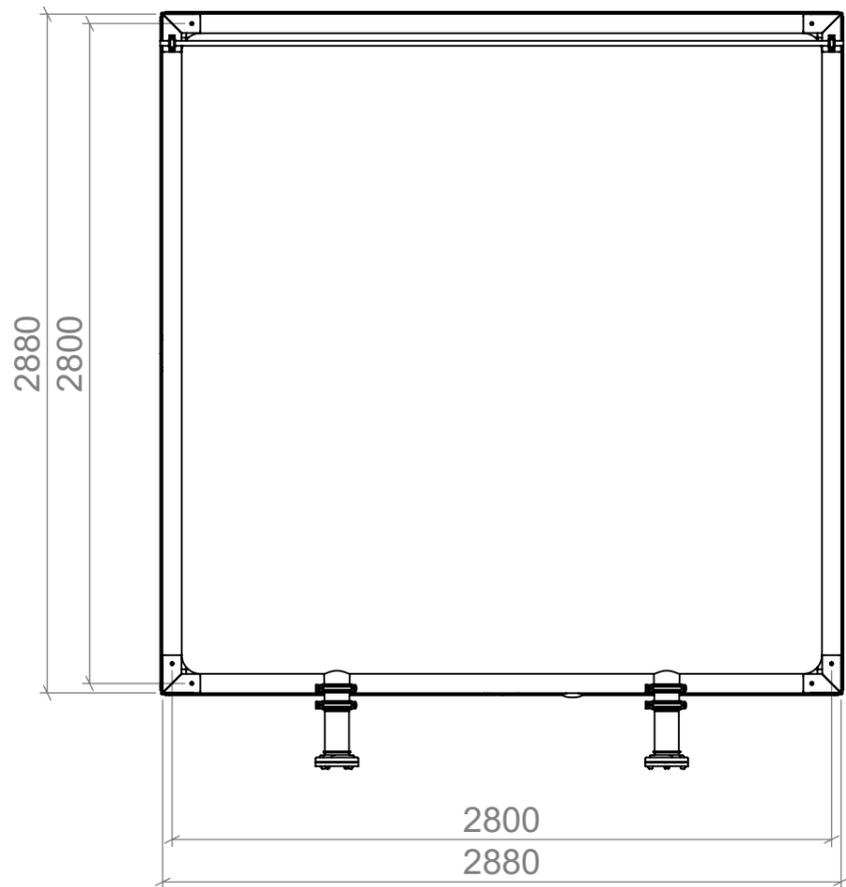
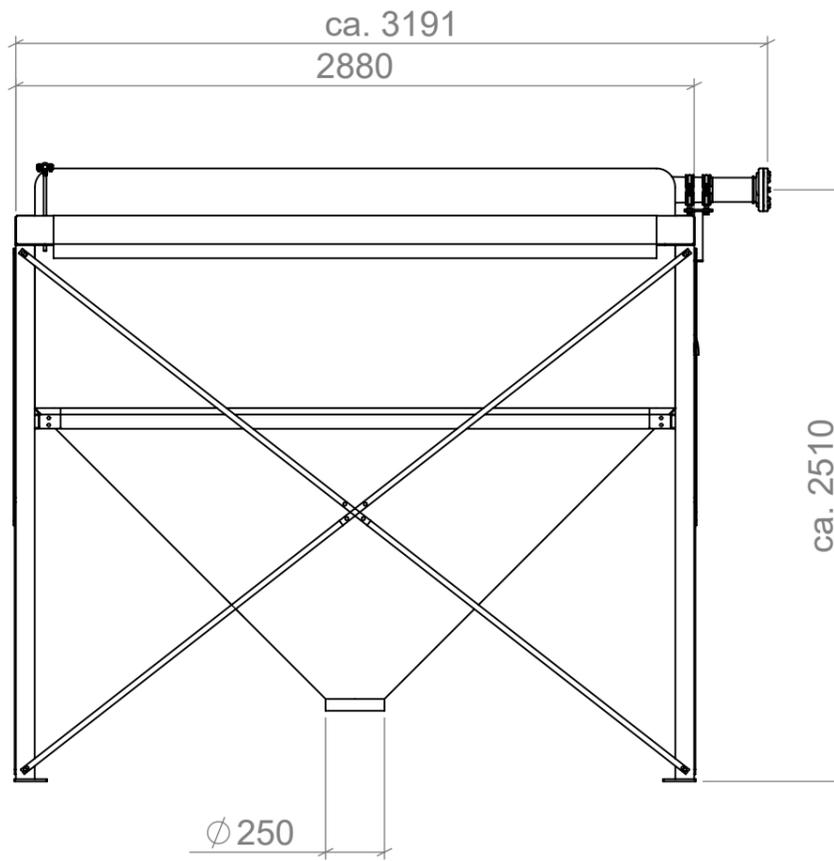


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalarbeit vorbehalten.

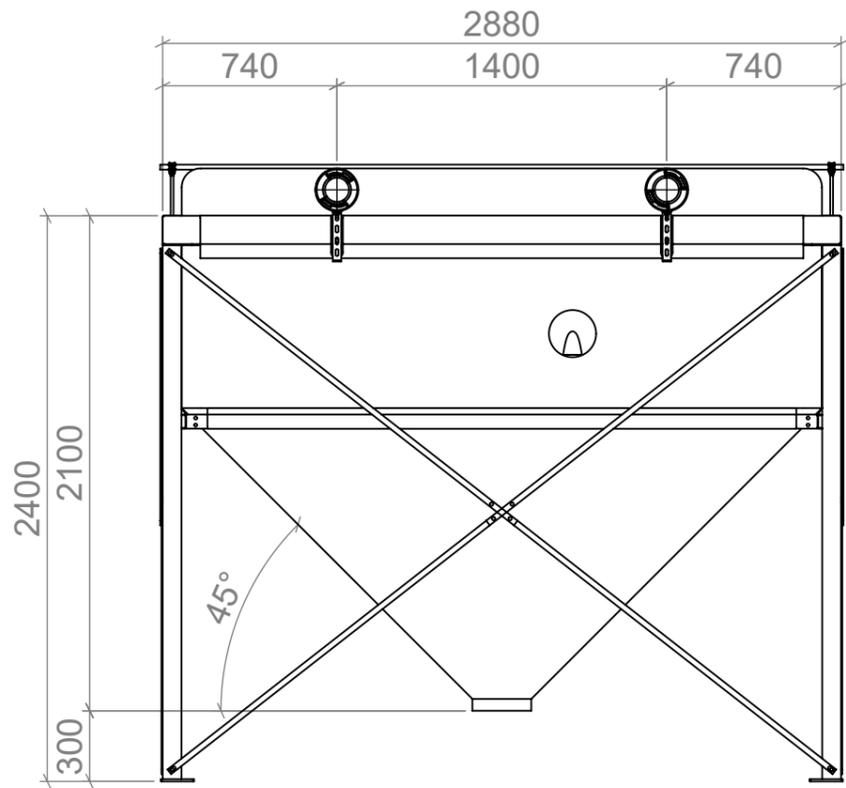

Flexilo STANDARD HP28/22G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 8,9 bis 12,0 m³
 Fassung: 5,8 bis 7,8 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2900 mm
 Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern	
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...	
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:	
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):	
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung:		
				Flexilo STANDARD HP28/22G		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten				Artikelnummer: HP28/22G		
				Stück	Format	Maßstab
Änderung		Datum		Name		1 A3 1:30 1 / 2