

Flexilo STANDARD HP28x21/22G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 6,7 bis 9,1 m³
 Fassung: 4,4 bis 5,9 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2200 mm
 Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

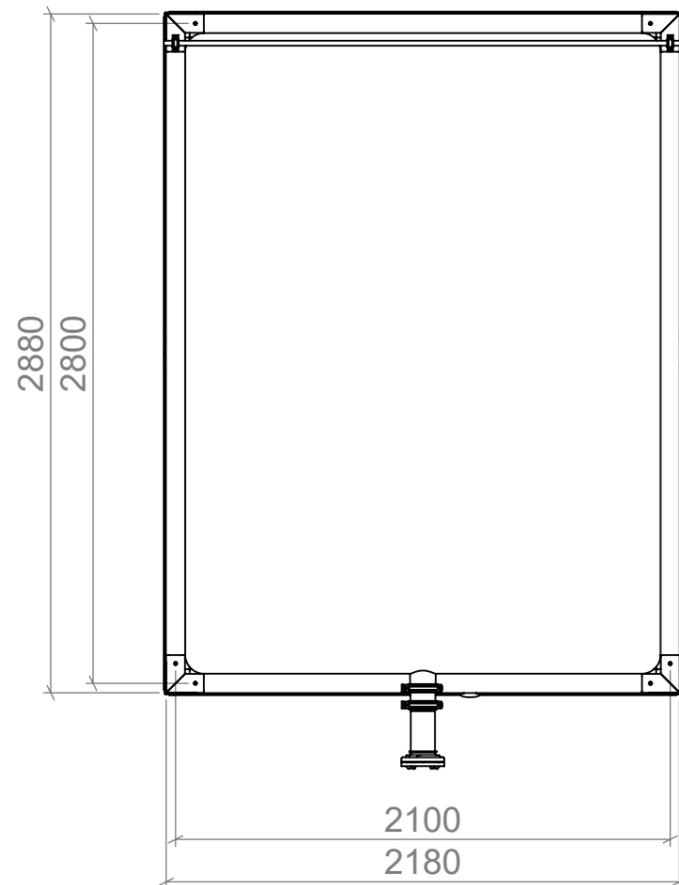

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern			
		Datum		Name		Auftragsnummer: AU...	
	Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:		
	Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: Flexilo STANDARD HP28x21/22G			
				Artikelnummer: HP28x21/22G			
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
				1	A3	1:30	1 / 2