
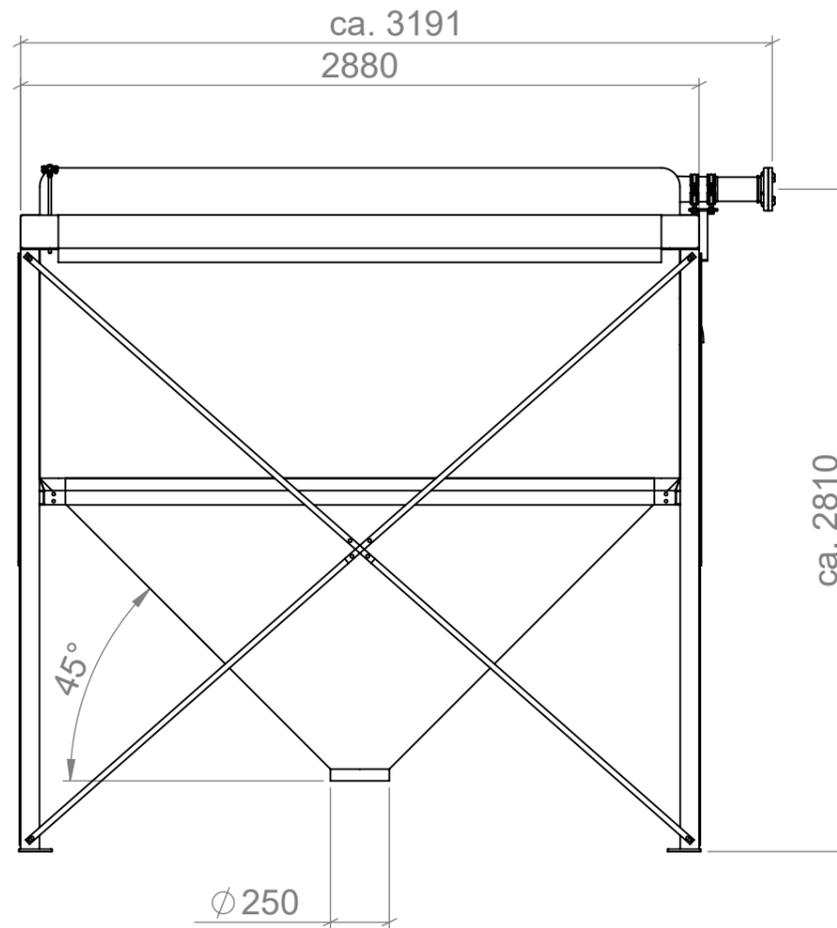


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.

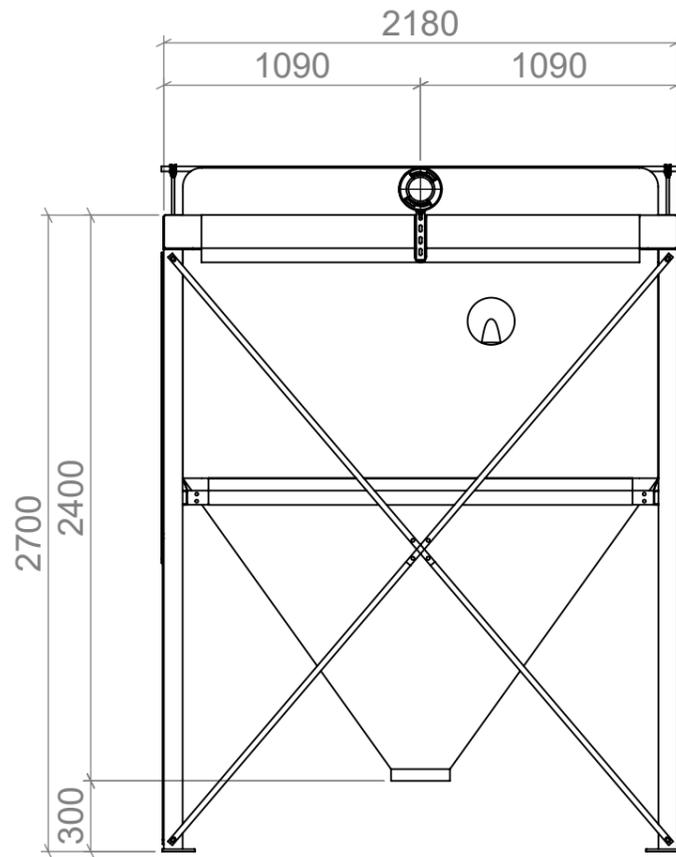

Flexilo STANDARD HP28x21/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 8,4 bis 10,8 m³
 Fassung: 5,5 bis 7,0 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2200 mm
 Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

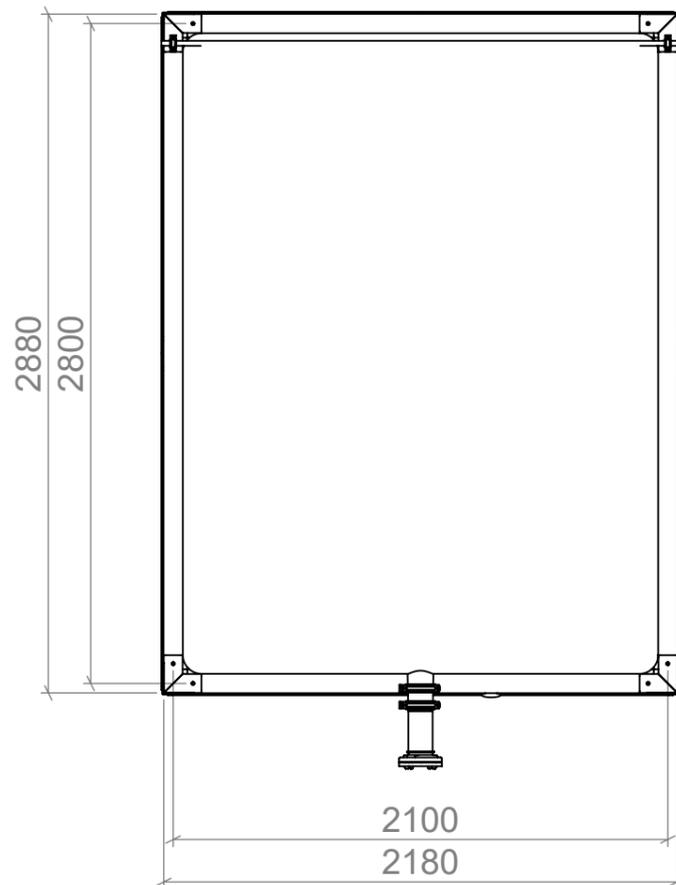

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern		
	Datum	Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt	28.11.2024	Meister	Material:		
	Gepr.	28.11.2024		Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung:			
			Flexilo STANDARD HP28x21/25G			
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: HP28x21/25G			
			Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:30	1 / 2