


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten.

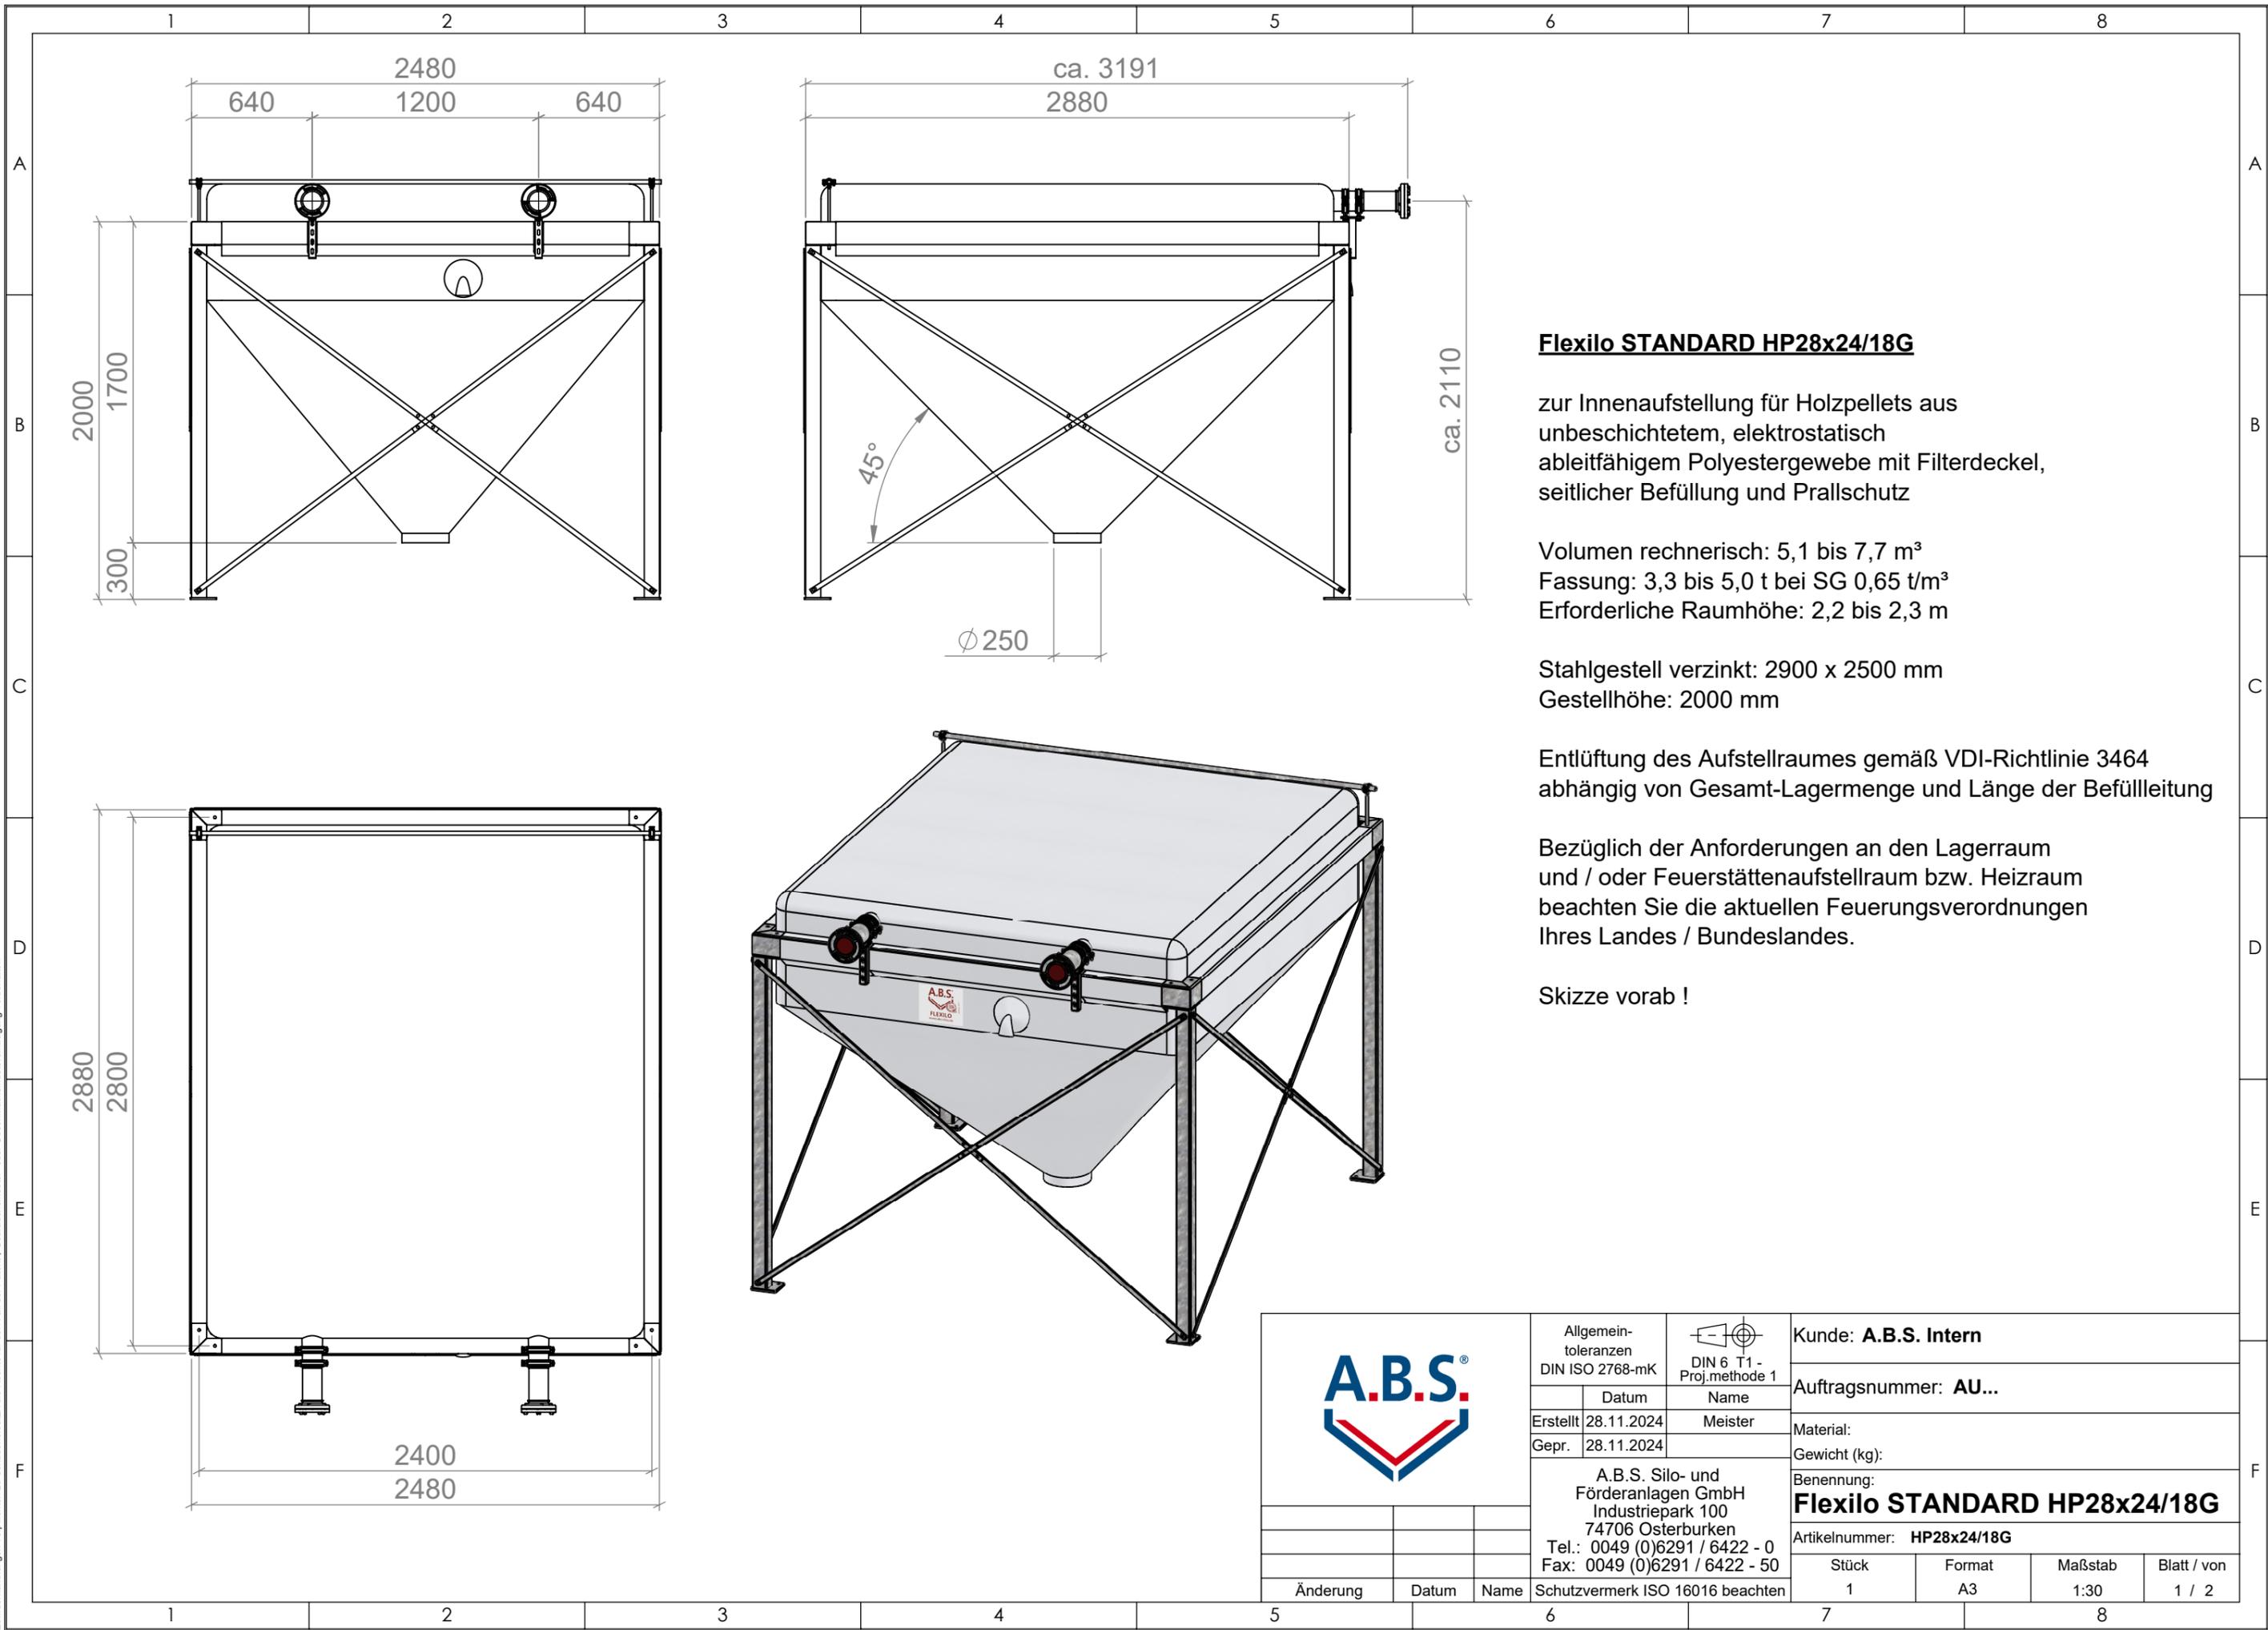

Flexilo STANDARD HP28x24/18G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 5,1 bis 7,7 m³
 Fassung: 3,3 bis 5,0 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Stahlgestell verzinkt: 2900 x 2500 mm
 Gestellhöhe: 2000 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern			
		Datum	Name		Auftragsnummer: AU...			
	Erstellt	28.11.2024	Meister		Material:			
	Gepr.	28.11.2024			Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50					Benennung: Flexilo STANDARD HP28x24/18G			
Schutzvermerk ISO 16016 beachten					Artikelnummer: HP28x24/18G			
Änderung	Datum	Name		Stück	Format	Maßstab	Blatt / von	
				1	A3	1:30	1 / 2	