
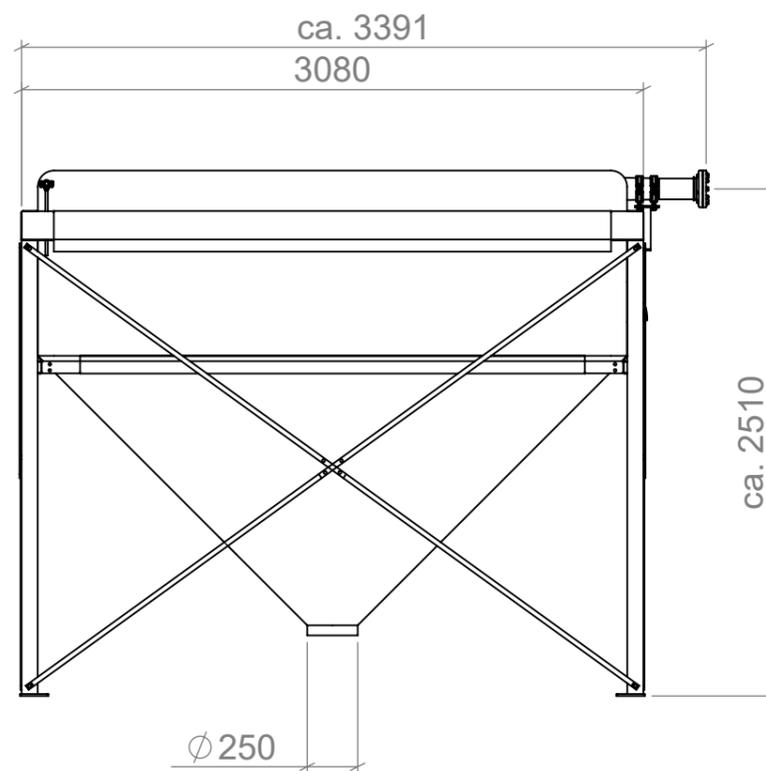


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmarkenverletzung vorbehalten.

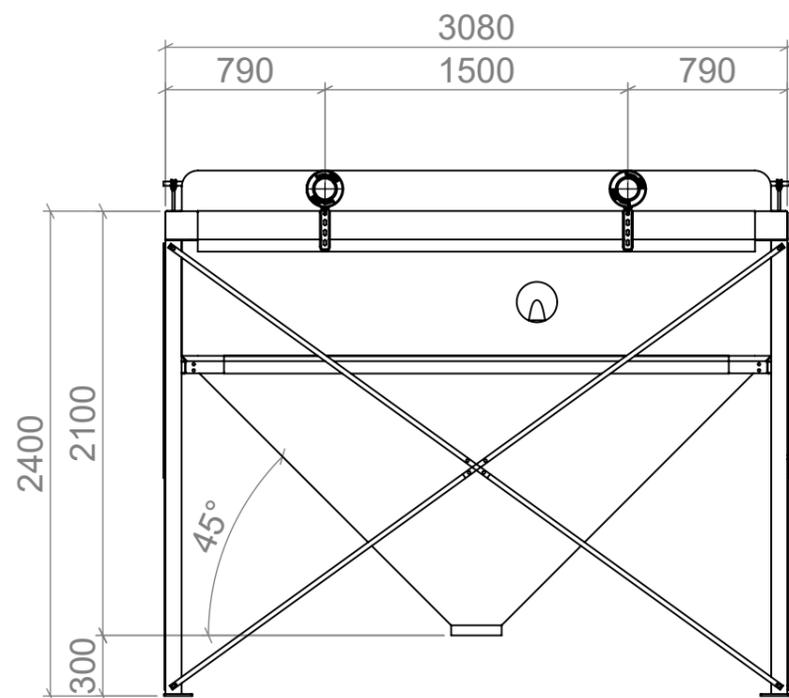

### Flexilo STANDARD HP30/22G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: 9,7 bis 13,2 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 6,3 bis 8,6 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,6 bis 2,7 m

Stahlgestell verzinkt: 3100 x 3100 mm  
 Gestellhöhe: 2400 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

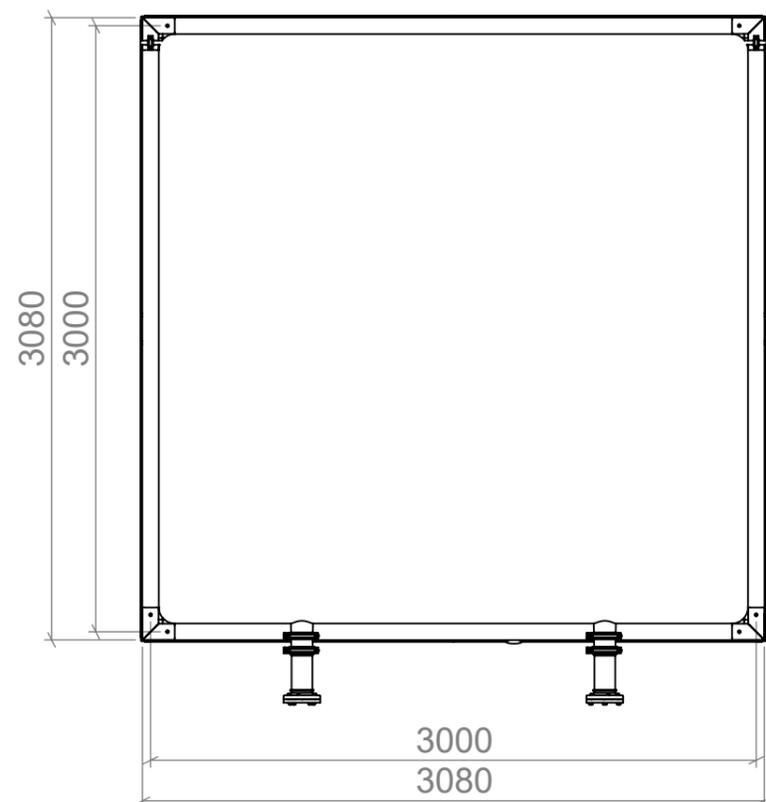

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>				
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>		
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:			
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: <b>Flexilo STANDARD HP30/22G</b>				
				Artikelnummer: <b>HP30/22G</b>				
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von		
			1	A3	1:35	1 / 2		
Schutzvermerk ISO 16016 beachten								