

### Flexilo Außen HP-A18/28DG


für Holzpellets aus unbeschichtetem,  
elektrostatisch ableitfähigem  
Polyestergewebe mit Filterdeckel

Volumen rechnerisch: ca. 2 x 6,6 m<sup>3</sup>  
Fassung: ca. 8,6 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 3850 x 1900 mm  
Gestellhöhe: 3800 mm  
Bodenfreiheit: ca. 500 mm

inkl. Dach und Außenmantel grau (andere Farbe möglich)  
inkl. Füllleitung

Der Untergrund zur Aufstellung muss eben und tragfähig sein.  
Die Bereitstellung von erforderlichen und geeigneten Vorrichtungen  
für die Montage (z. B. Gabelstapler, Hebezeuge, Kran, Gerüst, usw.)  
erfolgt kundenseitig.

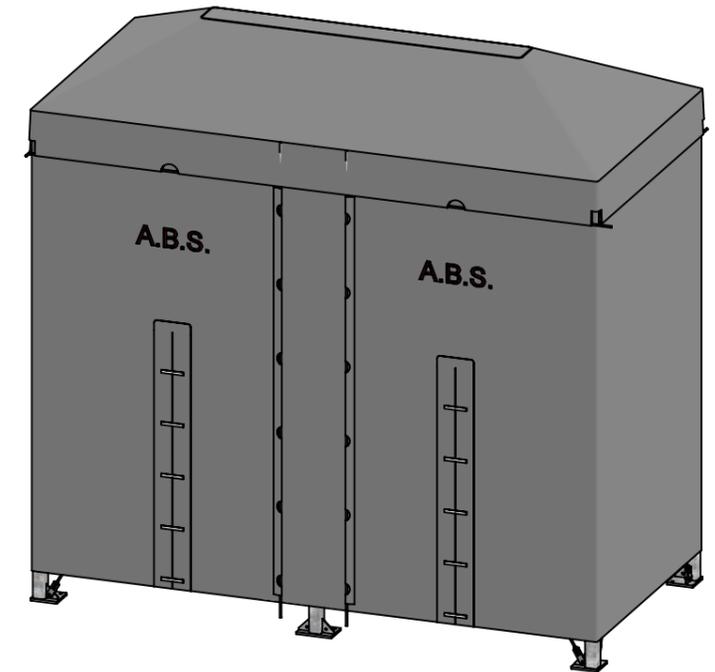

**ACHTUNG:** Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche**  
Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>		
	Datum	Name	Auftragsnummer: <b>AU...</b>		
	Erstellt 17.02.2025 Gepr. 17.02.2025	Meister	Material:		
	A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: <b>Flexilo HPA 18/28DG</b>		
Artikelnummer: ---		Stück 1	Format A3	Maßstab 1:35	Blatt / von 1 / 1
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		