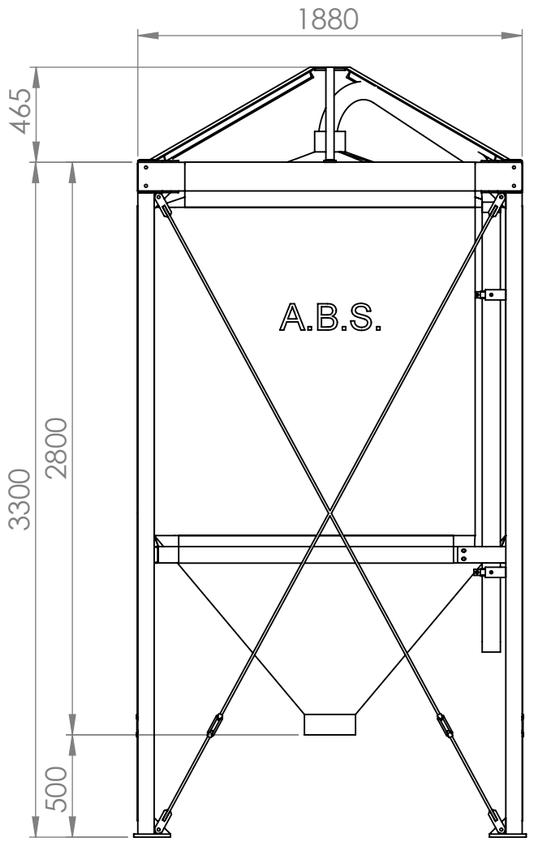

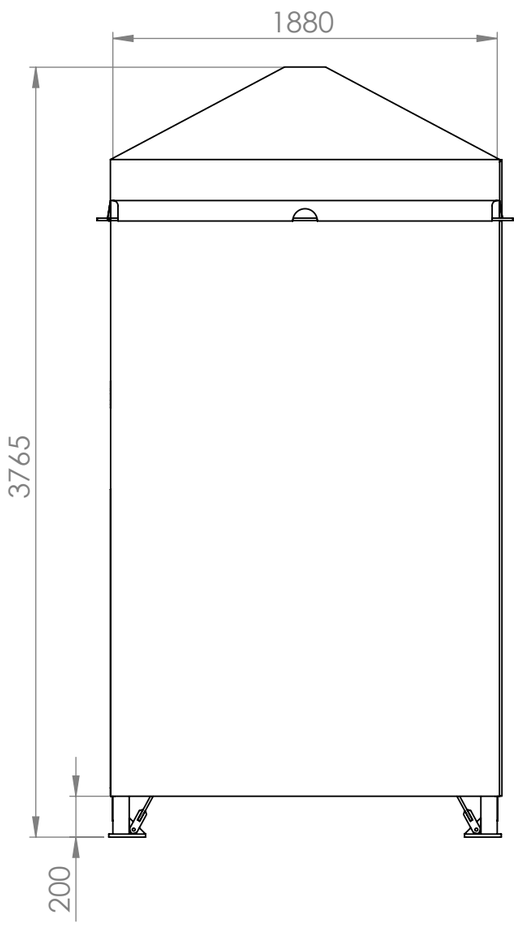

Flexilo Außen HP-A18/28G

für Holzpellets aus unbeschichtetem,
elektrostatisch ableitfähigem
Polyestergewebe mit Filterdeckel

Volumen rechnerisch: ca. 6,6 m³
Fassung: ca. 4,3 t bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 1900 x 1900 mm
Gestellhöhe: 3800 mm
Bodenfreiheit: ca. 500 mm

inkl. Dach und Außenmantel grau (andere Farbe möglich)
inkl. Füllleitung

Der Untergrund zur Aufstellung muss eben und tragfähig sein.
Die Bereitstellung von erforderlichen und geeigneten Vorrichtungen
für die Montage (z. B. Gabelstapler, Hebezeuge, Kran, Gerüst, usw.)
erfolgt kundenseitig.

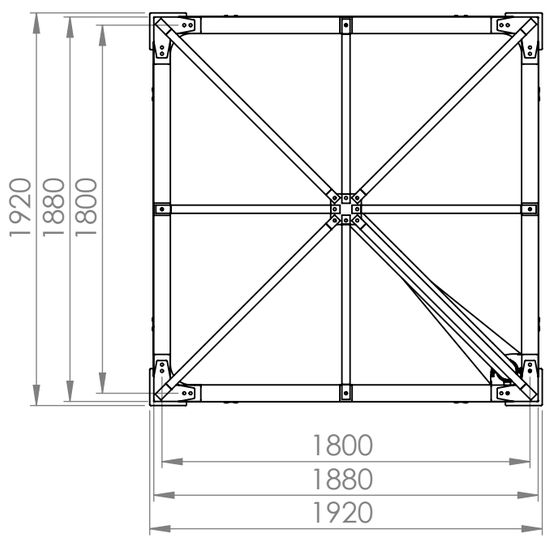

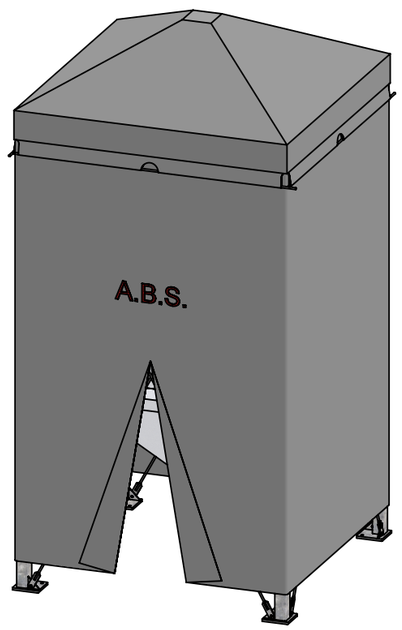

ACHTUNG: *Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine* ***schriftliche*** *Information an die A.B.S. erfolgen !*

			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		DIN 6 T1 - Proj.methode 1
				Datum	Name
			Erstellt	14.02.2025	Meister
			Gepr.	14.02.2025	
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		

Kunde: **A.B.S. Intern**			
Auftragsnummer: **AU...**			
Material:			
Gewicht (kg):			
Benennung: **Flexilo HPA 18/28G**			
Artikelnummer: ---			
Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:30	1 / 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten