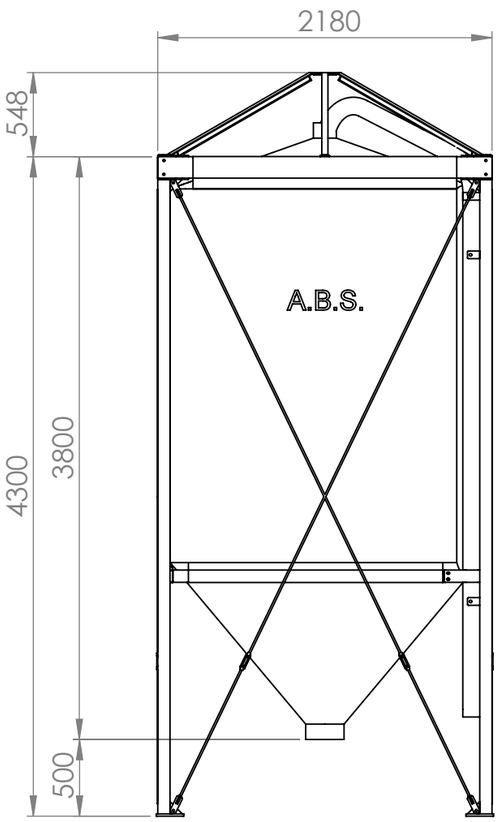

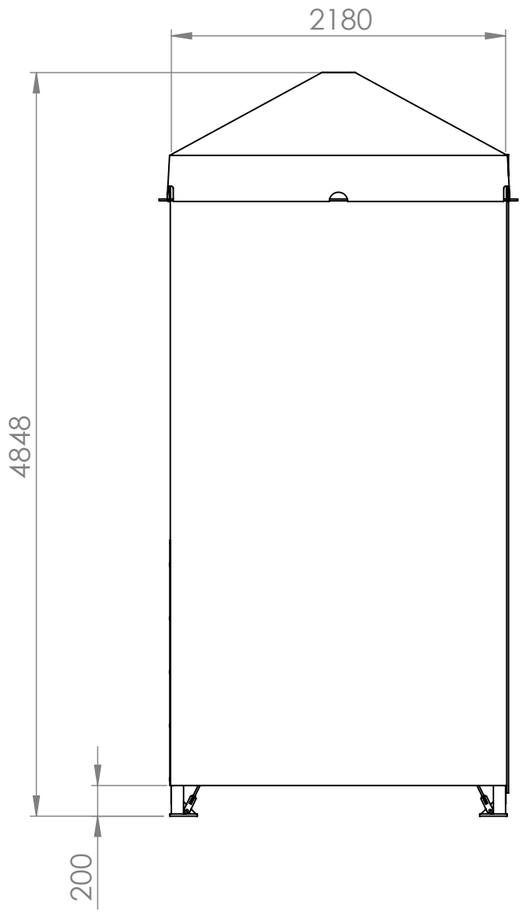

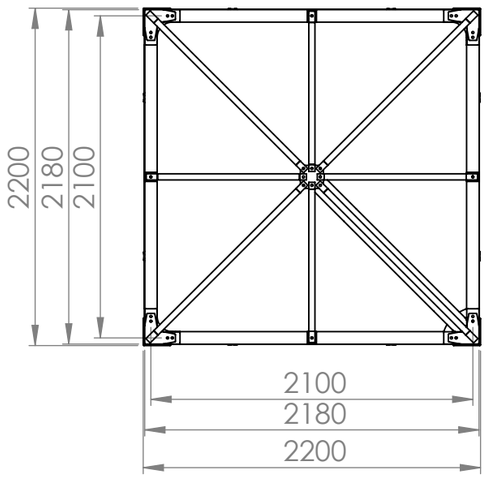

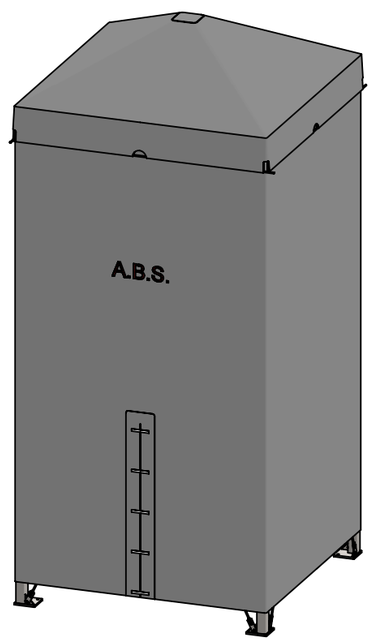

Flexilo Außen HP-A21/38G

für Holzpellets aus unbeschichtetem,
elektrostatisch ableitfähigem
Polyestergewebe mit Filterdeckel

Volumen rechnerisch: ca. 12,5 m³
Fassung: ca. 8,1 t bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 2.200 x 2.200 mm
Gestellhöhe: 4900 mm
Bodenfreiheit: ca. 500 mm

inkl. Dach und Außenmantel grau (andere Farbe möglich)
inkl. Füllleitung

Der Untergrund zur Aufstellung muss eben und tragfähig sein.
Die Bereitstellung von erforderlichen und geeigneten Vorrichtungen für die Montage (z. B. Gabelstapler, Hebezeuge, Kran, Gerüst, usw.) erfolgt kundenseitig.

ACHTUNG: *Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche** Information an die A.B.S. erfolgen !*

Änderung	Datum	Name

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK | DIN 6 T1 - Proj.methode 1

	Datum	Name
Erstellt	13.02.2025	Meister
Gepr.	14.02.2025	

A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Kunde: **A.B.S. Intern**

Auftragsnummer: **AU...**

Material:

Gewicht (kg):

Benennung:

Flexilo HPA 21/38G

Artikelnummer: ---

Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:40	1 / 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten