

Flexilo Außen HP-A24/35DG



für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel

Volumen rechnerisch: ca. 2 x 14,1 m³
 Fassung: ca. 18,3 t bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 5050 x 2500 mm
 Gestellhöhe: 4700 mm
 Bodenfreiheit: ca. 560 mm

inkl. Dach und Außenmantel grau (andere Farbe möglich)
 inkl. Füllleitung

Der Untergrund zur Aufstellung muss eben und tragfähig sein.
 Die Bereitstellung von erforderlichen und geeigneten Vorrichtungen für die Montage (z. B. Gabelstapler, Hebezeuge, Kran, Gerüst, usw.) erfolgt kundenseitig.

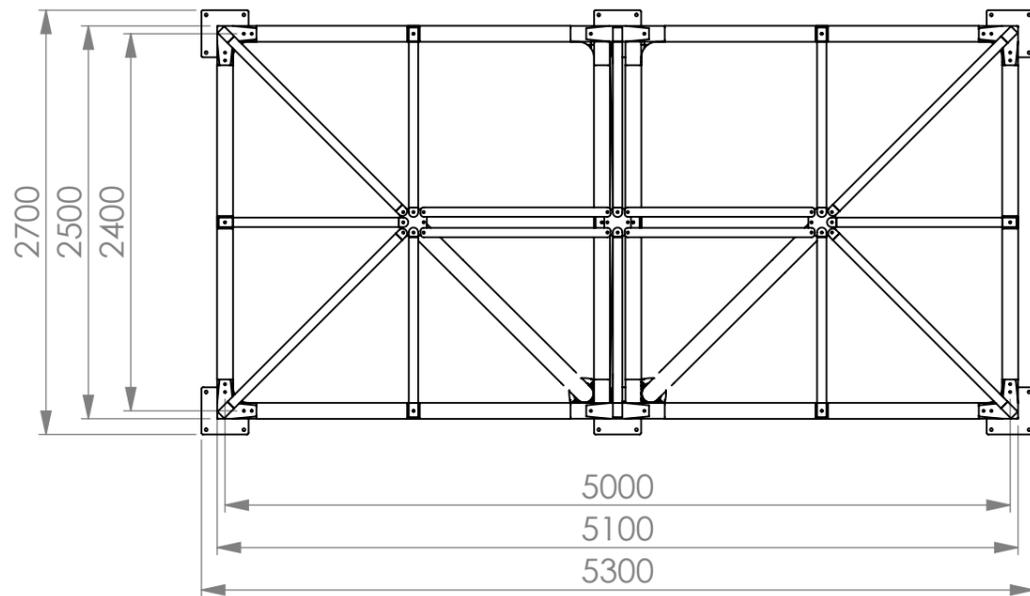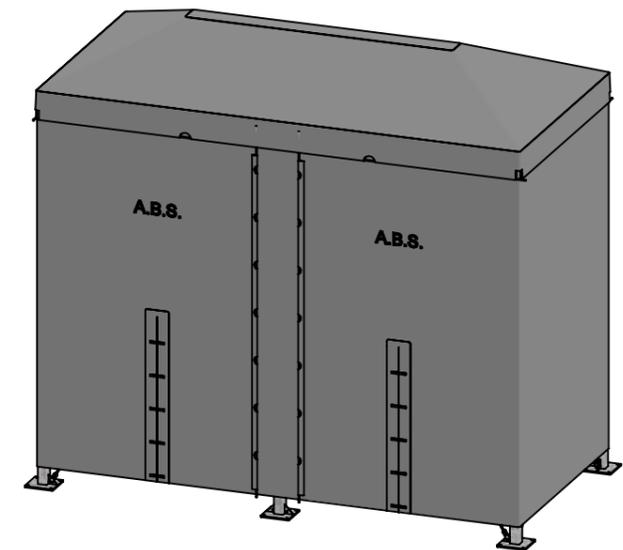

ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche** Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern		
	Erstellt 19.02.2025 Gepr. 19.02.2025	Datum Name Meister	Auftragsnummer: AU...		
	A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Material: Gewicht (kg): Benennung: Flexilo HPA 24/35DG Artikelnummer: ---		
	Änderung Datum Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:45