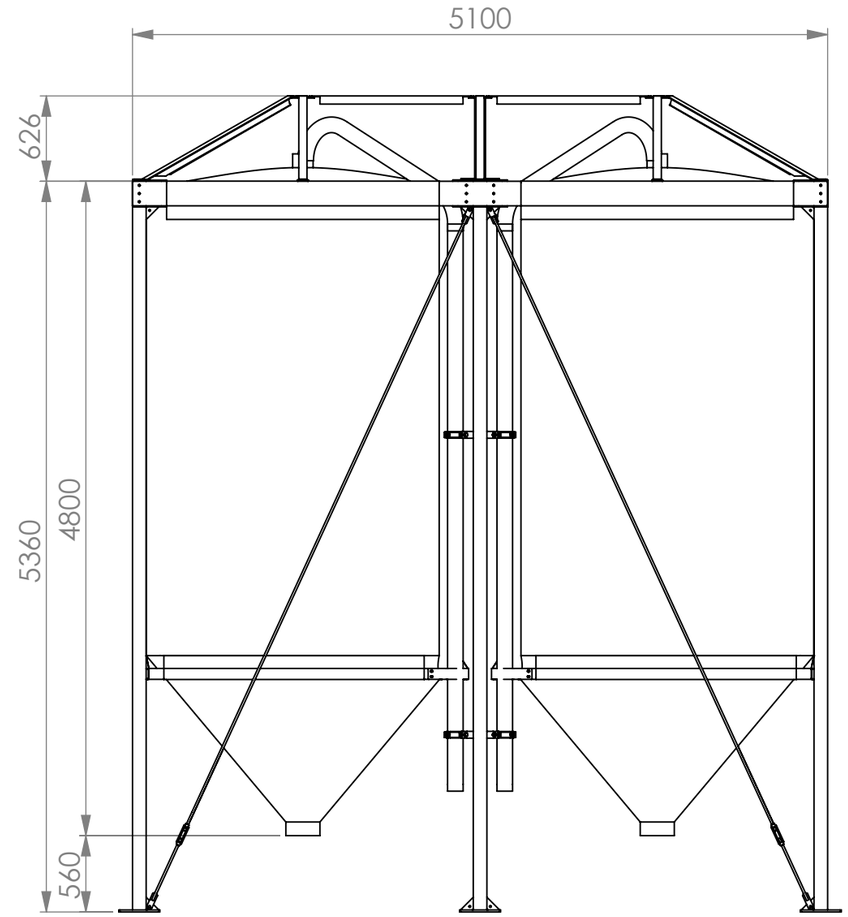

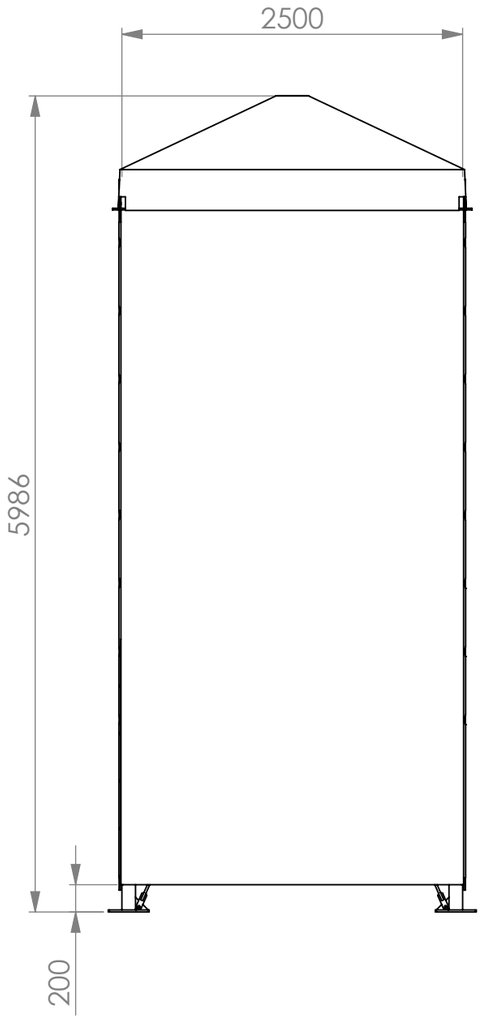

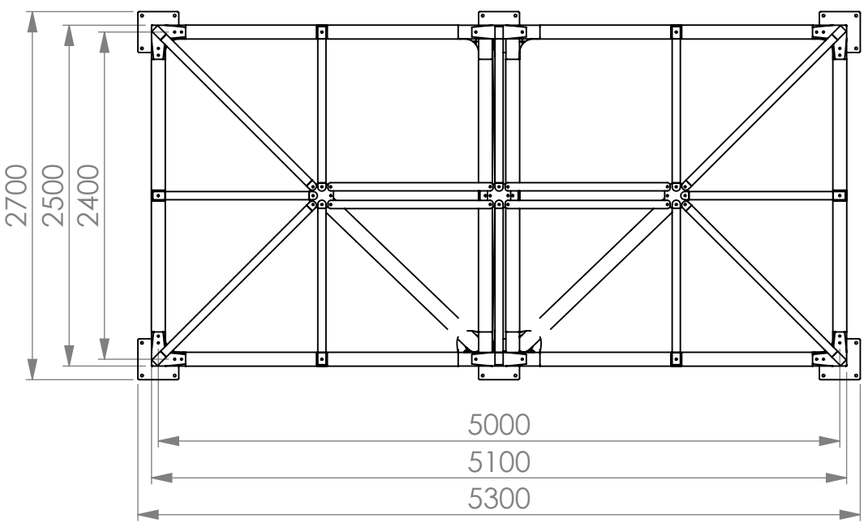

Flexilo Außen HP-A24/48DG

für Holzpellets aus unbeschichtetem,
elektrostatisch ableitfähigem
Polyestergewebe mit Filterdeckel

Volumen rechnerisch: ca. 2 x 21,1 m³
Fassung: ca. 27,4 t bei SG 0,65 t/m³

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 5050 x 2500 mm
Gestellhöhe: 6000 mm
Bodenfreiheit: ca. 560 mm

inkl. Dach und Außenmantel grau (andere Farbe möglich)
inkl. Füllleitung

Der Untergrund zur Aufstellung muss eben und tragfähig sein.
Die Bereitstellung von erforderlichen und geeigneten Vorrichtungen
für die Montage (z. B. Gabelstapler, Hebezeuge, Kran, Gerüst, usw.)
erfolgt kundenseitig.

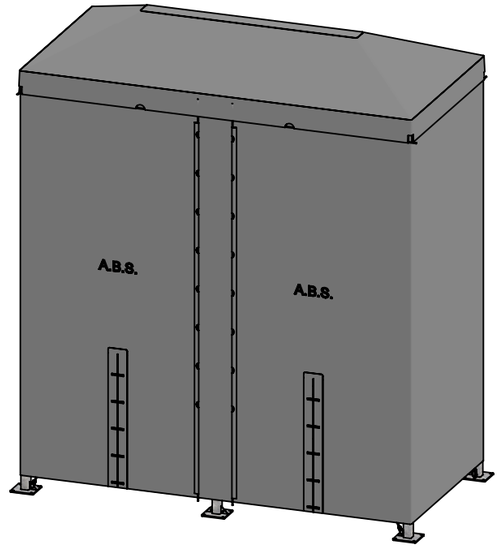

ACHTUNG: *Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine* ***schriftliche*** *Information an die A.B.S. erfolgen !*

Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		

A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK

DIN 6 T1 - Proj.methode 1

	Datum	Name
Erstellt	19.02.2025	Meister
Gepr.	19.02.2025	

Kunde: **A.B.S. Intern**

Auftragsnummer: **AU...**

Material:
Gewicht (kg):

Benennung:
Flexilo HPA 24/48DG

Artikelnummer: **HP-A24/48DG**

Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:45	1 / 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten