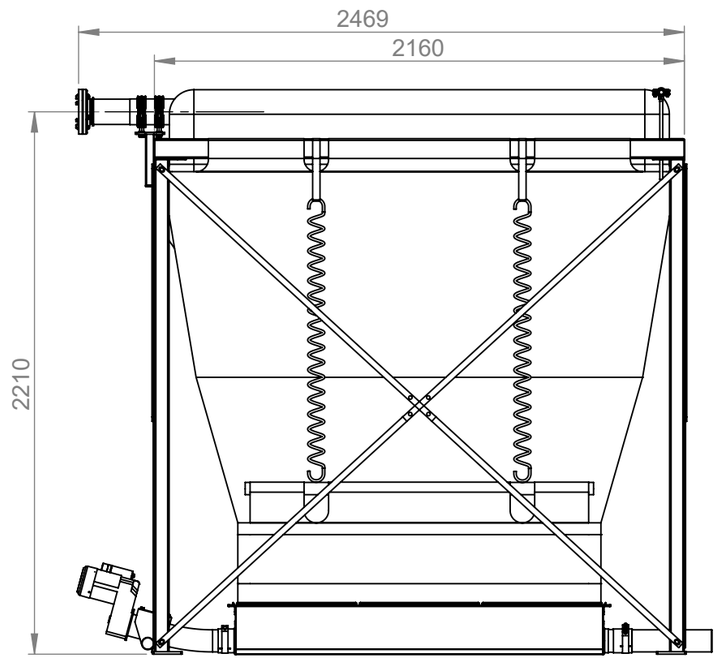

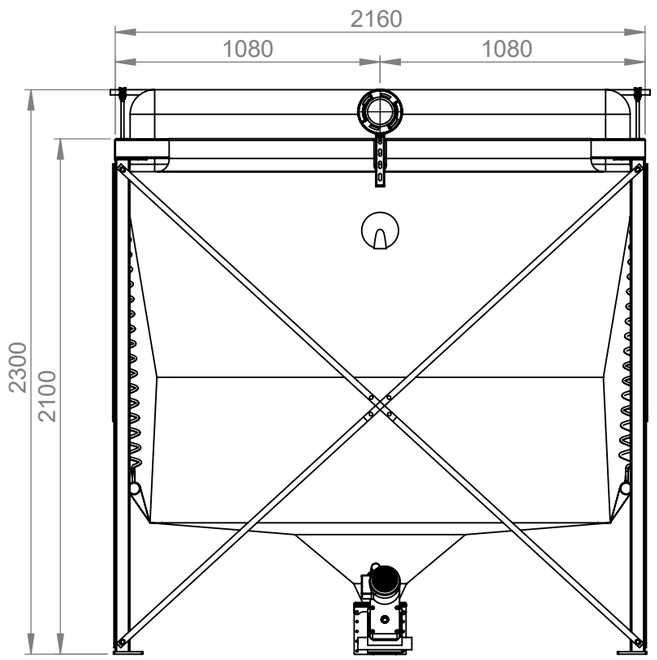

Flexilo FEDER HP-F21/19

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 7,3 bis 9,1 m³
Fassung: max. 4,8 bis 5,9 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,4 m

Förderleistung: ca. 195 kg/h
Motorleistung: 0,25 kW / 74 U/min
Motorspannung: 230 V

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

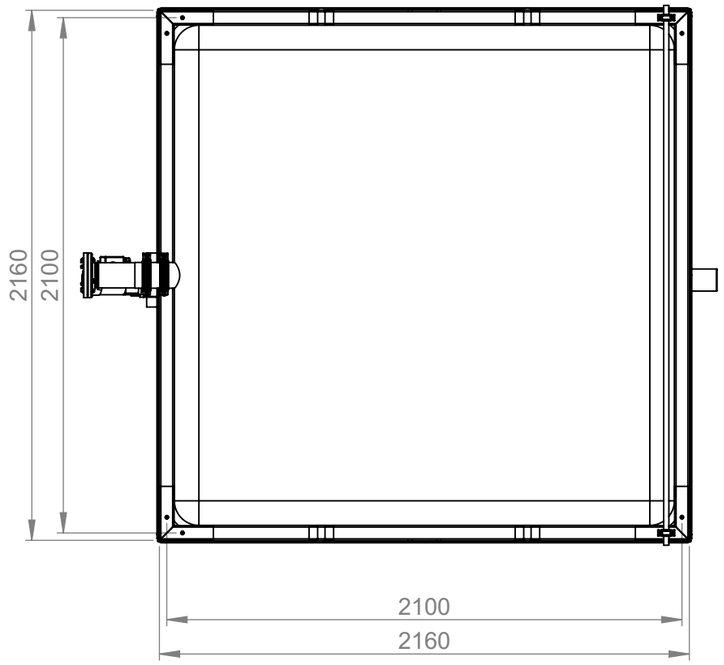

Spiralen-Hinweis:
Übergabe auf vorhandene
Saugförderanlage muss ohne Überdruck erfolgen,
da sonst Beschädigungen an der
Spiralförderanlage entstehen können.

Elektrische Ausführung (Steuerung) kundenseitig.

Änderung	Datum	Name			

A.B.S.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK

DIN 6 T1 - Proj.methode 1

	Datum	Name
Erstellt	31.01.2025	Meister
Gepr.	31.01.2025	

A.B.S. Silo- und
Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Kunde: A.B.S. Intern

Auftragsnummer: AU...

Material:

Gewicht (kg):

Benennung:

HP-F21-19

Artikelnummer: ---

Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
1	A3	1:25	1 / 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten