
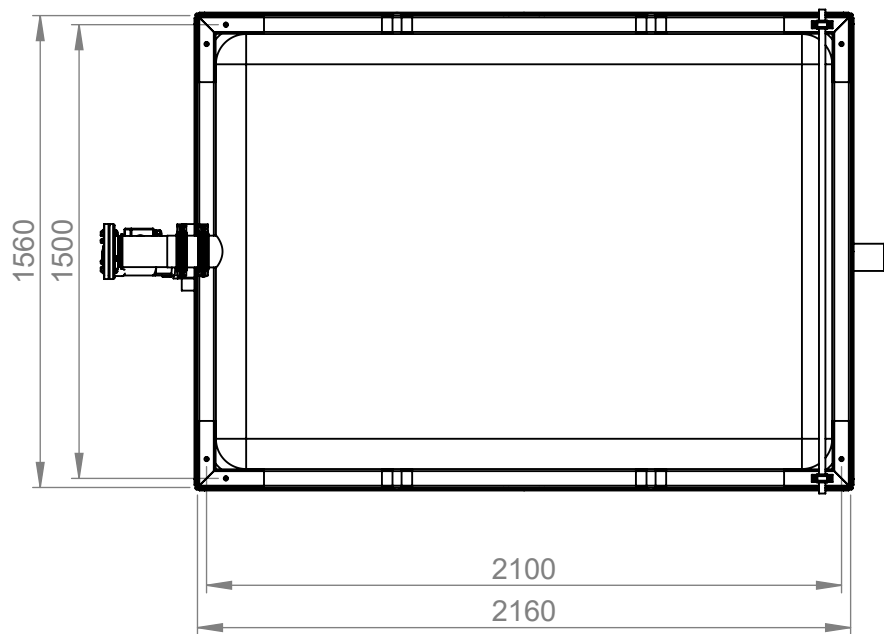
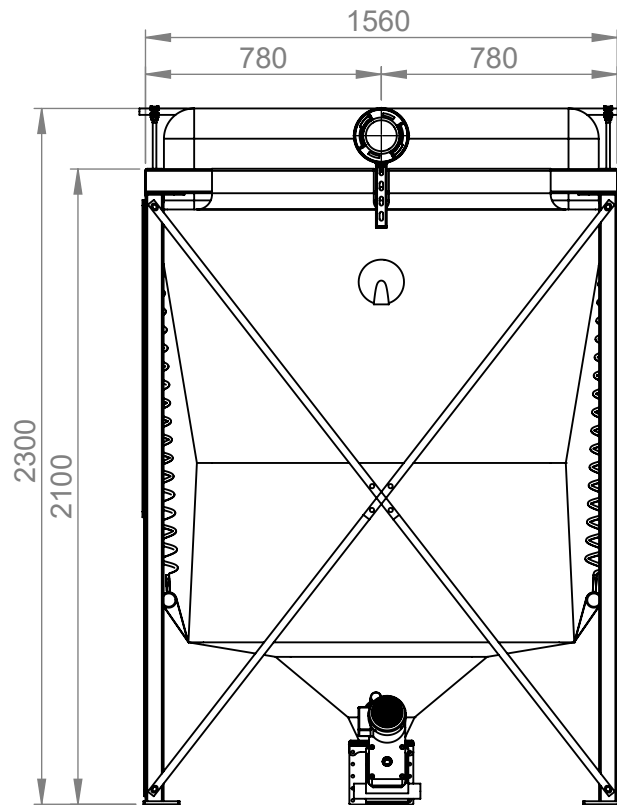


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

A
B
C
D
E
F

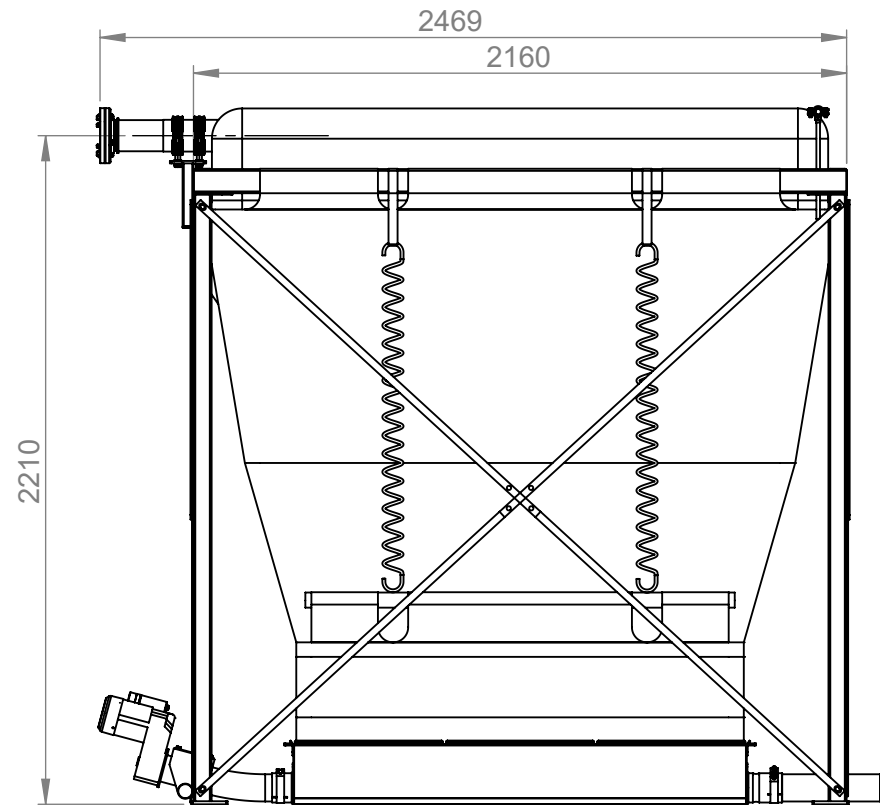

Spiralen-Hinweis:

Übergabe auf vorhandene
Saugförderanlage muss ohne Überdruck erfolgen,
da sonst Beschädigungen an der
Spiralförderanlage entstehen können.

Elektrische Ausführung (Steuerung) kundenseitig.

Flexilo FEDER HP-F21x15/19

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 5,4 bis 6,6 m³
Fassung: max. 3,5 bis 4,3 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,4 m

Förderleistung: ca. 195 kg/h
Motorleistung: 0,25 kW / 74 U/min
Motorspannung: 230 V

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

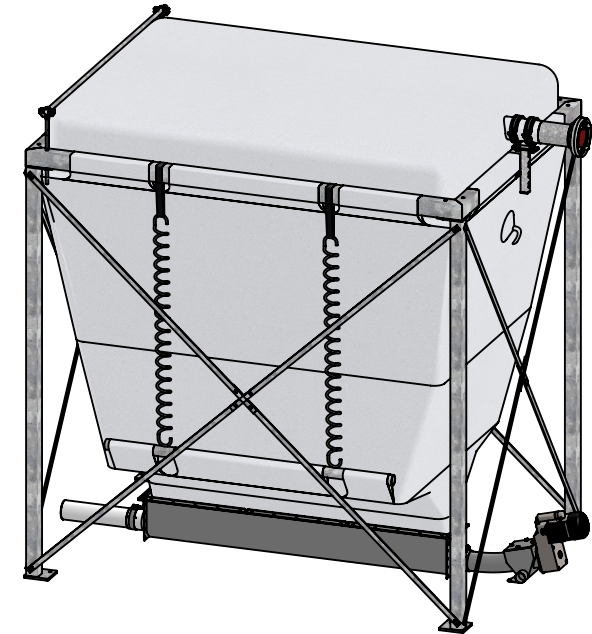

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kunde: A.B.S. Intern			
			Datum	Name	Auftragsnummer: AU...			
			Erstellt	Meister	Material:			
			Gepr.		Gewicht (kg):			
					Benennung:			
					HP-F21x15-19			
					Artikelnummer: ---			
Änderung			Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
					1	A3	1:25	1 / 1

A.B.S. Silo- und
Förderanlagen GmbH
Industriepark 100
74706 Osterburken
Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0
Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F