
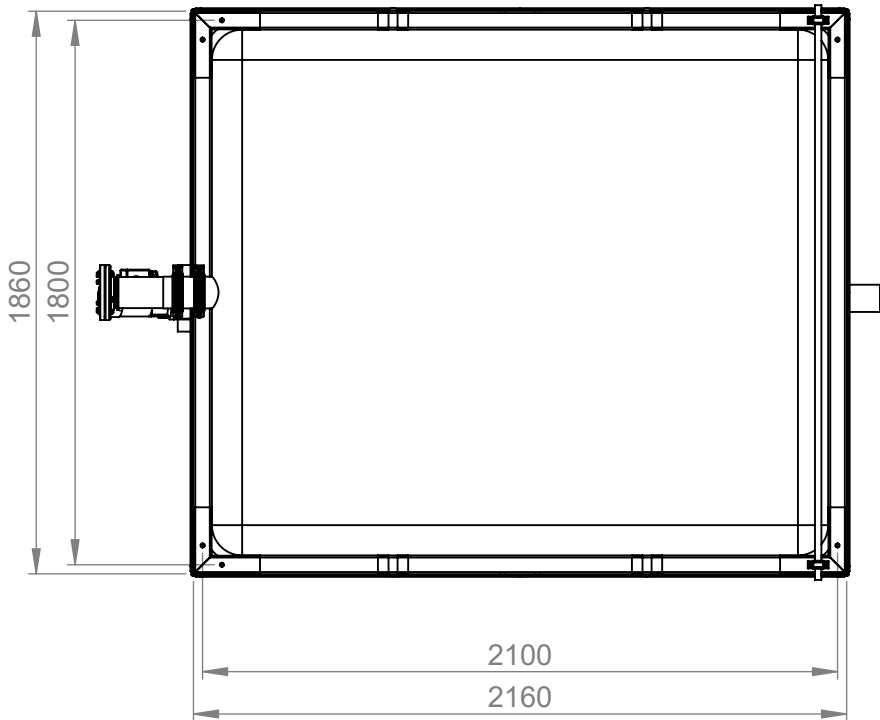
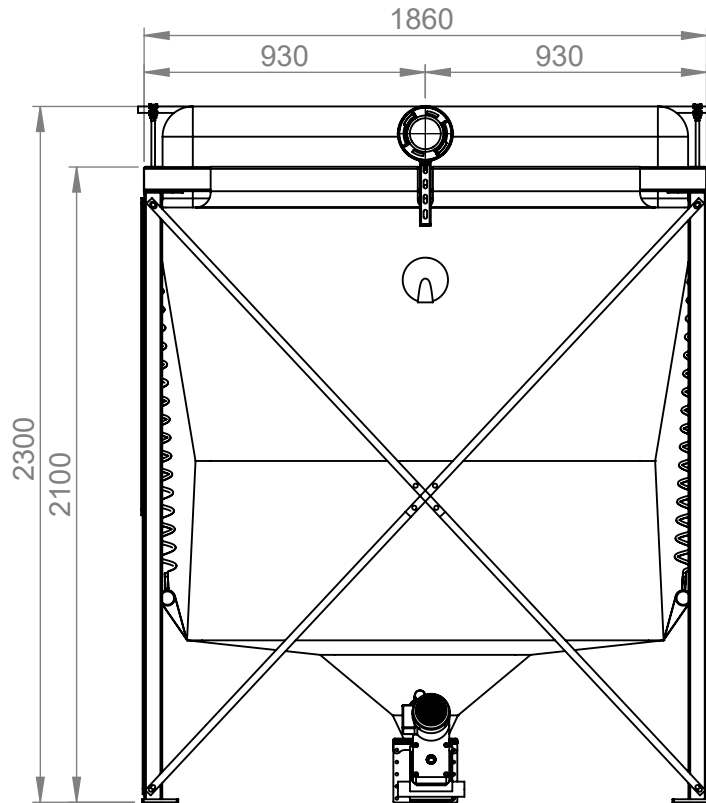


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

A
B
C
D
E
F

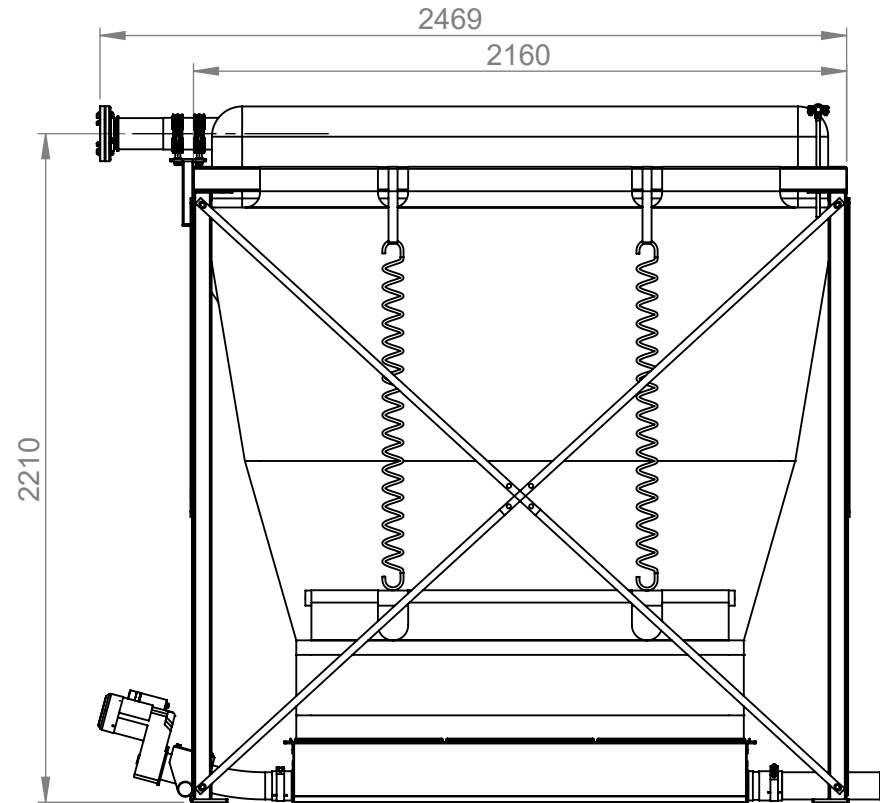

Spiralen-Hinweis:
Übergabe auf vorhandene
Saugförderanlage muss ohne Überdruck erfolgen,
da sonst Beschädigungen an der
Spiralförderanlage entstehen können.

Elektrische Ausführung (Steuerung) kundenseitig.

Flexilo FEDER HP-F21x18/19

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 6,4 bis 7,8 m³
Fassung: max. 4,1 bis 5,1 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,4 m


Förderleistung: ca. 195 kg/h
Motorleistung: 0,25 kW / 74 U/min
Motorspannung: 230 V

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

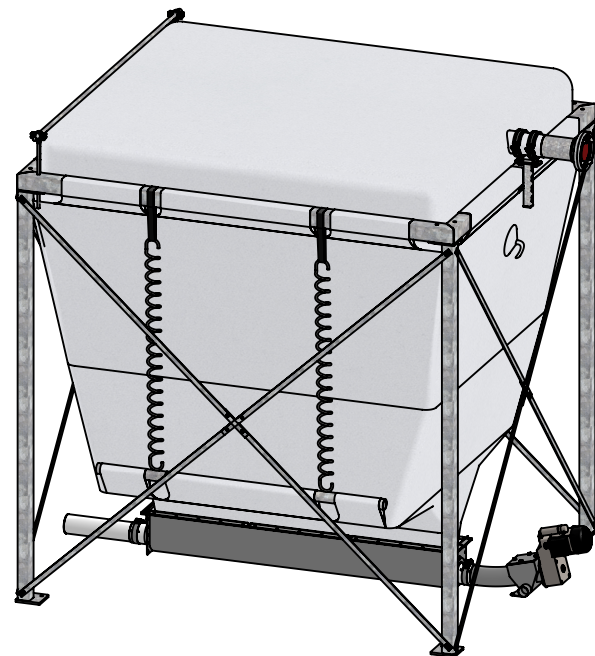

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern						
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...						
			Erstellt	31.01.2025	Meister		Material:						
			Gepr.	31.01.2025			Gewicht (kg):						
							A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: HP-F21x18-19				
Artikelnummer: ---													
Stück		Format							Maßstab		Blatt / von		
1		A3							1:25		1 / 1		
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten										