

Flexilo FEDER+ HP-FK21/18



zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 7,6 m³
 Fassung: max. 4,9 t bei SG 0,65 t/m³
 Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,5 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

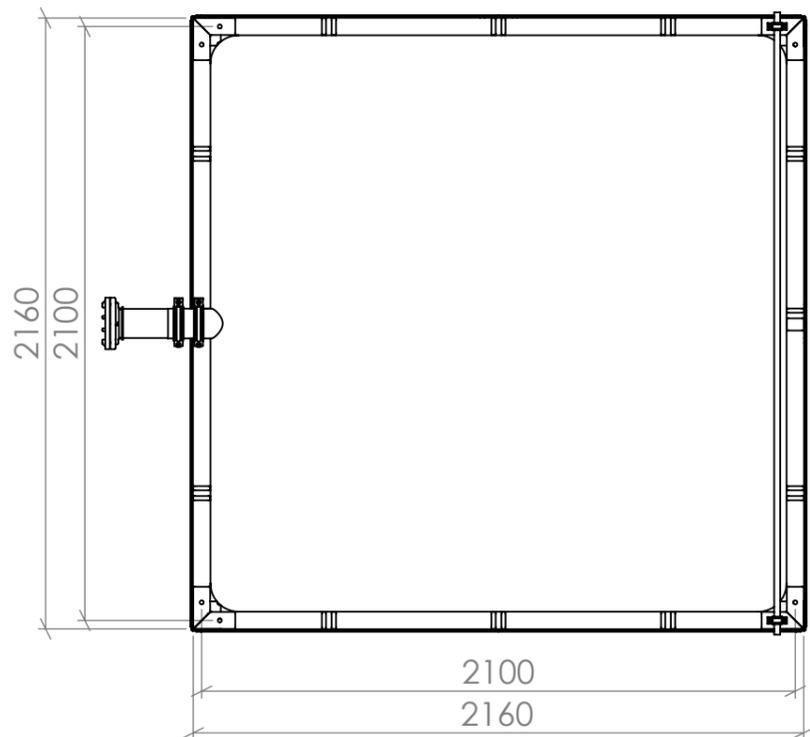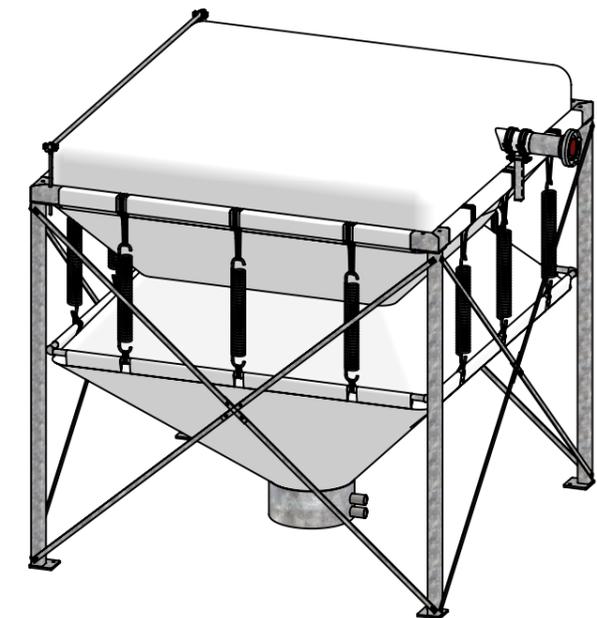

ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine **schriftliche** Information an die A.B.S. erfolgen !

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern		
	Datum	Name		Auftragsnummer: AU...		
	Erstellt	12.03.2025	Meister	Material:		
	Gepr.	12.03.2025		Gewicht (kg):		
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung:			
			Flexilo FEDER+ HP-FK21/18			
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Artikelnummer: ---			
			Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
Änderung	Datum	Name	1	A3	1:25	1 / 1