


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

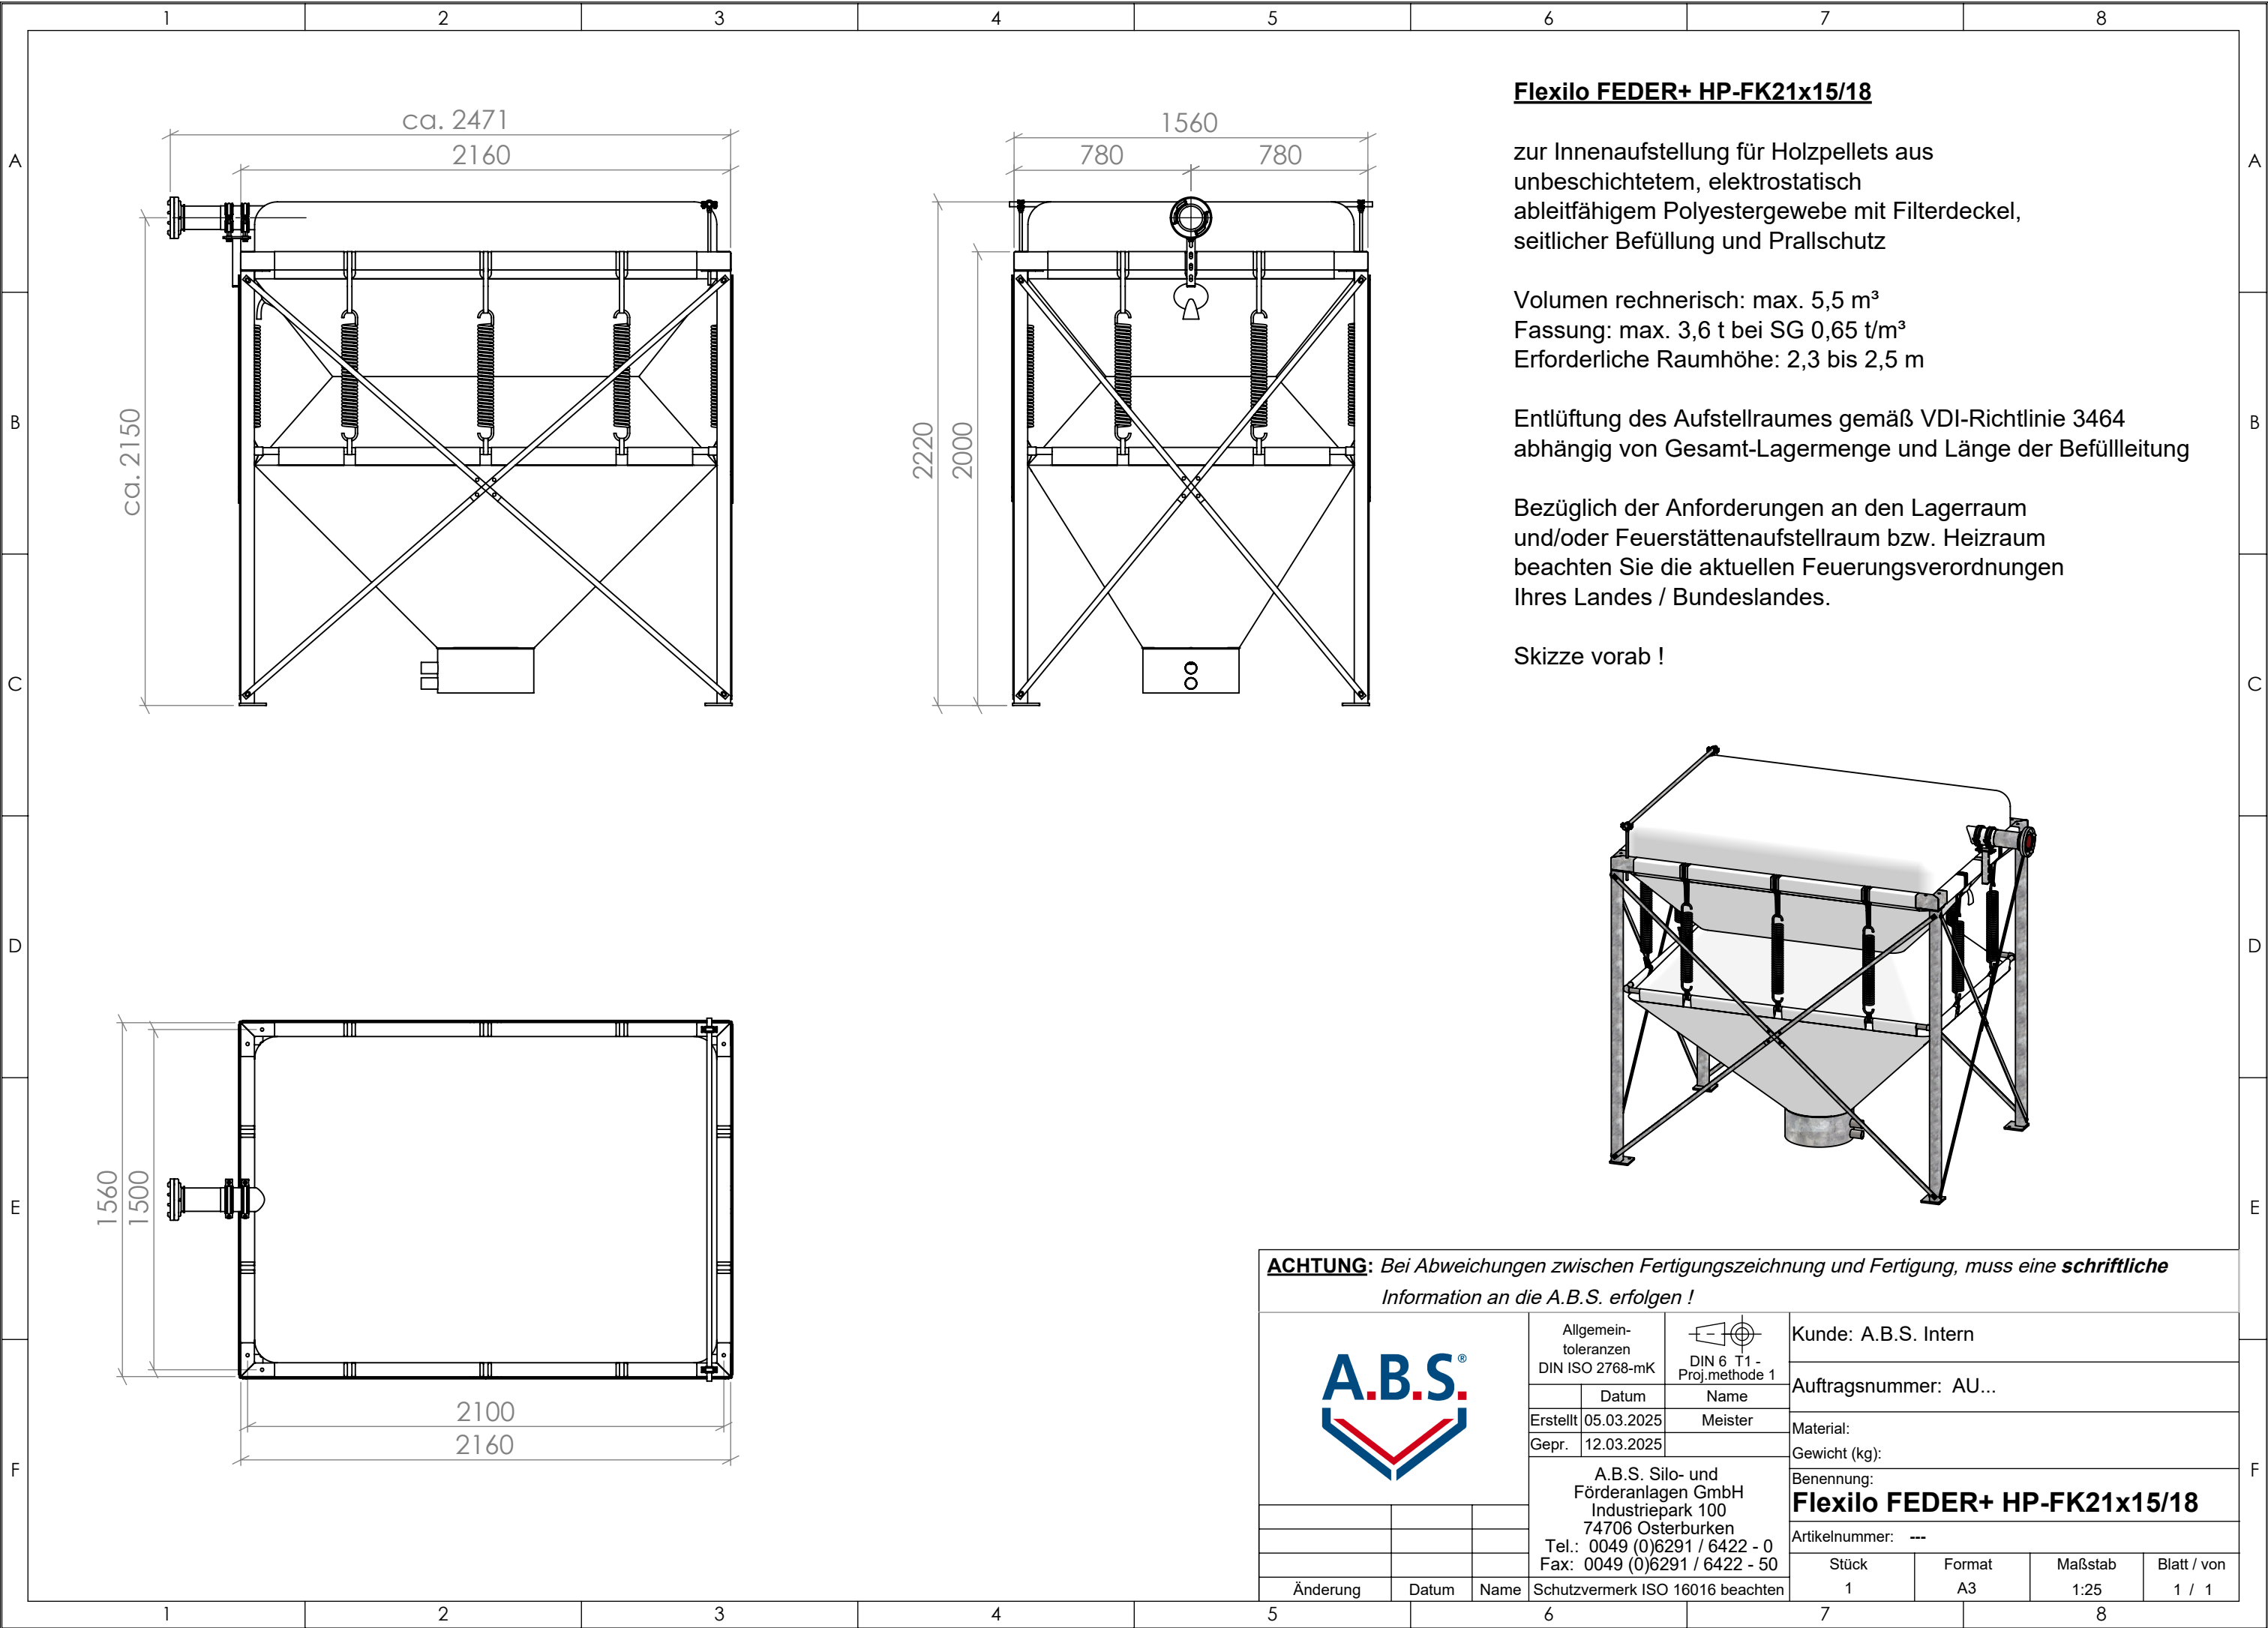

Flexilo FEDER+ HP-FK21x15/18

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 5,5 m³
Fassung: max. 3,6 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,3 bis 2,5 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !



ACHTUNG: Bei Abweichungen zwischen Fertigungszeichnung und Fertigung, muss eine schriftliche Information an die A.B.S. erfolgen !			
		Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	
		Datum	Name
		Erstellt 05.03.2025	Meister
		Gepr. 12.03.2025	
		A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50	
		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	
		Kunde: A.B.S. Intern	
		Auftragsnummer: AU...	
		Material:	
		Gewicht (kg):	
		Benennung: Flexilo FEDER+ HP-FK21x15/18	
		Artikelnummer: ---	
Änderung	Datum	Name	Stück 1
			Format A3
			Maßstab 1:25
			Blatt / von 1 / 1