


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalsverletzung vorbehalten

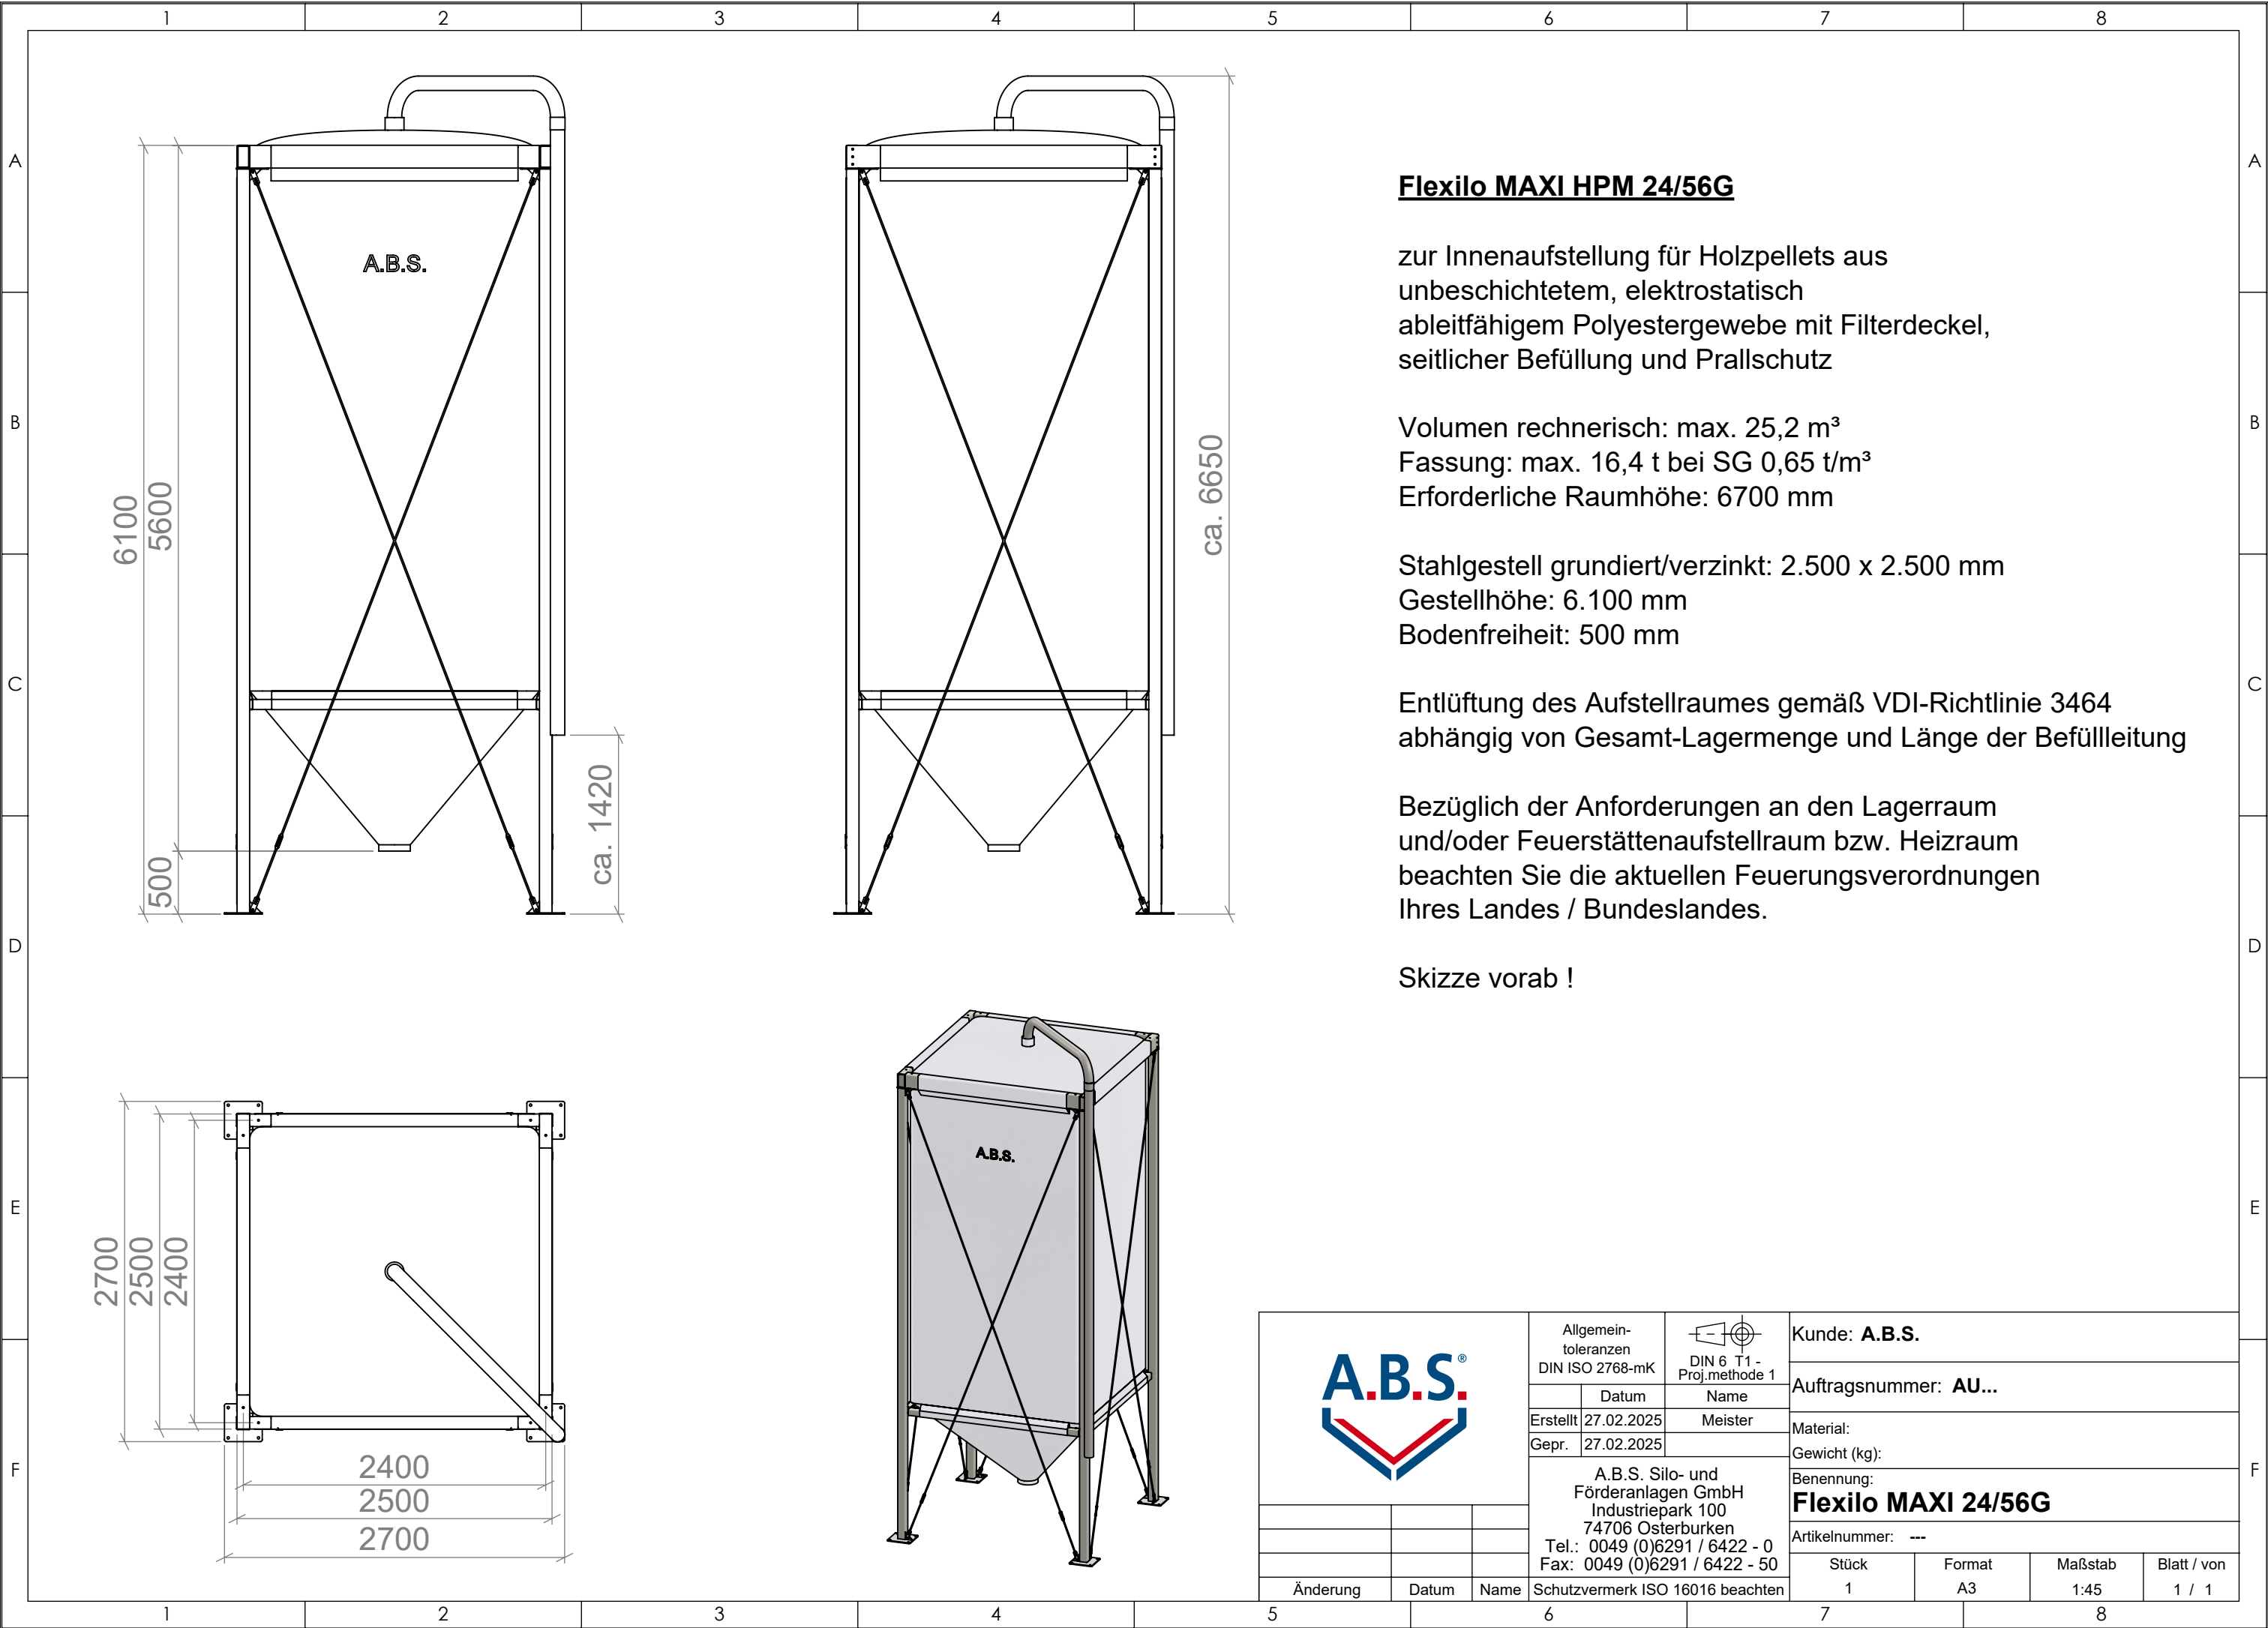

Flexilo MAXI HPM 24/56G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz


Volumen rechnerisch: max. 25,2 m³
Fassung: max. 16,4 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 6700 mm

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 2.500 x 2.500 mm
Gestellhöhe: 6.100 mm
Bodenfreiheit: 500 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

			Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S.						
			Datum		Name		Auftragsnummer: AU...						
			Erstellt	27.02.2025		Meister		Material:					
			Gepr.	27.02.2025				Gewicht (kg):					
							A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: Flexilo MAXI 24/56G				
				Artikelnummer: ---									
				Stück		Format			Maßstab		Blatt / von		
Änderung		Datum		Name		1			A3		1:45		1 / 1