

### **Flexilo MAXI HPM 24/59G**

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus  
 unbeschichtetem, elektrostatisch  
 ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,  
 seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: max. 27,0 m<sup>3</sup>  
 Fassung: max. 17,6 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 7000 mm

Stahlgestell grundiert/verzinkt: 2.500 x 2.500 mm  
 Gestellhöhe: 6.400 mm  
 Bodenfreiheit: 500 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464  
 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum  
 und/oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum  
 beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen  
 Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

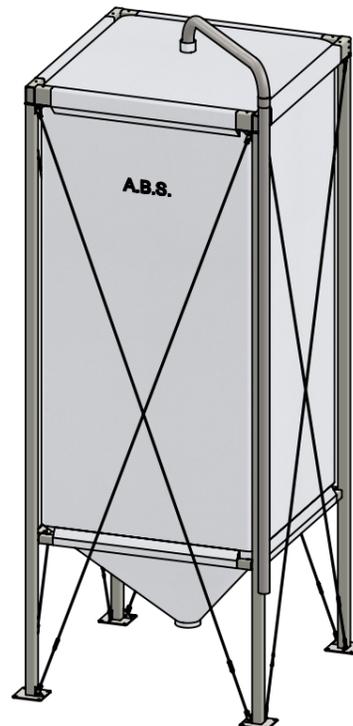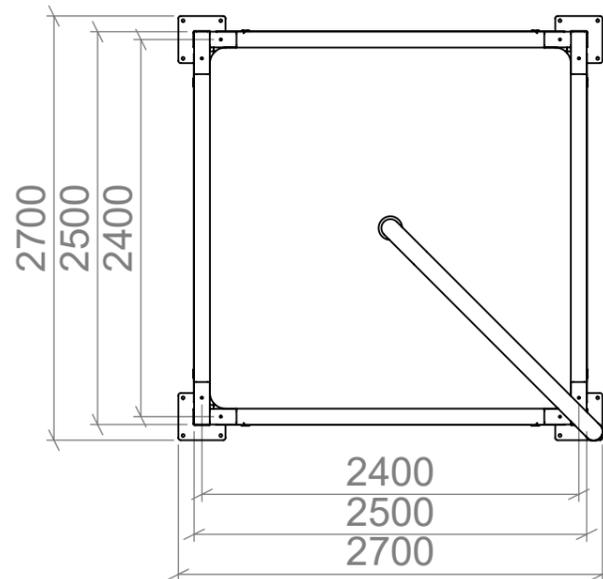

	Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S.</b>				
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>		
	Erstellt 27.02.2025		Meister		Material:			
	Gepr. 27.02.2025				Gewicht (kg):			
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50				Benennung: <b>Flexilo MAXI 24/59G</b>				
				Artikelnummer: ---				
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Stück 1	Format A3	Maßstab 1:45	Blatt / von 1 / 1	