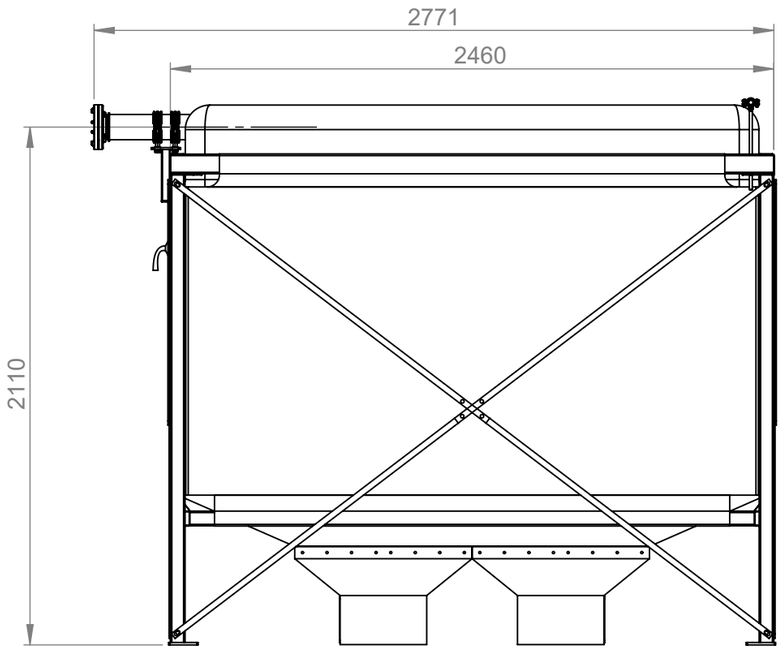

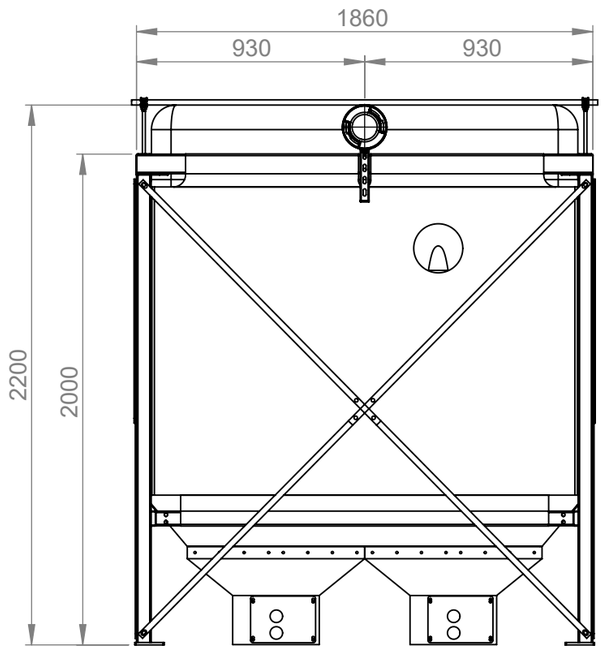

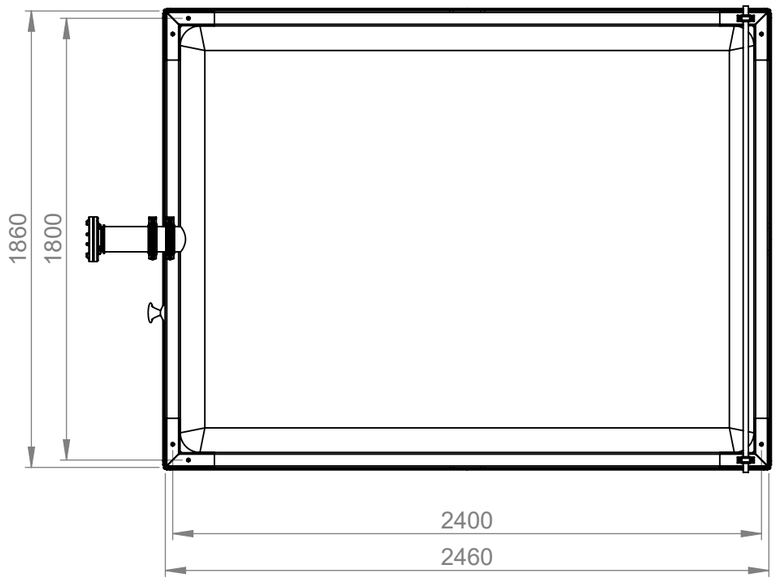

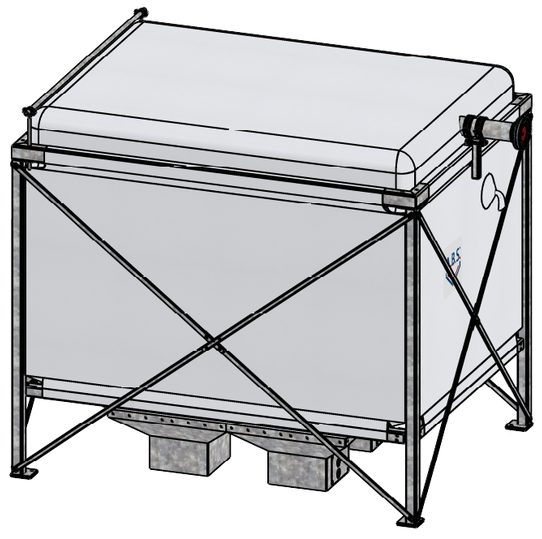

Flexilo MODUL HP-M24x18/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus
unbeschichtetem, elektrostatisch
ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel,
seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 6,3 bis 7,9 m³
Fassung: max. 4,1 bis 5,1 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum
und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen
Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per
manueller oder automatischer
Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten

			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK	DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: A.B.S. Intern
				Datum / Name	Auftragsnummer: AU...
			Erstellt	29.11.2024 / Meister	Material:
			Gepr.	16.12.2024	Gewicht (kg):
			A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50		Benennung: **Flexilo MODUL HP-M24x18-16**
					Artikelnummer: ---
Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Stück: 1 / Format: A3 / Maßstab: 1:25 / Blatt / von: 1 / 1