
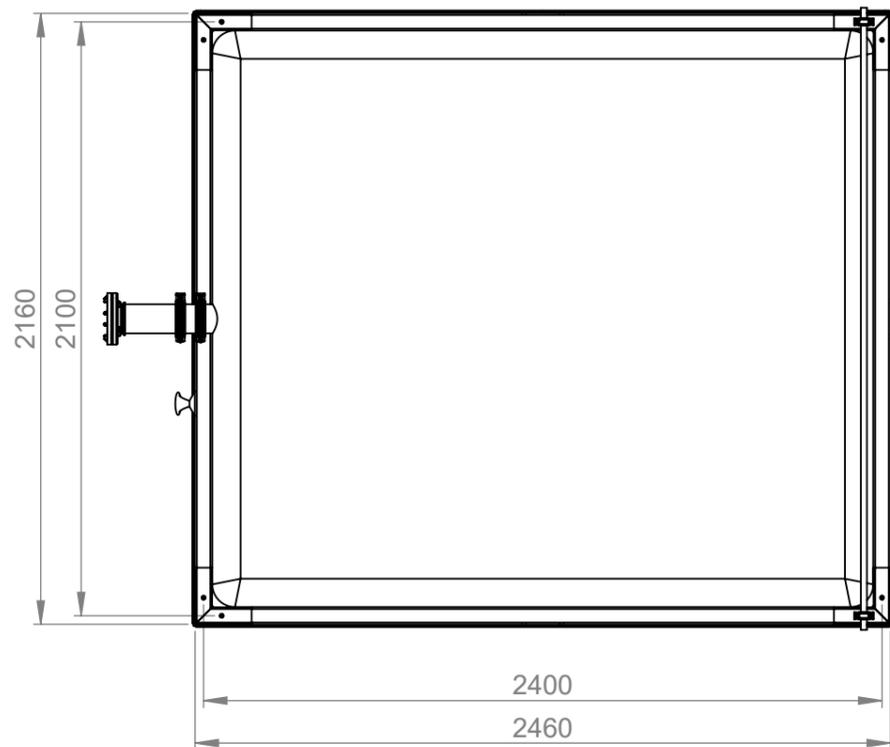
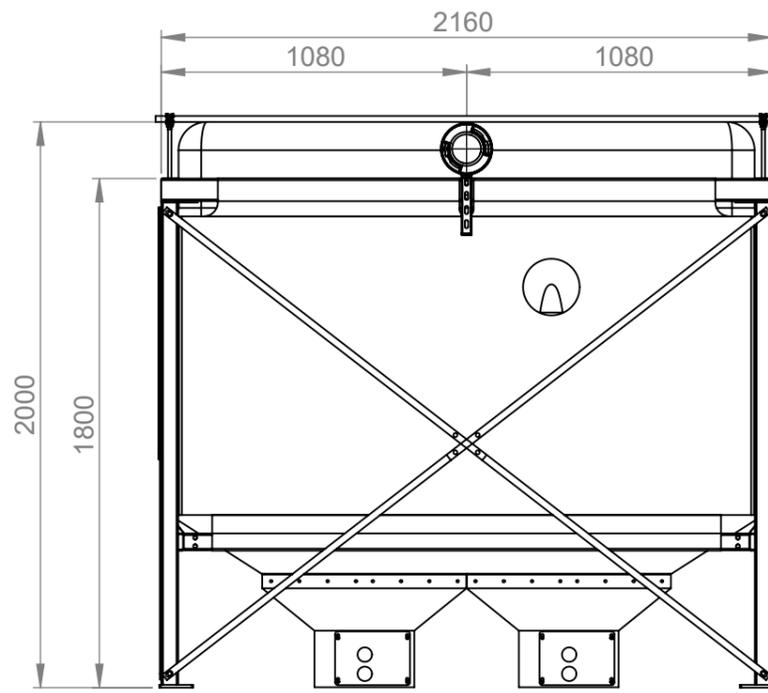


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalarbeit vorbehalten.

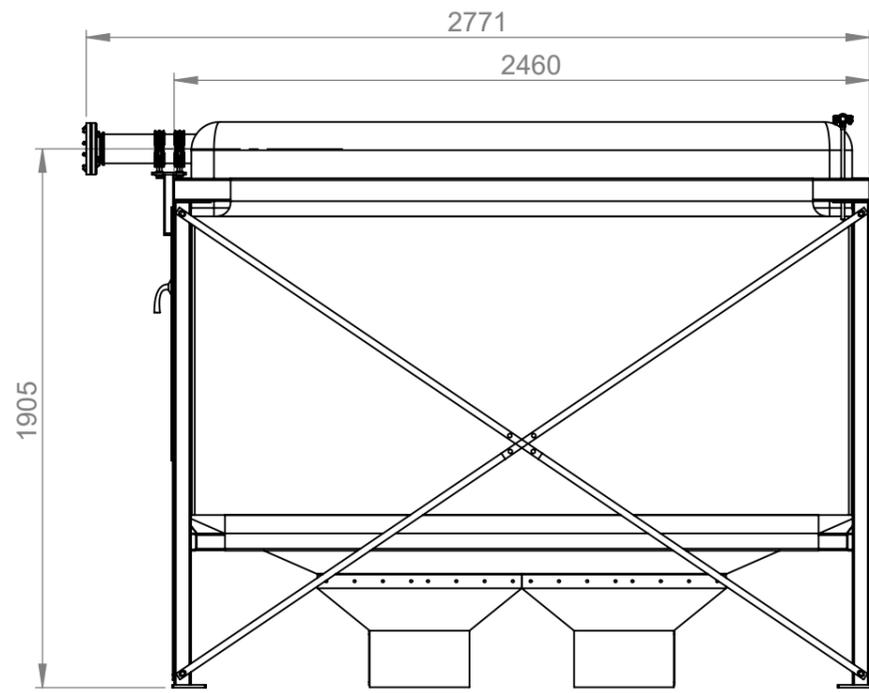

### Flexilo MODUL HP-M24x21/14G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: max. 6,1 bis 8,0 m<sup>3</sup>  
 Fassung: max. 4,0 bis 5,2 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,0 bis 2,1 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:  
 Entnahme erfolgt per manueller oder automatischer Umschalteinheit und Saugsonden.  
 Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1		Kunde: A.B.S. Intern				
	Datum		Name		Auftragsnummer: AU...				
	Erstellt 29.11.2024		Meister		Material:				
	Gepr. 13.12.2024				Gewicht (kg):				
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50					Benennung: <b>Flexilo MODUL HP-M24x21-14</b>				
					Artikelnummer: ---				
Änderung		Datum		Name		Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
						1	A3	1:25	1 / 1
Schutzvermerk ISO 16016 beachten									