

Flexilo MODUL HP-M28x21/16G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz



Volumen rechnerisch: max. 7,6 bis 9,8 m³
Fassung: max. 4,9 bis 6,3 t bei SG 0,65 t/m³
Erforderliche Raumhöhe: 2,2 bis 2,3 m

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464
abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und/oder Feuerstättenaufstellraum, bzw. Heizraum
beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes/ Bundeslandes.

Skizze vorab!

Hinweis:
Entnahme erfolgt per
manueller oder automatischer
Umschalteinheit und Saugsonden.
Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

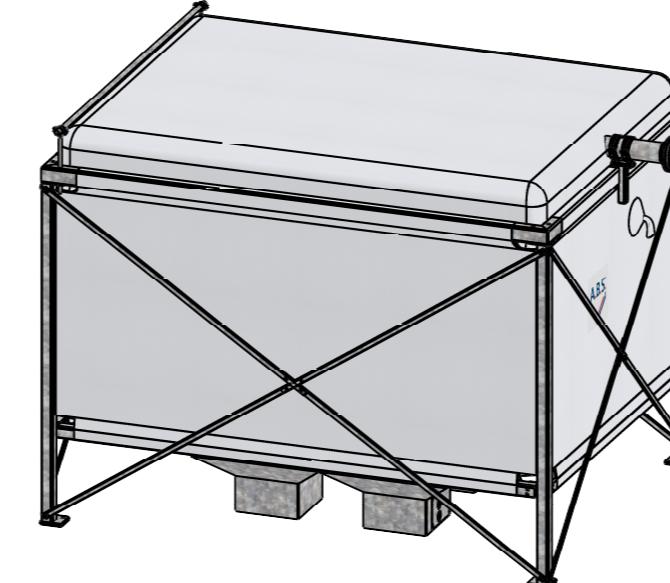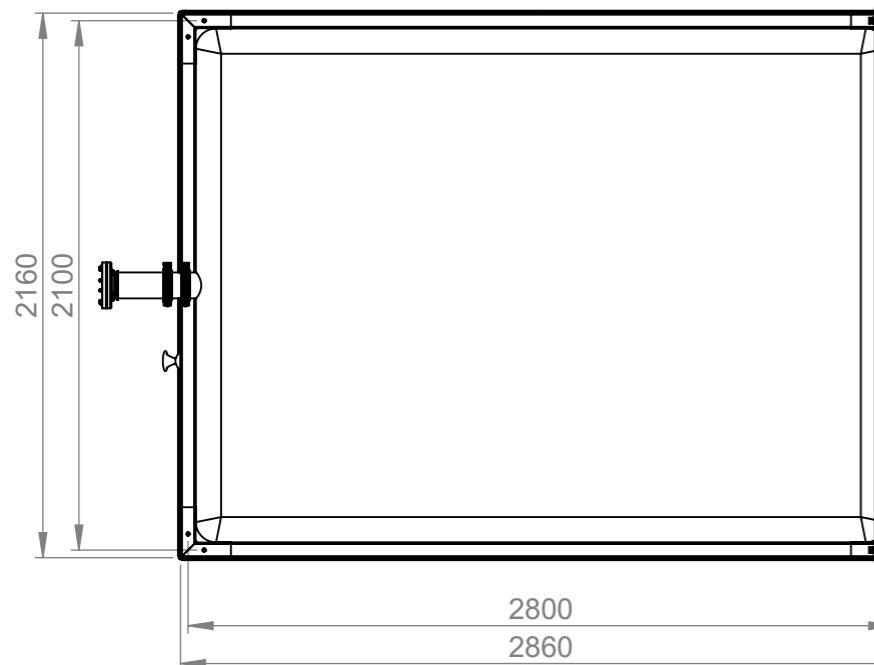

Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-mK	DIN 6 T1 - Proj.methode 1
Datum	Name
Erstellt 08.01.2025	Meister
Gepr. 08.01.2025	

Kunde: A.B.S. Intern
Auftragsnummer: AU...

Material:
Gewicht (kg):

Benennung:
Flexilo MODUL HP-M28x21-16

Artikelnummer:	---
Stück	Format

1 Format A3 Maßstab 1:30 Blatt / von 1 / 1

Änderung Datum Name Schutzvermerk ISO 16016 beachten

1 7 8